25

CATALOGUE GÉNÉRAL

CGA7FR



Aiscan®

canalisation de l'énergie

easytool

Outil de calcul des chemins de câbles

Nous vous présentons l'outil EasyTool, conçu pour le dimensionnement optimal des chemins de câbles dans les installations électriques.

Développé en fonction des besoins de l'installateur électrique, cet outil offre une série d'avantages qui faciliteront le choix des solutions de canalisation pour les câbles électriques basse tension.

Avantages :

- Interface graphique simple et accessible.
- Facilité d'utilisation. Très intuitif. En seulement trois étapes, vous pourrez déterminer la taille de chemin de câbles la plus adaptée.
- Entièrement actualisé, basé sur les caractéristiques des câbles BT conformément à la norme CPR.
- Accessible directement depuis n'importe quel appareil, sans installation de logiciel ou d'application.
- Accès libre. En outre, si vous vous inscrivez, vous pourrez sauvegarder vos mesures et les associer à vos projets de manière très simple.

EasyTool est désormais disponible en libre accès et gratuitement sur le site web **www.aiscan.com**, où vous pourrez également obtenir tous les documents et certificats de qualité officiels relatifs à chacune des références sélectionnées.

Entrez et découvrez EasyTool.


easytool by Aiscan

3 étapes simples :

1. Choisissez le type et le nombre de câbles de la ligne. Vous pouvez sélectionner autant de groupes de câbles que vous le souhaitez (en cliquant sur "ajouter un autre câble").
2. Sélectionnez le type de chemin de câbles souhaité parmi les trois options : grillagé, en acier perforé ou plein.
3. Définissez le pourcentage de réserve que vous souhaitez pour les extensions futures.

... et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à choisir le type de classification anticorrosion dont vous avez besoin et à vérifier la distance optimale entre les supports sur les graphiques de charge.

Enfin, vous pourrez télécharger les documents techniques et les certificats. Et, si vous le souhaitez, imprimer ou sauvegarder vos mesures facilement.

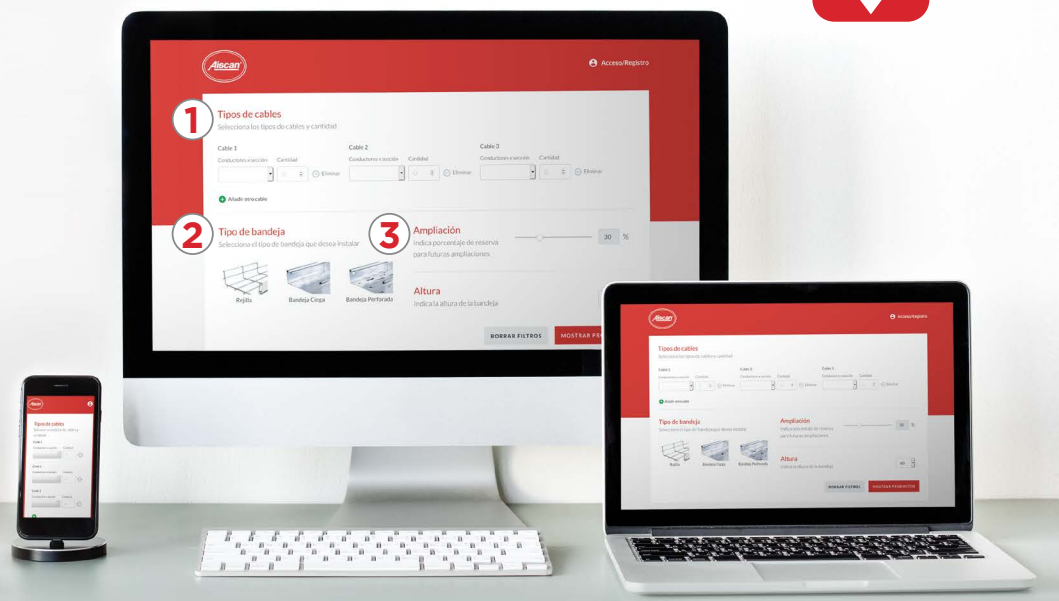



www.aiscan.com

index

conduits en plastique

index 8
symboles 9
conduits souples 11
tubes rigides 19
accessoires pour tubes rigides 26
accessoires pour tubes 35
canalisations 39
canalisations spéciales 45
certificats de qualité 47

tubes métalliques

index 50
symboles 51
tubes métalliques 53
coudes métalliques 55
accessoires pour tubes métalliques 57
certificats de qualité 61

chemins de câbles tôle et fil

index 64
symboles 66
vue générale 68
unifast 73
chemins de câbles fil 74
unifast 83
chemins de câbles tôle standard 84
chemins de câbles tôle certifiée 90
chemins de câbles tôle renforcé 98
chemins de câbles tôle pour installations spéciales 100
chemins de câbles tôle haute résistance 102
couvercle tôle et fil 105
coudes et réductions 109
supports et accessoires 135
éclisses et boulonnerie 151
divers 157
easy lock 158
certificats de qualité 159
chemin de câbles à échelle haute résistance C8 161
coudes et dérivations chemin de câbles à échelle haute résistance C8 171
réductions et accessoires chemin de câbles à échelle haute résistance C8 191

Aiscan®

conduits en plastique

index

conduits souples

AISCAN-C
AISCAN-CR
AISCAN-CHF
AISCAN-FHF
AISCAN-TEI
AISCAN TEI-COULEURS
AISCAN-TPI
AISCAN-CPC
AISCAN-TDC
AISCAN-TERMOFLEX
AISCAN-ACOPLAST
AISCAN-FLEXI UV

tubes rigides

AISCAN-BNR/BGR
AISCAN-BNE/BGE
AISCAN-RHF
AISCAN-EHF
AISCAN-EXTRADUR
AISCAN-EXTRADUR-GRADO 9
AISCAN-REXA E
AISCAN-RHF-B
AISCAN-A
AISCAN-K
AISCAN-CF
AISCAN-CF LH
COUDES / TÉS / RACCORDS / RESSORTS
AISCAN BNR-BGR coude 90º
AISCAN BNE-BGE coude 90º
AISCAN BNR-BGR manchon
AISCAN BNE-BGE manchon
AISCAN RHF coude 90º
AISCAN EHF coude 90º
AISCAN RHF manchon
AISCAN EHF manchon
AISCAN-A coude 90º
AISCAN-EXTRADUR coude 90º
AISCAN-EXTRADUR grade 9 coude 90º
AISCAN-EXTRADUR grade 9 manchon
AISCAN-REXA-E coude 90º
AISCAN-REXA-E manchon
boîtes de connexion et dérivation

canalisations

tubes siliconés pour télécommunication
bride de raccoredement tube quadruple
manchon union simple tube
bouchon multitube
AISCAN-DP NORMAL (DRN)
AISCAN-DP NORMAL (DBN)
AISCAN-DP LÉGER (DRL)
AISCAN-DP LÉGER (DBL)
raccord-DP
bouchon-DP
séparateur-DP

canalisations spécial

AISCAN-UV
AISCAN-PLEN

Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimés en millimètres (mm) sauf indication contraire.

symboles

symboles

température d'utilisation
résistance à la compression
résistance à l'impact
influences externes
propagateur de la flamme
HF libre d'halogènes
rigidité diélectrique
résistance d'isolement
diamètre
rayon
ángle
longueur
largeur
filetage métrique
entrée
rouleau
tubes par botte
palette
quantité par boîte
unités par sacs
tuyaux par cage

CE marqué CE

Conforme aux conditions essentielles des directives du conseil 2014/35/UE (directive de commercialisation mat. éléctrique)

AENOR

Les références identifiées avec ce logo ont obtenu la garantie de qualité délivrée par AENOR. Tous les certificats sont mis à votre disposition sur le site www.aiscan.com

Exigez toujours la qualité supérieure pour vos installations. Exigez le certificat AENOR.

conduits souples



AISCAN-C. Cod. **2221**20540010-0

Gaine annelé pour canalisations encastrés

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

-5ºC / +60ºC	>320 N	1J a -5ºC	IP54	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
C16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000
C20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800
C25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300
C32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200
C40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100
C50	50 +0/-0,5	39,6	25	900

Type: Flexible. Couleur: NOIR

Applications: Canalisations encastrées ordinaires dans la maçonnerie (murs, plafonds et faux plafonds), trous de construction et tuyaux de protection.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-CR. Cod. **2321**22540010-0

Gaine annelé pour canalisations encastrés

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

-5ºC / +60ºC	>320 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
CR16	16,5 +/-0,5	10,7	100	6000
CR20	20,5 +/-0,5	13,4	100	4800
CR25	25,5 +/-0,5	18,5	75	3300
CR32	32,5 +/-0,5	24,3	50	2000
CR40	40,5 +/-0,5	31,2	25	1100
CR50	50,5 +/-0,5	39,6	25	800

Type: Flexible. Couleur: NOIR / GRIS.

Applications: Canalisations encastrées ordinaires dans la maçonnerie (murs, plafonds et faux plafonds), trous de construction et tuyaux de protection.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-CHF. Cod. **2322**20540010-1

Gaine annelé libre d'halogènes

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

					HF
-5ºC / +90ºC	>320 N	2J a -5ºC	IP54	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
CHF16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000
CHF20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800
CHF25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300
CHF32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200
CHF40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100
CHF50	50 +0/-0,5	39,6	25	900

Type: Flexible. Couleur: GRIS. Conformément à la norme IEC/CEI-EN 50642 (voir pg. 47).

Applications: Installations électriques dans des bâtiments très fréquentés et / ou (en cas d'incendie) l'on veut prévenir des grandes émissions de fumées ou de gaz acides.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-FHF. Cod. **2321**22540010-1

Tube ondulé/revêtu sans halogènes pour conduits encastrés

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

							HF
-5ºC / +60ºC	>320 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
FHF20	20,5 +0/-0,5	13,4	100	4800
FHF25	25,5 +0/-0,5	18,5	75	3300
FHF32	32,5 +0/-0,5	24,3	50	2000
FHF40	40,5 +0/-0,5	31,2	25	1100

Type: Flexible. Couleur: GRIS. Conformément à la norme IEC/CEI-EN 50642 (voir pg. 47).

Applications: Installations électriques dans des bâtiments très fréquentés et / ou (en cas d'incendie) l'on veut prévenir des grandes émissions de fumées ou de gaz acides.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-TEI. Cod. **3321**22540010-0

Gaine annelé avec guide pour canalisations encastrés

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

							HF
-5ºC / +60ºC	>750 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
TEI16	16 +0/-0,3	10,0	100	6000
TEI20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800
TEI25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300
TEI32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200
TEI40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100
TEI50	50 +0/-0,5	39,6	25	900

Type: Flexible.. Couleur: GRIS RAL 7035.

Applications: Canalisations encastrées embues dans le béton et canalisations pré-câblées.

Observations: Guidage intégrée. Accessoires à utiliser: AISCAN-MP couleur GRIS. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-TEI COLORES. Cod. **3321**22540010-0

Gaine annelé sans guide pour canalisations encastrés

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175

							HF
-5ºC / +60ºC	>750 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

NOIR	VERT	BLANC	BLEU	VIOLET	MARRON	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
TEICN20	**TEICV20**	**TEICB20**	**TEICA20**	**TEICL20**	**TEICM20**	20 +0/-0,3	13,4	100	4800
TEICN25	**TEICV25**	**TEICB25**	**TEICA25**	**TEICL25**	**TEICM25**	25 +0/-0,4	18,5	75	3300
TEICN32	**TEICV32**	**TEICB32**	**TEICA32**	**TEICL32**	**TEICM32**	32 +0/-0,4	24,3	50	2200

Type: Flexible. Couleur: NOIR (électricité · TEICN) / VERT (téléphonie · TEICV) / BLANC (informatique · TEICB) / BLEU (interphone vidéo · TEICA) / VIOLET (issues de secours · TEICN) / MARRON (audio · TEICM).

Applications: Canalisations encastrées embues dans le béton et canalisations pré-câblées.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-TPI. Cod. **3322**32540010-0

Gaine annelé pour canalisations encastrés

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22

Classe ETIM: EC001175


-5ºC / +90ºC	>750 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
TPI16	16 +0/-0,3	9,7	100	6000
TPI20	20 +0/-0,3	12,5	100	4800
TPI25	25 +0/-0,4	16,8	75	3300
TPI32	32 +0/-0,4	23,5	50	2200
TPI40	40 +0/-0,4	30	25	1100
TPI50	50 +0/-0,5	38,5	25	900

Type: Flexible · transversalement élastique. Couleur: GRIS RAL 7035.

Applications: Canalisations encastrées embues dans le béton et canalisations pré-câblées.

Observations: Guidage intégrée. Accessoires à utiliser: AISCAN-MP couleur GRIS. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-CPC. Cod. -

Bande pré-câblée libre d'halogènes

Selon la norme IEC/CEI-EN 50085-2-1

Ref	type de tube	type de câble	(m)	(m)
CPC	plat (libre d'halogène)	H07Z1-K	50	2250




AISCAN-TDC. Cod. -

Tube de decharge de condensats

Ref	Ø nominal	Ø	(m)	(m)
TDC	20 +0/-0,3	M:16 / F:18	50 +2/-1	2250

Type: Flexible. Couleur: CRÈME. Traitement contre les rayons ultraviolets. Sections mâle-femelle de 50 cm.

Applications: Décharge de condensat provenant des systèmes de climatisation des scissions.



AISCAN-TERMOFLEX. Cod. 195/424500

Gaine annelé non valable pour des installations électriques

Selon la norme UNE 20334

-15ºC / +90ºC	>125 N	0,5J a -25ºC	IP54	oui	non

BLEU	ROUGE	Ø ext	Ø int (min)	(m)
TRA13	**TRR13**	18,3 +/-0,5	12.7	100
TRA16	**TRR16**	21 +/-0,5	15,2	100
TRA19	**TRR19**	24,5 +/-0,5	18,5	50
TRA23	**TRR23**	28,1 +/-0,6	21,7	50
TRA29	**TRR29**	34,2 +/-0,6	27,5	50
TRA36	**TRR36**	42,3 +/-0,8	34,4	25

Type: Flexible. Dimensions conformément à CEI 20333. Couleur: ROUGE RAL 3020. BLEU RAL 5015.

Applications: Signalisation et protection de tuyaux en cuivre pour chauffage (ROUGE) ou eau froide (BLEU).



AISCAN-ACOPLAST. Cod. **2322**22540010-0

Gaine annelé avec guide plusieurs couches, intérieur lise

Conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-22 sauf en ce qui concerne les sections 8 (dimensions) et 10.4 (épreuve de flexion), qui est conforme à la norme IEC/CEI-EN-61386-24

Classe ETIM: EC001175


-5ºC / +90ºC	>320 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)
AC40	40 +0/-0,4	30,5	100
AC50	50 +0/-0,5	40	100
AC63	63 +0/-0,6	50	100
AC90	90 +1,7/-0	73	75
AC110	110 +2,0/-0	88	50
AC160	160 +2,9/-0	130	50

Type: Flexible. Couleur: GRIS.

Applications: Connexions internes ou integrées.

Observations: Guidage intégrée. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

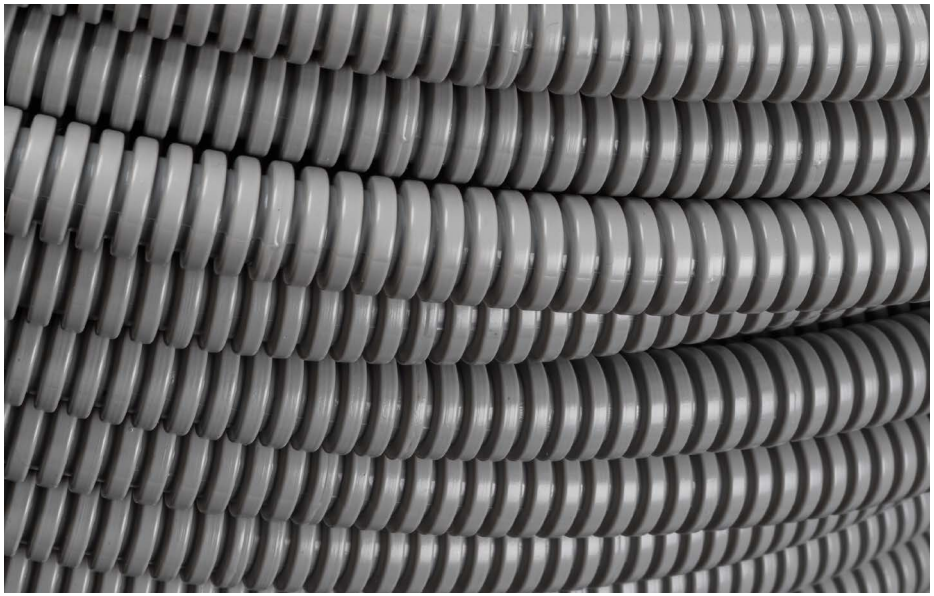

Nouveau produit !

FlexiUV

La solution optimale

pour les installations photovoltaïques

Nous présentons nos nouveaux tubes annelés en polyoléfine à faible teneur en halogène, résistants aux rayons ultraviolets du soleil. Avec une résistance à la compression de 750N, ils constituent la solution optimale pour les installations photovoltaïques.

- Avec guide intégré
- Non propagateur de la flamme
- Résistance à la compression: 750 N
- Résistance aux impacts: 6J a -5ºC





AISCAN-FLEXIUV. Cod. **3422**32540010-0

Gaine annelé pour extérieur et environnements agressifs

Selon la norme UNE 61386-22

Classe ETIM: EC001175

-5ºC / +90ºC	>750 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
FUV20	20 +0/-0,3	12,5	100	4800
FUV25	25 +0/-0,4	16,8	75	3300
FUV32	32 +0/-0,5	23,5	50	2200

- Caractéristique Spéciale: Classé selon la norme UNE-EN ISO 4892-2:2013 (Plastiques. Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire. Partie 2: Lampes à arc au xénon).
- Exposition à des sources lumineuses à arc au xénon, en présence d'humidité, pour reproduire les effets du vieillissement dus à la température, l'humidité et/ou la mouillure lorsque les matériaux sont exposés dans des environnements réels d'utilisation finale au soleil.
- Résultat: Satisfaisant, aucune altération modifiant les caractéristiques fonctionnelles ou causant des dommages.

tubes rigides



AISCAN-BNR / AISCAN-BGR. Cod. **4321**12540010-0

Blindé noir fileté / Blindé gris fileté

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓ non

NOIR	GRIS	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
BNR16	**BGR16**	16 +0/-0,3	10,5	3	19 / 57
BNR20	**BGR20**	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
BNR25	**BGR25**	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
BNR32	**BGR32**	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
BNR40	**BGR40**	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
BNR50	**BGR50**	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
BNR63	**BGR63**	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide · flexible à chaud. Couleur: BNR: NOIR / BGR: GRIS RAL 7035.

Applications: Canalisations de surface ordinaires et fixes.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-BNE / AISCAN-BGE. Cod. **4321**12540010-0

Blindé noir enfichable / Blindé gris enfichable

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓ non

NOIR	GRIS	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
BNE16	**BGE16***	16 +0/-0,3	10,5	3	19 / 57
BNE20	**BGE20***	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
BNE25	**BGE25***	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
BNE32	**BGE32***	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
BNE40	**BGE40**	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
BNE50	**BGE50**	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
BNE63	**BGE63**	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide · flexible à chaud. Couleur: BNR: NOIR / BGR: GRIS RAL 7035.

Applications: Canalisations de surface ordinaires et fixes.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

*Tubes flexible à froid avec ressort (pg. 27) jusqu´au Ø32, en couleur gris.



AISCAN-RHF. Cod. **4421**12540010-1

Gaine rigide fileté libre d'halogènes

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
RHF16	16 +0/-0,3	10,5	3	19 / 57
RHF20	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
RHF25	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
RHF32	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
RHF40	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
RHF50	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
RHF63	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide. Couleur: GRIS RAL 7035. Conformément à la norme IEC/CEI-EN (voir pg. 47).

Applications: Installations électriques dans des bâtiments très fréquentés et / ou (en cas d'incendie) l'on veut prévenir des grandes émissions de fumées ou de gaz acides.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-EHF. Cod. **4421**12540010-1

Gaine rigide enfichable libre d'halogènes

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
EHF16	16 +0/-0,3	11,8	3	19 / 57
EHF20	20 +0/-0,3	15,7	3	19 / 57
EHF25	25 +0/-0,4	20,1	3	19 / 57
EHF32	32 +0/-0,4	26,5	3	10 / 30
EHF40	40 +0/-0,4	34,5	3	10 / 30
EHF50	50 +0/-0,5	42,9	3	5 / 15
EHF63	63 +0/-0,6	56,2	3	5 / 15

Type: Rigide. Couleur: GRIS RAL 7035. Conformément à la norme IEC/CEI-EN (voir pg. 47).

Applications: Installations électriques dans des bâtiments très fréquentés et / ou (en cas d'incendie) l'on veut prévenir des grandes émissions de fumées ou de gaz acides.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-EXTRADUR. Cod. **4321**12540010-0

Blindé fileté pour la réalisation extérieur fixe

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EEC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
EX16	16 +0/-0,3	10,5	3	19 / 57
EX20	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
EX25	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
EX32	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
EX40	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
EX50	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
EX63	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide · flexible à chaud. Couleur: NOIR.

Applications: Canalisations de surface ordinaires et fixes.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-EXTRADUR DEGRÉ 9. Cod. **4321**12540010-0

Blindé fileté pour la réalisation extérieur fixe

Certifié par AENOR ment à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
EXG916	16 +0/-0,3	10,5	3	19 / 57
EXG920	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
EXG925	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
EXG932	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
EXG940	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
EXG950	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
EXG963	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide · flexible à chaud. Couleur: GRIS RAL 7035.

Applications: Canalisations de surface ordinaires et fixes.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-REXA E. Cod. **4321**12540010-0

Gaine enfichable pour extérieures et ambiances agressives

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
REXAE20	20 +0/-0,3	14	3	19 / 57
REXAE25	25 +0/-0,4	18	3	19 / 57
REXAE32	32 +0/-0,4	24,5	3	10 / 30
REXAE40	40 +0/-0,4	31,5	3	10 / 30
REXAE50	50 +0/-0,5	40,5	3	5 / 15
REXAE63	63 +0/-0,6	52	3	5 / 15

Type: Rigide. Couleur: GRIS RAL 7037.

Applications: Installations électriques extérieures et environnements agressifs.

Observations: Chaque tuyau est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



Le nouveau tuyau REXA d'AISCAN possède une résistance majeure aux rayons UV grâce à sa couche extérieure, qui est spécialement coextrudée sur la base.

Ce tuyau a une grande résistance à la corrosion et aux attaques chimiques. D'ailleurs, il possède une haute rétention des couleurs et des propriétés mécaniques à long terme. Sa rigidité diélectrique est excellente et il a une couleur argentée brillante caractéristique.

Le tuyau REXA d'AISCAN possède deux types de connexions, filetée et enfichable, avec des diamètres de 20mm jusqu'à 63mm, selon UNE-60423. De la même manière, il est fourni avec des coudes de 90° avec les deux types d'assemblage et diamètres.

Le tuyau REXA d'AISCAN respecte le REBT (Règlement général sur les installations électriques en Espagne) pour les installations apparentes.


tubes rigides


GELOY RESINS XTW*

Nouveau plastique ASA développé par SABIC INNOVATIVE PLASTICS pour applications extérieures

- De 7 à 10 années de résistance aux intempéries.
- Blancs et VFX plus brillants.
- Haute compatibilité avec ABS et PVC.
- Rétention de 3 à 5 fois supérieure de la couleur et de la brillance.

La résistance à l'extérieur est prouvée moyennant les résultats obtenus par SABIC INNOVATIVE PLASTICS qui sont présentés dans les graphiques suivantes.

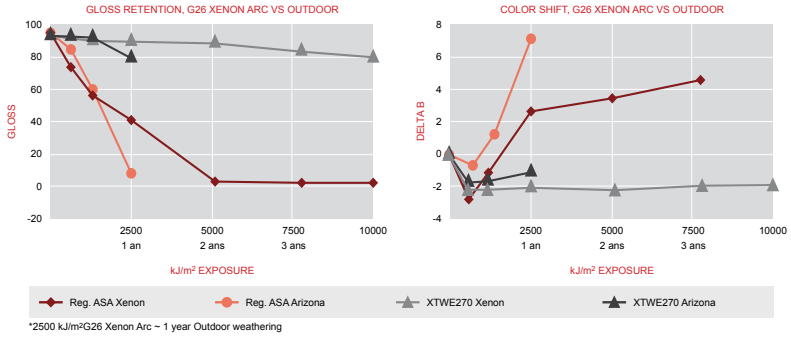

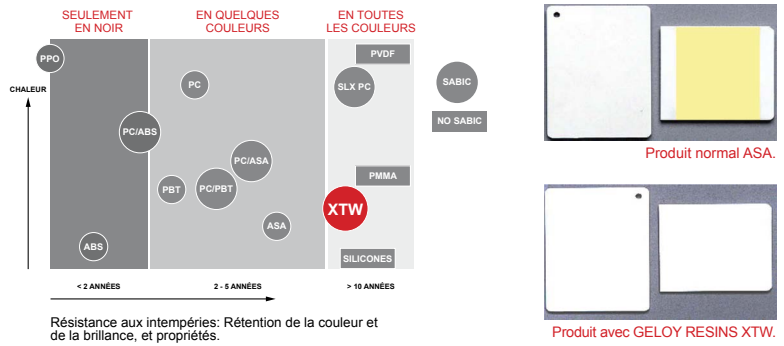

Produit normal ASA.

Produit avec GELOY RESINS XTW.

Comparaison de propriétés climatiques

- Les grilles et les graphiques sont des transcriptions de l'information fournie par SABIC INNOVATIVE PLASTICS. Elle est reproduite avec leur consentement.
- Les caractéristiques selon UNE 61286-21 sont continuellement testées par le laboratoire d'AISCAN, qui est accrédité par ENAC.
- Notre département technique est à votre disposition pour répondre à vos questions.



AISCAN-RHF-B. Cod. **4432**12540010-1

Gaine pour raccordement extérieur

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-15ºC / +90ºC	>1250 N	6J a -15ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(uni.) / (m)
RHFB90*	90 +1,7/-0	67	3	5 / 15

Type: Rigide. Couleur: GRIS RAL 7035. Conformément à la norme IEC/CEI-EN 50642 (voir pg. 47).

Applications: Descentes sur poteaux et façades.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

*La référence RHF-B90 n´a pas d'accessoires.



AISCAN-A. Cod. **2221**12540010-0

Gaine pour branchement individuel en logement

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001174

							HF
-5ºC / +60ºC	>320 N	1J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)		(uni.) / (m)
A25	25 +0/-0,3	19	3	1	25 / 75
A32	32 +0/-0,4	26	3	1	20 / 60
A40	40 +0/-0,4	33	3	1	10 / 30
A50	50 +0/-0,5	42	3	1	10 / 30

Type: Rigide. Couleur: NOIR.

Applications: Connexions individuelles dans des logements.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-K. Cod. 105/124500

Gaine pour réalisations souterraines

Selon la norme IEC/CEI-EN 20334

							HF
-5ºC / +60ºC	>125 N	0,5J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)		(uni.) / (m)
K63	63 +/-0,5	47	4	1	10 / 40

Type: Rigide. Couleur: NOIR.

Applications: Tuyau non convenable pour installations électriques supérieures à 49V.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.






AISCAN-CF. Cod. **4321**32540010-0

Coude flexible

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-22

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

NOIR	GRIS	Ø ext	Ø int (min)	⊖ int	(uni.)
--	CFG16	16 +0/-0,3	10	100º +5/-5	600
CFN20	CFG20	20 +0/-0,3	13	100º +5/-5	600
CFN25	CFG25	25 +0/-0,3	17	115º +5/-5	300
CFN32	CFG32	32 +0/-0,3	23	125º +5/-5	200
CFN40	CFG40	40 +0/-0,4	29	170º +5/-5	90
CFN50	CFG50	50 +0/-0,4	37	190º +5/-5	40

Couleur: NOIR / GRIS RAL 7035.

Observations: Flexible · transversalement flexible. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-CF LH. Cod. **4421**32540010-1

Coude flexible libre d'halogènes

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-22

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	⊖ int	(uni.)
CFLH20	20 +0/-0,3	13	100º +5/-5	600
CFLH25	25 +0/-0,3	17	115º +5/-5	300
CFLH32	32 +0/-0,3	23	125º +5/-5	200
CFLH40	40 +0/-0,4	29	170º +5/-5	90
CFLH50	50 +0/-0,4	37	190º +5/-5	40

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Flexible · transversalement flexible. Conformément à la norme CEI-EN 50642 (voir pg. 47). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

RACCORDS COUDÉS

HF oui

IP40



Ref	Ø nominal	(uni.)
COD16	16	50
COD20	20	50
COD25	25	50
COD32	32	25

TÉS

HF oui

IP40



Ref	Ø nominal	(uni.)
T16	16	50
T20	20	50
T25	25	25
T32	32	20

RACCORDS

HF oui

IP65



Ref	Ø nominal	(uni.)
RA16	16	50
RA20	20	50
RA25	25	50
RA32	32	25
RA40	40	25
RA50	50	15

RESSORTS



Ref	Ø nominal
MU16	16
MU20	20
MU25	25
MU32	32




AISCAN BNR-BGR.

Cod. **4321**12540010-0

Coude 90º fileté blindé noir et gris

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

							HF
-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

NEGRO	GRIS	Ø ext	Ø int (min)			(uni.)
CNR16	CGR16	16 +0/-0,3	12,4	M16 x 15	90º +5/-5	200
CNR20	CGR20	20 +0/-0,3	16	M20 x 15	90º +5/-5	200
CNR25	CGR25	25 +0/-0,3	20,5	M25 x 15	90º +5/-5	150
CNR32	CGR32	32 +0/-0,3	27	M32 x 15	90º +5/-5	75
CNR40	CGR40	40 +0/-0,4	34,4	M40 x 15	90º +5/-5	40
CNR50	CGR50	50 +0/-0,4	43,7	M50 x 15	90º +5/-5	25
CNR63	CGR63	63 +0/-0,5	54	M63 x 15	90º +5/-5	10

Couleur: NOIR / GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI 60423 (table 1-dimension d1 min.). Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN BNE-BGE.

Cod. **4321**12540010-0

Coude 90º enfichable blindé noir et gris

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF
							non

NOIR	GRIS	Ø ext	Ø int (min)	◁	(uni.)
CNE16	CGE16	16 +0/-0,3	12,4	90º +5/-5	200
CNE20	CGE20	20 +0/-0,3	16	90º +5/-5	200
CNE25	CGE25	25 +0/-0,3	20,5	90º +5/-5	150
CNE32	CGE32	32 +0/-0,3	27	90º +5/-5	75
CNE40	CGE40	40 +0/-0,4	34,4	90º +5/-5	40
CNE50	CGE50	50 +0/-0,4	43,7	90º +5/-5	25
CNE63	CGE63	63 +0/-0,5	54	90º +5/-5	10

Couleur: NOIR / GRIS RAL 7035.

Observations: Chaque coude est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN BNR - BGR. Cod. **4321**12540010-0

Raccord fileté blindé

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF
							non

NEGRO	GRIS	Ø ext		⟷		(uni.)
MNR16	MGR16	19,7 +/-0,2	M16 x 1,5	30,8 +/-2	100	3000
MNR20	MGR20	23,85 +/-0,2	M20 x 1,5	33,65 +/-2	100	1600
MNR25	MGR25	29,8 +/-0,2	M25 x 1,5	39,6 +/-2	100	900
MNR32	MGR32	36,9 +/-0,2	M32 x 1,5	44,5 +/-2	100	600
MNR40	MGR40	46,9 +/-0,2	M40 x 1,5	50 +/-3	75	300
MNR50	MGR50	56,8 +/-0,2	M50 x 1,5	54,7 +/-3	50	150
MNR63	MGR63	70,6 +/-0,2	M63 x 1,5	60,3 +/-3	25	100

Couleur: NOIR / GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Chaque tuyau ou coude est livré avec un raccor d fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

accessoires pour tubes rigides



AISCAN BNE-BGE. Cod. **4321**12540010-0

Raccord enfichable blindé

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF
							non

NOIR	GRIS	Ø ext	Ø int. (max.)	Ø int. (mim.)	Ø tope interior	⟷		(uni.)
MNE16	MGE16	19,2 +/-0,2	16,2 +/-0,2	15,5 +/-0,2	13,5	50 +/-1	100	3000
MNE20	MGE20	23,2 +/-0,2	20,3 +/-0,2	19,5 +/-0,2	17,5	55 +/-1	100	1600
MNE25	MGE25	28,5 +/-0,2	25,3 +/-0,2	24,5 +/-0,2	22	64 +/-1	100	900
MNE32	MGE32	35 +/-0,2	32,3 +/-0,2	31,5 +/-0,2	29	74 +/-1	100	600
MNE40	MGE40	44,5 +/-0,2	40,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	37	80 +/-1	75	300
MNE50	MGE50	55 +/-0,2	50,5 +/-0,2	49,5 +/-0,2	47	98 +/-1	50	150
MNE63	MGE63	68,2 +/-0,2	63,6 +/-0,2	62,4 +/-0,2	59	118 +/-1	25	100

Couleur: NOIR / GRIS RAL 7035.

Observations: Chaque tuyau ou coude est livré avec un raccor d enfichable (sans supplément) L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN RHF. Cod. **4421**12540010-1

Coude 90º fileté libre d'halogènes

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF
							oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)		◁	(uni.)
CRHF16	16 +0/-0,3	12,4	M16 x 1,5	90º +5/-5	200
CRHF20	20 +0/-0,3	16	M20 x 1,5	90º +5/-5	200
CRHF25	25 +0/-0,3	20,5	M25 x 1,5	90º +5/-5	150
CRHF32	32 +0/-0,3	27	M32 x 1,5	90º +5/-5	75
CRHF40	40 +0/-0,4	34,4	M40 x 1,5	90º +5/-5	40
CRHF50	50 +0/-0,4	43,7	M50 x 1,5	90º +5/-5	25
CRHF63	63 +0/-0,5	54	M63 x 1,5	90º +5/-5	10

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Conformément à la norme CEI-EN 50642 (voir pg. 47). Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN EHF. Cod. **4421**12540010-1
Coude 90º enfichable libre d'halogènes
Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓
							oui

Ref	Ø ext	Ø int (min)	◁	(uni.)
CEHF16	16 +0/-0,3	12,4	90º +5/-5	200
CEHF20	20 +0/-0,3	16	90º +5/-5	200
CEHF25	25 +0/-0,3	20,5	90º +5/-5	150
CEHF32	32 +0/-0,3	27	90º +5/-5	75
CEHF40	40 +0/-0,4	34,4	90º +5/-5	40
CEHF50	50 +0/-0,4	43,7	90º +5/-5	25
CEHF63	63 +0/-0,5	54	90º +5/-5	10

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Conformément à la norme CEI-EN 50642 (voir pg. 47). Chaque coude est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN RHF. Cod. **4421**12540010-1
Raccord fileté libre d'halogènes
Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓
							oui

Ref	Ø ext		↔		(uni.)
MRHF16	19,7 +/-0,2	M16 x 1,5	30,8 +0,3/-0,3	100	3000
MRHF20	23,85 +/-0,2	M20 x 1,5	33,65 +0,3/-0,3	100	1600
MRHF25	29,8 +/-0,2	M25 x 1,5	39,6 +0,3/-0,3	100	900
MRHF32	36,9 +/-0,2	M32 x 1,5	44,5 +/-0,4	100	600
MRHF40	46,9 +/-0,2	M40 x 1,5	50 +/-0,4	75	300
MRHF50	56,8 +/-0,2	M50 x 1,5	54,7 +/-0,5	50	150
MRHF63	70,6 +/-0,2	M63 x 1,5	60,3 +/-0,5	25	100

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Conformément à la norme CEI-EN 50642 (voir pg. 47). Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Chaque tuyau ou coude est livré avec un raccor d fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN EHF. Cod. **4421**12540010-1
Raccord enfichable libre d'halogènes
Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	6J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓
							oui

Ref	Ø ext	Ø int. (max.)	Ø int. (mim.)	Ø tarrêt interne	↔		(uni.)
MEHF16	19,3 +/-0,2	16,1 +/-0,2	15,5 +/-0,2	14	50 +/-1	100	3000
MEHF20	24,7 +/-0,2	20,2 +/-0,2	19,5 +/-0,2	18	55 +/-1	100	1600
MEHF25	29,8 +/-0,2	25,2 +/-0,2	24,5 +/-0,2	23	64 +/-1	100	900
MEHF32	36,5 +/-0,2	32,2 +/-0,2	31,5 +/-0,2	30	74 +/-1	100	600
MEHF40	44,2 +/-0,2	40,2 +/-0,2	39,5 +/-0,2	38	80 +/-1	75	300
MEHF50	54,3 +/-0,2	50,2 +/-0,2	49,5 +/-0,2	48	98 +/-1	50	150
MEHF63	67,2 +/-0,2	63,4 +/-0,2	62,4 +/-0,2	62	118 +/-1	25	100

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Conformément à la norme CEI-EN 50642 (voir pg. 47). Chaque tuyau ou coude est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN-A. Cod. **2221**12540010-0
Coude 90º métrique enfichable
Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>320 N	1J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	HF ✓
							non

Ref	Ø ext	Ø int (min)	↔	⊖	◁	(uni.)
CA25	25 +0/-0,3	19	280 +10/-5	100	90º +5/-5	150
CA32	32 +0/-0,4	26	350 +10/-5	125	90º +5/-5	75
CA40	40 +0/-0,4	33	415 +10/-5	160	90º +5/-5	40
CA50	50 +0/-0,4	42	500 +10/-5	200	90º +5/-5	25

Couleur: NOIR.

Observations: Chaque coude est livré avec un raccord enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN-EXTRADUR. Cod. **4321**12540010-0

Coude 90º extradur métrique fileté

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)			(uni.)
CEX16	16 +0/-0,3	12,4	M16 x 1,5	90º +5/-5	200
CEX20	20 +0/-0,3	16	M20 x 1,5	90º +5/-5	200
CEX25	25 +0/-0,3	20,5	M25 x 1,5	90º +5/-5	150
CEX32	32 +0/-0,3	27	M32 x 1,5	90º +5/-5	75
CEX40	40 +0/-0,4	34,4	M40 x 1,5	90º +5/-5	40
CEX50	50 +0/-0,4	43,7	M50 x 1,5	90º +5/-5	25
CEX63	63 +0/-0,5	54	M63 x 1,5	90º +5/-5	10

Couleur: NOIR.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN-EXTRADUR DEGRÉ 9. Cod. **4321**12540010-0

Coude 90º extradur G9 métrique fileté

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)			(uni.)
CEX916	16 +0/-0,3	12,4	M16 x 1,5	90º +5/-5	200
CEX920	20 +0/-0,3	16	M20 x 1,5	90º +5/-5	200
CEX925	25 +0/-0,3	20,5	M25 x 1,5	90º +5/-5	150
CEX932	32 +0/-0,3	27	M32 x 1,5	90º +5/-5	75
CEX940	40 +0/-0,4	34,4	M40 x 1,5	90º +5/-5	40
CEX950	50 +0/-0,4	43,7	M50 x 1,5	90º +5/-5	25
CEX963	63 +0/-0,5	54	M63 x 1,5	90º +5/-5	10

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



AISCAN-EXTRADUR DEGRÉ 9.

Cod. **4321**12540010-0

Raccord blindé extradur G9 fileté pour jointure

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext				(uni.)
MEX916	19,7 +/-0,2	M16 x 1,5	30,8 +2/-2	100	3000
MEX920	23,85 +/-0,2	M20 x 1,5	33,65 +2/-2	100	1600
MEX925	29,8 +/-0,2	M25 x 1,5	39,6 +2/-2	100	900
MEX932	36,9 +/-0,2	M32 x 1,5	44,5 +2/-2	100	600
MEX940	46,9 +/-0,2	M40 x 1,5	50 +3/-3	75	300
MEX950	56,8 +/-0,2	M50 x 1,5	54,7 +3/-3	50	150
MEX963	70,6 +/-0,2	M63 x 1,5	60,3 +3/-3	25	100

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.




AISCAN-REXA E. Cod. **4321**12540010-0

Coude 90º fileté pour extérieures et ambiances agressives


Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int (min)		(uni.)
CREXAE20	20 +0/-0,3	16	90º +5/-5	200
CREXAE25	25 +0/-0,3	20,5	90º +5/-5	150
CREXAE32	32 +0/-0,3	27	90º +5/-5	75
CREXAE40	40 +0/-0,4	34,4	90º +5/-5	40
CREXAE50	50 +0/-0,4	43,7	90º +5/-5	25
CREXAE63	63 +0/-0,5	54	90º +5/-5	10

Couleur: GRIS RAL 7037.

Observations: Chaque coude est livré avec un raccord fileté (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



CE

AISCAN-REXA E. Cod. **4321**12540010-0

Raccord enfichable pour extérieures et ambiances agressives

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-5ºC / +60ºC	>1250 N	2J a -5ºC	IP54	>2000 V	>100 MOhm	non	non

Ref	Ø ext	Ø int. (max)	Ø int. (min)	Ø tarrêt interne	⟷		(uni.)
MREXAE20	23,2 +/-0,2	20,3 +/-0,2	19,5 +/-0,2	17,5	55 +/-1	100	1600
MREXAE25	28,5 +/-0,2	25,3 +/-0,2	24,5 +/-0,2	22	64 +/-1	100	900
MREXAE32	35 +/-0,2	32,3 +/-0,2	31,5 +/-0,2	29	74 +/-1	100	600
MREXAE40	44,5 +/-0,2	40,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	37	80 +/-1	75	300
MREXAE50	55 +/-0,2	50,5 +/-0,2	49,5 +/-0,2	47	98 +/-1	50	150
MREXAE63	68,2 +/-0,2	63,6 +/-0,2	62,4 +/-0,2	59	116 +/-1	25	100

Couleur: GRIS RAL 7037.

Observations: Chaque tuyau ou coude est livré avec un raccor d enfichable (sans supplément). L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.





IP 40

COC

Boîte de connexion et dérivation non perforée

Ref			(mm)	(uni.)
COC	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



IP 40

CO

Boîte de connexion et dérivation

Ref	Ø entrée (mm)			(mm)	(uni.)
CO20	20	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25
CO25	25	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Diamètre d'entrée selon la norme IEC 60423. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



IP 40

CO90

Boîte de connexion et dérivation 90º

Ref	Ø entrée (mm)			(mm)	(uni.)
CO9020	20	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25
CO9025	25	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Diamètre d'entrée selon la norme IEC 60423. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



IP 40

CO180

Boîte de connexion et dérivation 180º

Ref	Ø entrée (mm)			(mm)	(uni.)
CO18020	20	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25
CO18025	25	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Diamètre d'entrée selon la norme IEC 60423. L'installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



IP 40

COT
Boîte de connexion et dérivation “T”

Ref	Ø entrée (mm)			(mm)	(uni.)
COT20	20	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25
COT25	25	-5ºC / +60ºC	IP40	33 x 60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Diamètre d’entrée selon la norme IEC 60423. L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



IP 40

TCO
Couvercle pour boîte de connexion et dérivation

Ref			(mm)	(uni.)
TCO	-5ºC / +60ºC	IP40	60 x 60	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.



EPC
Raccord plastique boîte de connexion

Ref	Ø (mm)			⟷ (mm)	(uni.)
EPC20	20	2J à -5ºC	-5ºC / +60ºC	45	25
EPC25	25	2J à -5ºC	-5ºC / +60ºC	45	25
EPC32	32	2J à -5ºC	-5ºC / +60ºC	45	25
EPC40	40	2J à -5ºC	-5ºC / +60ºC	45	25
EPC50	50	2J à -5ºC	-5ºC / +60ºC	45	25

Couleur: GRIS RAL 7035.

Observations: Vis conformément à la norme CEI-EN 60423. Diamètre intérieur minimal conformément à la norme CEI-EN 60423 (table 1 - dimension d1 min.). L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

accessoires pour tubes



canalisations



TUBE QUADRUPLE

Tube siliconé pour télécomunication

Ref	Ø nominal		Ø int.	Ø ext.	largeur	(kg)	Ø (m)
CT40X3SR-150	40	10 atm	1400 +/-10	2200 +/-10	550 +/-10	210	150

Couleur: VERT.

Observations: Tube quadruple Ø40 siliconné.



TUBE TRIPLE

Tube siliconé pour télécomunication

Iberdrola

Ref	Ø nominal		Ø int.	Ø ext.	largeur	(kg)	Ø (m)
TT40X3SR	40	10 atm	1400 +/-10	2400 +/-10	950 +/-10	590	500

Couleur: VERT.

Observations: Tube quadruple Ø40 siliconné.



TUBE DOUBLE

Tube siliconé pour télécomunication

Ref	Ø nominal		Ø int.	Ø ext.	largeur	(kg)	Ø (m)
BT40X3SR	40	10 atm	1400 +/-10	2200 +/-10	1000 +/-10	360	500

Couleur: VERT.

Observations: Tube quadruple Ø40 siliconné.





SIMPLE TUBE
Tube siliconé pour télécomunication

Ref	Ø nominal		Ø int.	Ø ext.	alto	(kg)	Ø (m)
MT40X3SR	40	10 atm	1400 +/-10	2000 +/-10	400 +/-10	175	500

Couleur: VERT.

Observations: Simple tube Ø40 siliconné.



BUCT
Bride de raccoredement tube quadruple

Ref	(uni.)
BUCT	1

Couleur: NOIR.



MUMT40
Manchon union simple tube

Ref	(uni.)
MUMT40	1

Couleur: NOIR..



TMT40
Bouchon multitube

Ref	Ø nominal	(uni.)
TMT40	40	1

Couleur: NOIR.



AISCAN-DP NORMAL (DRN)
450 N - Roleaux

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-24

Classe ETIM: EC000253

>450 N	normal	IP54	oui

Ref	Ø ext	Ø int. (mín.)	(m)
DRN40	40 +0,8/-0	30,5	100 / 50
DRN50	50 +1/-0	40	100 / 50
DRN63 *	63 +1,2/-0	48,5	100 / 50
DRN75	75 +1,4/-0	56	100
DRN90 *	90 +1,7/-0	73	75
DRN110 *	110 +2/-0	88	50
DRN125 *	125 +2,3/-0	101	50
DRN160	160 +2,9/-0	130	50
DRN200	200 +3,6/-0	164	50

Type: Tuyau flexible de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé). flexible · type “N” (normal). Couleur: ROUGE.

Observations: Guidage intégrée. Chaque rouleau est livré avec un raccord intégrée (sans supplément). Sans halogènes et les métaux lourds. L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

* Références disponibles en VERT.



AISCAN-DP NORMAL (DBN)
450 N - Barres

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-24

Classe ETIM: EC000253

>450 N	normal	IP54	oui

Ref	Ø ext	Ø int. (mín.)	(m)	(uni./m)
DBN90 *	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690
DBN110 *	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456
DBN125 *	125 +2,3/-0	101	6 +20/-5 mm	60 / 360
DBN160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198
DBN200	200 +3,6/-0	164	6 +20/-5 mm	20 / 120

Type: Tuyau rigide de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé). rigide · type “N” (normal). Couleur: ROUGE.

Observations: Chaque barre est livré avec un raccord intégrée (sans supplément). Sans halogènes et les métaux lourds. L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

* Références disponibles en VERT.



AISCAN-DP LÉGER (DRL)

250 N - Roleaux

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-24

Classe ETIM: EC000253

>250 N	léger	IP54	oui

Ref	Ø ext	Ø int. (mín.)	(m)
DRL40	40 +0,8/-0	30,5	100 / 50
DRL50	50 +1/-0	40	100 / 50
DRL63 *	63 +1,2/-0	48,5	100 / 50
DRL75	75 +1,4/-0	56	100
DRL90 *	90 +1,7/-0	73	75
DRL110 *	110 +2/-0	88	50
DRL125 *	125 +2,3/-0	101	50
DRL160	160 +2,9/-0	130	50
DRL200	200 +3,6/-0	164	50

Type: Tuyau flexible de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé) flexible · type “L” (léger). Couleur: ROUGE.

Observations: Guidage intégrée. Chaque rouleau est livré avec un raccord intégrée (sans supplément). Sans halogènes et les métaux lourds. L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

* Références disponibles en VERT.



AISCAN-DP LÉGER (DBL)

250 N - Barres

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-24

Classe ETIM: EC000253

>250 N	ligera	IP54	oui

Ref	Ø ext	Ø int. (mín.)	(m)	(uni./m)
DBL90 *	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690
DBL110 *	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456
DBL160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198
DBL200	200 +3,6/-0	164	6 +20/-5 mm	20 / 120

Type: Tuyau rigide de surface multiple (intérieur lisse et extérieur annelé). rigide · type “L” (léger). Couleur: ROUGE.

Observations: Chaque barre est livré avec un raccord intégrée (sans supplément). Sans halogènes et les métaux lourds. L’installation sera réalisée en règle avec la législation du pays de destination.

* Références disponibles en VERT.



RACCORD-DP


Ref	Ø ext	Ø int. (mayor)	Ø int. (menor)	Ø arrêt interne	
MDP40	44,5 +/-0,2	40,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	37	80 +/-1 mm
MDP50	55 +/-0,2	50,5 +/-0,2	49,5 +/-0,2	47	98 +/-1 mm
MDP63	68,2 +/-0,2	63,6 +/-0,2	62,4 +/-0,2	59	116 +/-1 mm
MDP75	78,4 +/-0,2	75,6 +/-0,2	74,4 +/-0,2	70,5	137,5 +/-1 mm
MDP90	93,8 +/-0,2	90,4 +/-0,2	89,2 +/-0,2	86	150 +/-1 mm
MDP110	114,8 +/-0,2	111,4 +/-0,2	109,9 +/-0,2	105,5	183 +/-1 mm
MDP125	130 +/-0,2	126,75 +/-0,2	125,75 +/-0,2	122	200 +/-1 mm
MDP160	166,7 +/-0,2	163,1 +/-0,2	162,1 +/-0,2	157,5	240 +/-1 mm
MDP200	206 +/-0,4	202,5 +/-0,4	201 +/-0,4	195	260 +/-2 mm



BOUCHON-DP

Ref	Ø nominal
TP40	40
TP50	50
TP63	63
TP90	90
TP110	110
TP160	160
TP200	200





SÉPARATEUR-DP

Ref	Ø nominal	séparations
S63-4	63	4
S90-4	90	4
S110-4	110	4
S110-8	110	8
S125-4	125	4
S160-4	160	4
S200-4	200	4

canalisations spéciales



AISCAN-UV DOBLE PAROI

Tube flexible annelé noir resistant aux UV

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-24

>450 N	normal	IP54

Ref	Ø ext	Ø int. (mín.)	(m)
UV40	40 +0/-0,4	30,5	100
UV50	50 +0/-0,5	40	100
UV63	63 +0/-0,6	50	100
UV90	90 +1,7/-0	73	75
UV110	110 +2/-0	88	50
UV160	160 +2,9/-0	130	50

Type: Tube flexible de surface multiple (intérieur lisse et extérieur a nnelé) Type «N» (normal). Couleur: NOIR.

Observations: Guidage intégré.

Caractéristiques:

- Tube double paroi (intérieur lisse et extérieur annelé).
- Flexible.
- Guidage intégré.
- Chaque rouleau est livré avec un raccord intégré (sans supplément).

Certifications:

- Classification* selon la norme IEC/CEI-EN 61386-24:2014 (système de conduits pour la gestion des câblages. Partie 24 : exigences particulières: canalisations souterraines).
  - · Résistance à la compression: >450 N
  - · Résistance à l´impact: NORMAL
  - · Influences externes: IP54
- Caractéristiques spéciales: classification selon la norme IEC/CEI-EN ISO 4892-2 :2013 (Plastiques. Méthodes d'exposition les sources lumineuses de laboratoire. Partie 2: Lampes à arc au xénon).
  - · Exposition aux sources lumineuses d´arc en xénon, en présence d´humidité, pour reproduire les effets du vieillissement (en température, humidité E/O mouillabilité qui se produit quand les matériaux sont exposés en milieu ambiant d´utilisation finale réelle, à la lumière du soleil).
  - · Résultat: Satisfaisant, aucune modification des caractéristiques fonctionnelles ou qui peut causer des dommages.

* Essais réalisés en laboratoire avec accréditation de l´ENAC (entité nationale d´accréditation), conforme à la norme IEC/CEI-ENISO/ IEC 17025-2005 qui reconnait officiellement la compétence techniques du laboratoire pour la réalisation des tests.



CE

AISCAN-PLEN

Plaque exempte d'halogène pour
protection de câbles enterrés dans des fossés


Iberdrola
Naturgy
endesa

Iberdrola	Endesa	Endesa bilingüe	Neutre	↔	↕	(uni.)
P100IB	P100EN	P100ENB	P100	1000 +5/-5	250 +5/-5	1000

Características: Fabrication conformément aux recommandations d'UNESA RU0206B. Couleur: JAUNE S058-y10R conformément à la norme UNE-48103. Conformément à la norme CEIEN- 50520. Sans métaux lourds (plomb). Conformément à la norme CEI-EN 60754-2 (voir pg. 47). Homologuée par plusieurs compagnies d'électricité (veuillez consulter).

Application: Protection et signalisation de câbles électriques enterrés.

Marqué: Marque, type, signal d'avertissement de risque électrique. Avertissements: "attention: câbles électriques" et "sans halogèn e", norme applicable, abréviation du matériau composant et date de fabrication.

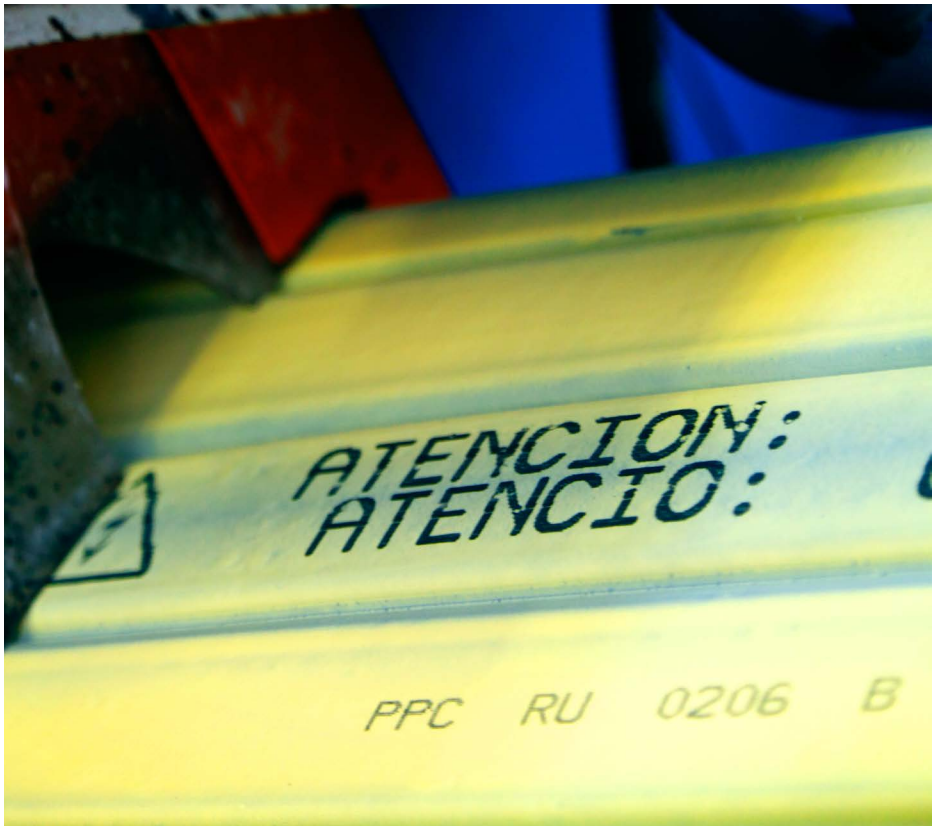

Aiscan®

Spécifications du produit:

- Tous les produits dans ce catalogue sont fabriqués en Espagne.
- Tous les produits présentés dans ce catalogue sont uniquement destinés à un usage professionnel et leur installation doit être réalisée en règle avec la législation du pays de destination.
- Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimées en millimètres (mm) sauf indication contraire.
- Tous les produits dans ce catalogue ont leur propre code à barres EAN.
- Normes d'application. Description des normes mentionnées dans les produits de cette section du catalogue::
  - · IEC/CEI-EN 61386-1: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Partie 1: Exigences générales.
  - · IEC/CEI-EN 61386-21: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Partie 21: Exigences particulières. Tuyauterie rigide.
  - · IEC/CEI-EN 61386-22: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Partie 22: Exigences particulières. Tuyauterie flexible.
  - · IEC/CEI-EN 61386-24: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Partie 24: Exigences particulières. Canalisations souterraines.
  - · IEC/CEI-EN 60423: Systèmes de conduits pour la gestion du câblage. Diamètres extérieurs des conduits pour installations électriques et filetages pour conduits et accessoires.
  - · IEC/CEI-EN 50642: Système de conduite de câbles. Méthode pour déterminer la teneur en halogènes.
- AISCAN, S.L. se réserve le droit de modifier les mesures ou caractéristiques des produits sans préavis.
- Veuillez consulter les dernières informations sur notre gamme de produits, des spécificités techniques et nos certificats de qualité sur le site www.aiscan.com

La qualité chez AISCAN:

AISCAN met en oeuvre un système d'assurance de la qualité CERTIFIÉ conformément à la norme IEC/CEI-EN ISO 9001 et un système de gestion environnementale conformément à la norme IEC/ CEI-EN ISO 14001, qui témoignent du compromis de qualité et du respect de l'environnement déclarés dans leur politique d'entreprise.

Mis à part tous les contrôles de qualité en place, AISCAN possède un laboratoire propre avec des installations larges et modernes, où l'on effectue tous les essais de produit pour les différentes normes appliquées.

Ce laboratoire est accrédité par ENAC (Organisme National d'Accréditation de l'Espagne) conformément à la norme IEC/CEI-EN ISO/IEC 17025 qui reconnait officiellement la compétence technique du laboratoire pour la réalisation des essais métalliques et non métalliques.

Aiscan®

tubes métalliques

index

tubes métaliques

AISCAN-TME
AISCAN-TMR
AISCAN-TMEG

coudes métalliques et accessoires

AISCAN-CME coude 90º
AISCAN-CMR coude 90º
AISCAN-CMR coude 180º
AISCAN-CMEG curva 90º
AISCAN-MTMR manchon fileté
AISCAN-MTME manchon enfichable
AISCAN-MMI manchon filetage extérieur
AISCAN-TRM écrou filetage métrique
AISCAN-MMA manchon d´accouplement
AISCAN-MMAC manchon d´accouplement court
AISCAN-GF agrafe de fixation
AISCAN-GFP agrafe de fixation pont
AISCAN-CPO bande perforée ondulée galvanisée

Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimés en millimètres (mm) sauf indication contraire.

symboles

symboles

température d'utilisation

résistance à la compression

résistance à l'impact

résistance à la corrosion

propagateur de la flamme

diamètre

rayon

ángle

longueur

filetage métrique

tubes par botte

quantité par boî

Marqué CE

Il remplit les conditions essentielles des directives 2014/35 / UE (directive de commercialisation des équipements électriques).

Les références identifiées avec ce logo ont obtenu la garantie de qualité délivrée par AENOR.

Toutes les données techniques qui se présentent comme classification d'après IEC/CEI-EN 61386-21 ont été rigoureusement vérifiées par cet organisme.

Vous avez à votre disposition les certificats complets sur le site www.aiscan.com, où vous pouvez consulter les références qui ont été certifiées.

Exigez toujours la plus haute qualité pour votre installation. Exigez le certificat d'AENOR.

tubes métalliques



AISCAN TME. Cod. **5557**11542010-0

Tube métallique lisse

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001173

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.	⟷ (m)	(m)
TME16	16	16 +0/-0,3	14 +0/-0,3	3	57
TME20	20	20 +0/-0,3	18 +0/-0,3	3	30
TME25	25	25 +0/-0,4	23 +0/-0,4	3	30
TME32	32	32 +0/-0,4	29,6 +0/-0,4	3	21
TME40	40	40 +0/-0,4	37,6 +0/-0,4	3	15
TME50	50	50 +0/-0,5	47,2 +0/-0,5	3	15
TME63	63	63 +0/-0,6	60 +0/-0,6	3	9

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISE selon CEI-EN 2081.

Observations: Peint à l'intérieur.



AISCAN TMR. Cod. **5557**11542010-0

Tube métallique fileté

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001173

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.		⟷ (m)	(m)
TMR16	16	16 +0/-0,3	13,6 +0/-0,3	M16 x 1,5	3	57
TMR20	20	20 +0/-0,3	17,6 +0/-0,3	M20 x 1,5	3	30
TMR25	25	25 +0/-0,4	21,5 +0/-0,4	M25 x 1,5	3	30
TMR32	32	32 +0/-0,4	29,2 +0/-0,4	M32 x 1,5	3	21
TMR40	40	40 +0/-0,4	37,2 +0/-0,4	M40 x 1,5	3	15
TMR50	50	50 +0/-0,5	47,2 +0/-0,5	M50 x 1,5	3	15
TMR63	63	63 +0/-0,6	59,6 +0/-0,6	M63 x 1,5	3	9

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISE selon CEI-EN 2081.

Observations: Peint à l'intérieur. Chaque tube ou coude est livré avec un raccord sans supplément.



AISCAN TMEG. Cod. **5557**11544010-0

Tube métallique lisse

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

Classe ETIM: EC001173

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	4 elevada	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.	⟷ (m)	(m)
TMEG16	16	16 +0/-0,3	14 +0/-0,3	3	57
TMEG20	20	20 +0/-0,3	18 +0/-0,3	3	30
TMEG25	25	25 +0/-0,4	23 +0/-0,4	3	30
TMEG32	32	32 +0/-0,4	29,6 +0/-0,4	3	21
TMEG40	40	40 +0/-0,4	37,6 +0/-0,4	3	15
TMEG50	50	50 +0/-0,5	47,2 +0/-0,5	3	15
TMEG63	63	63 +0/-0,6	60 +0/-0,6	3	9

Type: METALLIQUE (acier laminé à froid de faible teneur en carbon par qualité DC03 conformément la norme EN-10130).

Revêtement: GALVANISÉ À CHAUD selon IEC/CEI-EN ISO 1461.





AISCAN-CME 90. Cod. **5557**11542010-0

Coude métallique lisse 90º

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.	⟷ (m)			(uni.)
CME16	16	16 +0/-0,3	13,6 +0/-0,3	165	105	90º	10
CME20	20	20 +0/-0,3	17,6 +0/-0,3	175	110	90º	10
CME25	25	25 +0/-0,3	22,6 +0/-0,3	185	130	90º	10
CME32	32	32 +0/-0,3	29,2 +0/-0,3	215	145	90º	10
CME40	40	40 +0/-0,4	37,2 +0/-0,4	265	165	90º	5
CME50	50	50 +0/-0,4	47,2 +0/-0,4	325	185	90º	5
CME63	63	63 +0/-0,5	59,6 +0/-0,5	510	330	90º	3

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISE selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-CMR 90. Cod. **5557**11542010-0

Coude métallique fileté 90º

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.		⟷ (m)			(uni.)
CMR16	16	16 +0/-0,3	13,6 +0/-0,3	M16 x 1,5	165	105 +/-2	90º	10
CMR20	20	20 +0/-0,3	17,6 +0/-0,3	M20 x 1,5	175	110 +/-2	90º	10
CMR25	25	25 +0/-0,3	22,6 +0/-0,3	M25 x 1,5	185	130 +/-2	90º	10
CMR32	32	32 +0/-0,3	29,2 +0/-0,3	M32 x 1,5	215	145 +/-2	90º	10
CMR40	40	40 +0/-0,4	37,2 +0/-0,4	M40 x 1,5	265	165 +/-2	90º	5
CMR50	50	50 +0/-0,4	47,2 +0/-0,4	M50 x 1,5	325	185 +/-2	90º	5
CMR63	63	63 +0/-0,5	59,6 +0/-0,5	M63 x 1,5	510	330 +/-2	90º	3

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISE selon CEI-EN 2081.

Observations: Chaque coude est livré avec un manchon fileté vissé (sans supplé ment).




AISCAN-CMR 180. Cod. **5557**11542010-0

Coude métallique fileté 180º

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.		⟷ (m)			(uni.)
CMR32-180	32	32,5 +0/-0,4	29,2 +0/-0,4	M32 x 1,5	220 +/-5	145 +/-2	180º +/-3	5
CMR40-180	40	40 +0/-0,4	37,5 +0/-0,4	M40 x 1,5	270 +/-5	165 +/-2	180º +/-3	5
CMR50-180	50	50 +0/-0,4	47,2 +0/-0,4	M50 x 1,5	325 +/-5	185 +/-2	180º +/-3	5

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISE selon IEC/CEI-EN 2081.

Observations: Chaque coude est livré avec un manchon fileté vissé (sans supplé ment).




AISCAN-CMEG 90. Cod. **5557**11544010-0

Coude métallique enfichable 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	4 élevée	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.	⟷ (m)			(uni.)
CMEG16	16	16 +0/-0,3	13,6 +0/-0,3	165	105	90º	10
CMEG20	20	20 +0/-0,3	17,6 +0/-0,3	175	110	90º	10
CMEG25	25	25 +0/-0,3	22,6 +0/-0,3	185	130	90º	10
CMEG32	32	32 +0/-0,3	29,2 +0/-0,3	215	145	90º	10
CMEG40	40	40 +0/-0,4	37,2 +0/-0,4	265	165	90º	5
CMEG50	50	50 +0/-0,4	47,2 +0/-0,4	325	185	90º	5
CMEG63	63	63 +0/-0,5	59,6 +0/-0,5	510	330	90º	3

Type: METALLIQUE (acier laminé à froid de faible teneur en carbon par qualité DC03 conformément la norme EN-10130).

Revêtement: GALVANISÉ À CHAUD selon IEC/CEI-EN ISO 1461.



AISCAN-MTMR. Cod. **5557**11542010-0

Manchon métallique fileté

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal		⟷ (mm)	(uni.)
MTMR16	16	M16 x 1,5	30 +2/-1	50
MTMR20	20	M20 x 1,5	35 +2/-1	50
MTMR25	25	M25 x 1,5	40 +2/-1	40
MTMR32	32	M32 x 1,5	43 +2/-1	40
MTMR40	40	M40 x 1,5	43 +2/-1	25
MTMR50	50	M50 x 1,5	52 +2/-1	10
MTMR63	63	M63 x 1,5	63 +2/-1	9

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-MTME. Cod. **5557**11542010-0

Manchon métallique emboitable

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext.	Ø int.	Ø centro	⟷ (mm)	(uni.)
MTME16	16	18,3 +/-0,2	16,2 +/-0,2	15,5 +/-0,2	45 +/-1	100
MTME20	20	22,3 +/-0,2	20,3 +/-0,2	19,5 +/-0,2	50 +/-1	100
MTME25	25	28 +/-0,2	25,3 +/-0,2	24,5 +/-0,2	55 +/-1	60
MTME32	32	35,4 +/-0,2	32,3 +/-0,2	31,5 +/-0,2	65 +/-1	30
MTME40	40	43,4 +/-0,2	40,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	70 +/-1	25
MTME50	50	53,4 +/-0,2	50,5 +/-0,2	49,5 +/-0,2	90 +/-1	12
MTME63	63	67 +/-0,2	63,6 +/-0,2	62,4 +/-0,2	105 +/-1	6

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon CEI-EN 2081.



AISCAN-MMI. Cod. **5557**11542010-0

Manchon métallique filetage intérieur

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal		Ø int.	⟷ (mm)	(uni.)
MMI16	16	M16 x 1,5	13,6 +/-0,2	30	50
MMI20	20	M20 x 1,5	17,6 +/-0,2	35	50
MMI25	25	M25 x 1,5	22,6 +/-0,2	40	40
MMI32	32	M32 x 1,5	29,2 +/-0,2	43	40
MMI40	40	M40 x 1,5	37,2 +/-0,2	43	25
MMI50	50	M50 x 1,5	47,2 +/-0,2	52	10
MMI63	63	M63 x 1,5	59,6 +/-0,2	63	9

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-TRM. Cod. **5557**11542010-0

Écrou filetage métrique

Selon la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal		A	B	(uni.)
TRM16	16	M16 x 1,5	20	3,5	150
TRM20	20	M20 x 1,5	24	3,5	150
TRM25	25	M25 x 1,5	30	4	100
TRM32	32	M32 x 1,5	38	5	50
TRM40	40	M40 x 1,5	50	5	50
TRM50	50	M50 x 1,5	60	6	25
TRM63	63	M63 x 1,5	70	7,5	25

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-MMA. Cod. **5557**11542010-0

Raccord d'accouplement

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext. (ancho)	Ø int. (ancho)	Ø int. (estrecho)		⟷ (mm)	(uni.)
MMA16	16	18,3 +/-0,2	16,2 +/-0,2	13,6 +/-0,2	M16 x 1,5	45 +/-2	25
MMA20	20	22,3 +/-0,2	20,3 +/-0,2	17,6 +/-0,2	M20 x 1,5	50 +/-2	25
MMA25	25	28 +/-0,2	25,3 +0/-0,2	22,6 +/-0,2	M25 x 1,5	55 +/-2	25
MMA32	32	35,4 +/-0,2	32,3 +/-0,2	29,2 +/-0,2	M32 x 1,5	64 +/-2	25
MMA40	40	43,4 +/-0,2	40,5 +/-0,2	37,2 +/-0,2	M40 x 1,5	68 +/-2	25
MMA50	50	53,4 +/-0,2	50,5 +/-0,2	47,2 +/-0,2	M50 x 1,5	82 +/-2	12
MMA63	63	67 +/-0,2	63,6 +/-0,2	59,6 +/-0,2	M63 x 1,5	95 +/-2	6

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-MMAC. Cod. **5557**11542010-0

Raccord d'accouplement court

Certifié par AENOR conformément à la norme I EC/CEI-EN 61386-21

-45ºC / +400ºC	>4000 N	20 J a -45ºC	2 moyenne	non

Ref	Ø nominal	Ø ext. (ancho)	Ø int. (ancho)	Ø int. (estrecho)		⟷ (mm)	(uni.)
MMAC16	16	18,3 +/-0,2	16,2 +/-0,2	13,6 +/-0,2	M16 x 1,5	36,5 +/-2	25
MMAC20	20	22,3 +/-0,2	20,3 +/-0,2	17,6 +/-0,2	M20 x 1,5	41,5 +/-2	25
MMAC25	25	28 +/-0,2	25,3 +/-0,2	22,6 +/-0,2	M25 x 1,5	45 +/-2	25
MMAC32	32	35,4 +/-0,2	32,3 +/-0,2	29,2 +0/-0,2	M32 x 1,5	52 +/-2	25
MMAC40	40	43,4 +/-0,2	40,5 +/-0,2	37,2 +/-0,2	M40 x 1,5	54 +/-2	25
MMAC50	50	53,4 +/-0,2	50,5 +/-0,2	47,2 +/-0,2	M50 x 1,5	64 +/-2	12
MMAC63	63	67 +/-0,2	63,6 +/-0,2	59,6 +/-0,2	M63 x 1,5	75,5 +/-2	6

Type: MÉTALLIQUE (acier laminé à froid à faible teneur en carbone par qualité DC03 conformément à la norme EN-10130).

Revêtement: ELECTROGALVANISÉ selon IEC/CEI-EN 2081.



AISCAN-GF.
Agrafe de fixation zingué blanc



AISCAN-GFP.
Agrafe de fixation pont zingué blanc

Ref	Ref	Ø mm	dimension	(uni.)
GF16	GFP16	16	15 x 0,8	100
GF20	GFP20	20	15 x 1,2	100
GF25	GFP25	25	15 x 1,2	100
GF32	GFP32	32	15 x 1,2	100

Type: METALLIQUE (acier laminé à froid).
Revêtement: ELECTROGALVANISÉ.



AISCAN-CPO.
Bande perforée ondulée galvanisée

Ref	dimension	longueur	(uni.)
CPO	17x0,8	10 m	5

Type: METALLIQUE (acier laminé à froid).
Revêtement: ELECTROGALVANISÉ.



Spécifications du produit:

- Tous les produits dans ce catalogue sont fabriqués en Espagne.
- Tous les produits présentés dans ce catalogue sont uniquement destinés à un usage professionnel et leur installation doit être réalisée en règle avec la législation du pays de destination.
- Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimées en millimètres (mm) sauf indication contraire.
- Tous les produits dans ce catalogue ont leur propre code à barres EAN.
- Tous les produits respectent la norme harmonisée IEC/CEI-EN 61386-21. Systèmes de conduits pour la gestion du câblage.
- Les finitions de surface respectent les normes suivantes:
  - · ELECTROGALVANISÉ: IEC/CEI-EN 2081:2010
  - · GALVANISÉ À CHAUD (GC): IEC/CEI-EN ISO 1461:2010
- AISCAN, S.L se réserve le droit de modifier les dimensions ou caractéristiques des produits sans préavis.
- Veuillez consulter les dernières informations sur notre gamme de produits, des spécificités techniques et certificats de qualité sur le site www.aiscan.com

CE Il remplit les conditions essentilles des directives du Conseil 2014/35/UE (directive de commercialisation de matériel éléctrique).

AENOR Les références identifiées avec ce logo ont obtenu la garantie de qualité délivrée par AENOR. Toutes les données techniques qui se présentent comme classification d'après IEC/CEI-EN 61386-21 ont été rigoureusement vérifiées par cet organisme.

Vous avez à votre disposition les certificats complets sur le site www.aiscan.com, où vous pouvez consulter les références qui ont été certifiées.

Exigez toujours la plus haute qualité pour votre installation. Exigez le certificat d'AENOR.

Aiscan®

chemins de câbles tôle et fil

index

chemin de câble en fil

ECOIRIS
R1000+
G.C.
INOX.
graphique CTA

chemin de câble en tôle

chemin de câble perforé G.S. standard
chemin de câble perforé G.C. standard
chemin de câble non perforé G.S. standard
chemin de câble non perforé G.C. standard
graphique CTA
chemin de câble perforé G.S. certifié
chemin de câble perforé G.C. certifié
chemin de câble non perforé G.S. certifié
chemin de câble non perforé G.C. certifié
graphique CTA
plan détaillé tôle
chemin de câble perforé G.S. renforcé
chemin de câble perforé G.C. renforcé
chemin de câble en tôle inoxydable AISI 304
chemin de câble en tôle haute résistance

couvercle chemin de câble

couvercle standard et certifié
couvercle haute résistance
couvercle acier inoxydable AISI 304
clip de fixation pour couvercle haute résistance

coudes et dérivations

coude en fil 90º
coude et couvercle horizontal 90º
coude et couvercle horizontal 45º
coude et couvercle vertical concave 90º
coude et couvercle vertical concave 45º
coude et couvercle vertical convexe 90º
coude et couvercle vertical convexe 45º
derivation et couvercle horizontal “T”
croisement et couvercle horizontal
derivation et couvercle horizontal
bouchon d´extrémité en tôle

supports et accessoires

SOM support omega multifonction
SOUM support multifonction omega “U”
SSTR suport à sol pour grille
SLPT Console légère pour murs et plafonds à ergots
SRA raidisseur de console
STM console balancelle multifonction
STC console balancelle barre transversale
SOPM support omega de suspension multifonctionnel
R4121 rail 41 x 21
R4141 rail 41 x 41
RR4141 rail renforcée 41 x 41
SR41 support rail 41 x 41
UR4135 rail “U” 41 x 35
SRU équerre rail “U”
ESCR équerre support renforcée
UR41 assemblage pour rail 41
SAV support pour angle variable
BSPD21 base pour support de suspension double 21 x 41
BSPS41 base pour support de suspension simple 41 x 41
BSPD41 base pour support de suspension double 41 x 41
SP41 gousset pendulaire orientable 41
SPD41 gousset pendulaire orientable double 41
SOS gousset oscillant équerre
SPSC étrier d’écartement séparateur mur et sol
SMD support écarteur
SL60 étrier d’écartement latéral 60
SCB suspension centrale fil
TSC cloison séparatrice
SCG support grande boîte
SCU support boîte universelle
RAB réduction largeur
BT base transversale
STB sortie tubes

index

éclisses et boulonnerie

CUB ensemble union
UBR eclisse rapide
PRU élément de renforcement pour unión
UBAV éclisse corniere articulee verticale
UBL éclisse cornière ajustable laterale
UBF éclisse cornière
EC plat d’éclisse
CTC ensemble boulon carré
TA técrou embase crantée
CTO ensemble boulon omega multifonction
CUBEA ensemble vis pour chemin de câbles échelle
TFR vis fixation fil
CTM ensemble boulon ressort
CSV raccord support variable
TSOS boulonnerie support oscillant équerre
TSV41 boulonnerie support variable 41
ER tige fileté
MER manchon tige filetée
BTTB borne prise terre fil
BTTC borne prise terre tôle

varios

GCTU pince pour câble de terre universelle
EBGA plaque signalétique AISCAN à clipser
SCC sortie câbles verticale

easy lock

chemin de câbles échelle haute résistance

Chemin de câbles échelle haute résistance
Chemin de câbles échelle haute résistance S

coudes et dérivations chemin de câbles échelle

coude et couvercle horizontal 90º
coude et couvercle horizontal 45º
coude et couvercle vertical concave 90º
coude et couvercle vertical concave 45º
coude et couvercle vertical convexe 90º
coude et couvercle vertical convexe 45º
derivation et couvercle horizontal “T”
derivation et couvercle horizontal
croisement et couvercle horizontal

réductions et accessoires chemin de câbles échelle

réduction et couvercle centrale
réduction et couvercle droite
réduction et couvercle gauche
réduction largeur
plat d’éclisse
union articulé vertical
agrafe pour couvercle
union lateral
support pied
sortie de cable

Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimées em milimètres (mm) sauf indication contraire.

symboles

 propagateur de la flamme

 continuité électrique

 conductivité électrique

 résistance à la corrosion

 température d'utilisation

 résistance à l'impact

 résistance au feu

 disposition des tiges

 diamètre des tiges

 épaisseur de tôle

 section utile du chemin de câble en fil

 section utile du chemin de câble en tôle

 section utile du chemin de câbles échelle

 poids

 système d'assemblage

 emballage

 charge de travail maximale

 valables pour le système de grille

 valables pour le système de tôle

 support de mur

 support de plafond

 support de plancher



Marqué CE

Il remplit les conditions essentielles des directives du Conseil 2014/35/UE (directives de commercialisation du matériel électrique).



Les références identifiées avec ce logo ont obtenu la garantie de qualité délivrée par AENOR.


Toutes les données techniques qui se présentent comme classification d'après IEC/CEI-EN 61537 ont été rigoureusement vérifiées par cet organisme. Vous avez à votre disposition les certificats complets sur le site www.aiscan.com, où vous pouvez consulter les références qui ont été certifiées, et chacune des classifications, (compris la résistance à la corrosion).

Exigez toujours la plus haute qualité pour votre installation, Exigez le certificat d'AENOR.




Les produits identifiés ont passé les tests les plus sévères définies par la NFPA 70 National Electrical Code (NEC), et NEMA V1-2009. On garantit ainsi la continuité électrique dans le cadre de réglementation plus restrictive dans ce domaine, et est valable dans l'installation US. ainsi que dans d'autres pays où cette certification est nécessaire.

vue générale

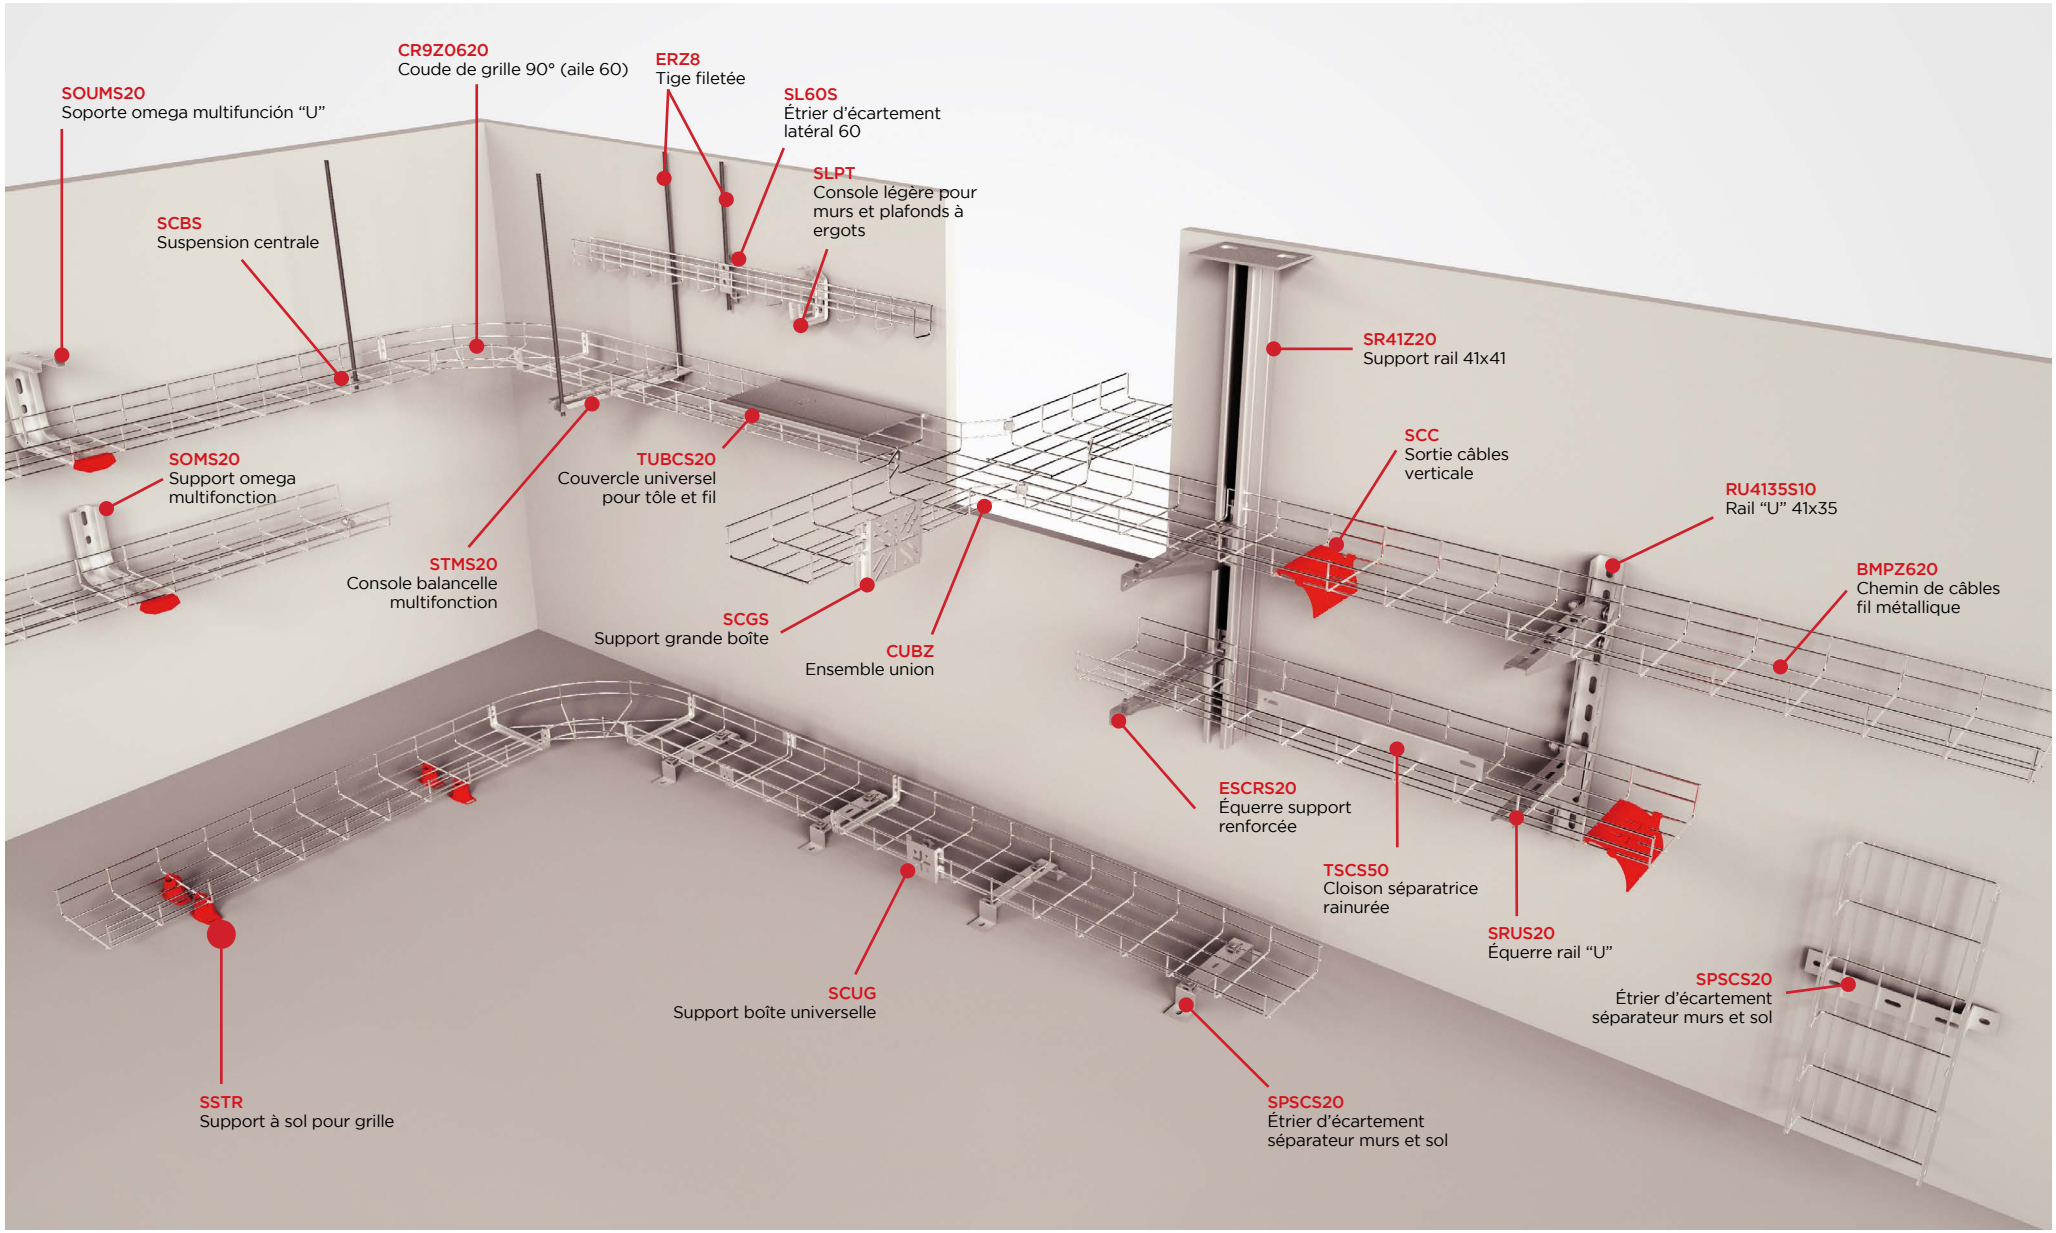


vue générale

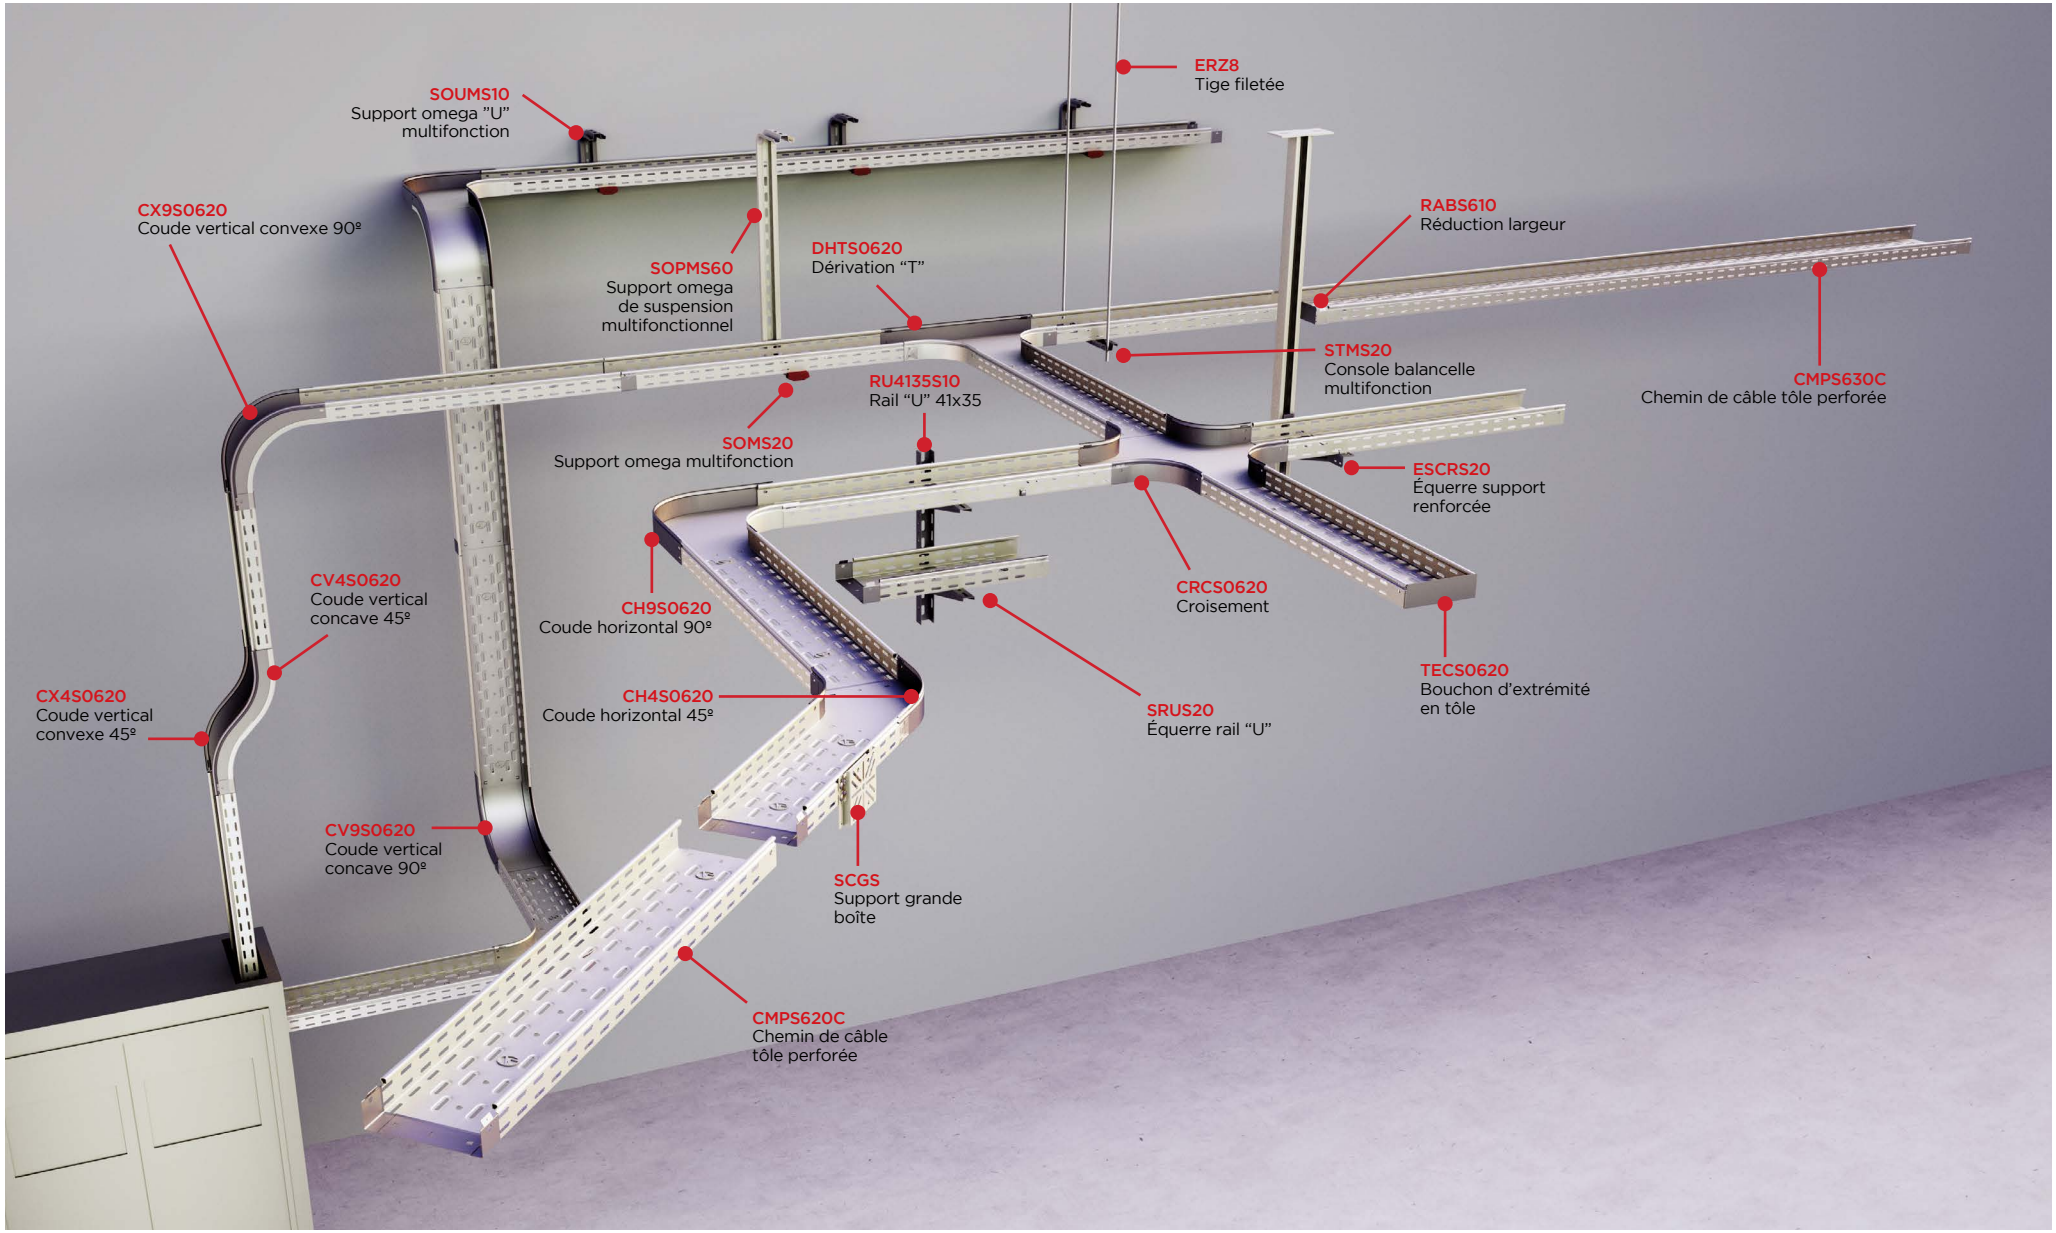

chemin de câble en fil

unifast®

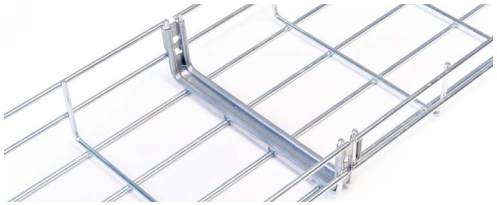

Le système de montage le plus rapide du marché

+ rapidité + résistance + sécurité

Avantages:

- Réduction du temps de montage (jusqu'à 34%)[1].
- AÉconomies sur le prix d'achat; il ne requiert pas de vis, écrous ou autres accessoires[2].
- Économies dans le traitement de la commande / livraison, car il ne requiert pas de raccords.
- Livraison de la grille pré-montée (l'une des deux extrémités) sans une hausse du PVP.
- La coupe et le remontage du raccord est possible à tout moment de l'installation[3].
- Conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537.
- Jusqu'à 22% d'augmentation de la résistance mécanique[4].
- Amélioration considérable de la continuité électrique[5].





1. Les temps ont été calculés dans une installation pilote, en les comparant avec le placement de 4 ferrures d'assemblage tous les 3 mètres.

2. Pour l'union de segments droits.

3. Valable uniquement pour le système de grille.

4. CHARGE DE TRAVAIL MAXIMALE ADMISSIBLE dérivé des essais effectués conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537. Augmentation par rapport à l'essai du chemin de câbles AISCAN, avec des segments unis moyennant visserie.

5. Amélioration par rapport aux vis d'assemblage de la grille AISCAN.

chemin de câble en fil

ECOIRIS AENOR



- Meilleure résistance à la corrosion
- Meilleure classification à la corrosion certifié par AENOR
- Revetement total homogène
- Système **unifast** pré-monté selon le modèle

chemin de câble en fil

R1000+ AENOR



- Meilleure résistance à la corrosion
- Meilleure classification à la corrosion certifié par AENOR
- Revetement total homogène
- Système **unifast** pré-monté selon le modèle

Pourquoi les chemins de câbles Aiscan proposent la résistance maximale certifiée ?

Notre chemin de câble est certifié par AENOR sur la base de la norme européenne harmonisée IEC/CEI-EN 61537, Conduits de câbles. Systèmes de chemins de câbles et support à câble en échelle.

Esta norma clasifica las bandejas, en su apartado 6.5 según el nivel de resistencia a la corrosión. En Cette norme classifie les chemins de câble dans son article 6.5 selon le niveau de résistance à la corrosion. En premier lieu, pour les aciers avec revêtements métalliques ou aciers inoxydables, apparaît une première classification, qui contemple la liste des matériaux et revêtements les plus utilisés. Et ce à partir de la classe 0 (pour les matériaux qui ne disposent pas d'une classification déclarée de résistance ou de corrosion), jusqu'à la classe 8 (le maximum contemplé pour les aciers galvanisés).
À posteriori, on trouve la classe 9 pour les aciers inoxydables. Cet accroissement de classe est défini par l'épaisseur minime de l'électrolytique de Zinc (pour les aciers électrozingué), ou par l'épaisseur minime du revêtement de Zinc (pour les aciers pré-galvanisés et les chemins de câbles galvanisés à chaud).

C'est-à dire, cette première classification se base uniquement sur la quantité de Zinc du revêtement. Mais elle ne contemple pas les avancées au niveau de l'industrie du galvanisé qui améliore considérablement ce revêtement.


C'est pour ça, que plus tard, article 14.2.3, les composants du système d'acier avec recouvrement métallique et sans référer à la première classification, les composants du système classifié selon l'article 6.5.2, et non mentionnés antérieurement doivent présenter une résistance adéquate à la corrosion.

L'évolution de l'industrie du galvanisée se note dans ce qui suit, puisque dans ce cas la conformité se vérifie en réalisant un essai au brouillard salin neutre (N55). Selon la Norme ISO 9227 durant l'intervalle de temps spécifié, et qui est:


Classe	Durée (heures)
1	24
2	96
3	155
4	195
5	450
6	ECOIRIS 550
7	700
8	R1000+ 850

Pour l'essai au brouillard salin, l'échantillon d'essai doit être un échantillon représentatif du type de produit. Dans le cas des tronçons de chemin de câble, ou support à câble en échelle, l'échantillon doit avoir une longueur minimale de 70mm de largeur. L'échantillon doit avoir passé les essais s'il ne dépasse pas le niveau de corrosion de la superficie correspondante de la classification 4 de la Norme ISO 10289. Les zones où l'eau saline stagne durant l'essai ne sont pas considérés dans les résultats de l'essai.

Et donc, les classifications que présentent ce document sont classifiées sur la base de ce critère, celui de résistance à la corrosion suivant les essais au brouillard salin neutre (N55) selon la Norme ISO9227. En plus ces classifications déclarées par AISCAN sont certifiées par AENOR, y vous disposez d'un libre accès à consultation de ces certificats au http://www.aiscan.com/certificados/

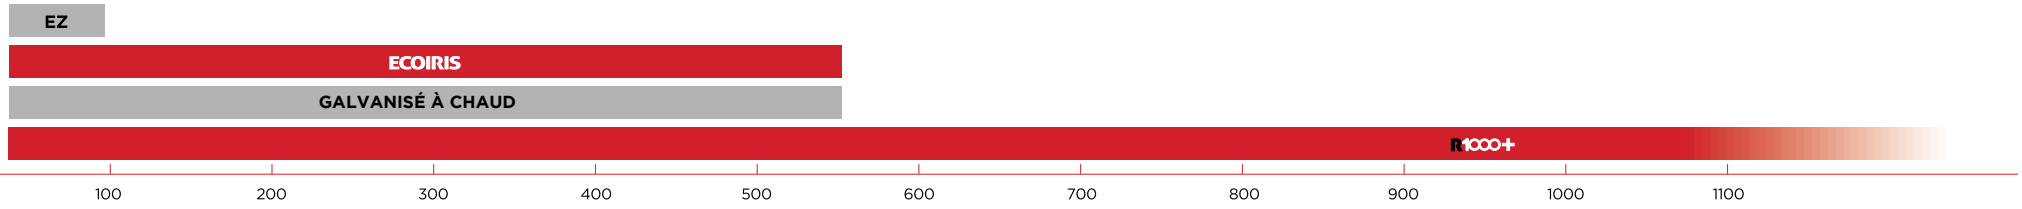

Nombre d'heures d'essai au brouillard salin neutre (NSS) selon la norme ISO 9227, sans apparition d'oxyde rouge (<5% de la superficie totale)



C6

ECOIRIS

Chemin de câbles fil métallique

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000853

E90 DIN 4102-12

non propagateur	OK	oui	classe 6	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


ECOIRIS	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
BMPZ310	35 x 100	27	0,51	CUBZ (x2)	24	fig. 1.1
BMPZ315	35 x 150	40	0,56	CUBZ (x2)	24	fig. 1.1
BMPZ320	35 x 200	54	0,79	CUBZ (x3)	18	fig. 1.1
BMPZ330	35 x 300	81	1,37	CUBZ (x3)	6	fig. 1.1
BMPZ606	60 x 60	28	0,52	CUBZ (x2)	30	fig. 1.2
BMPZ610	60 x 100	46	0,74	unifast®	24	fig. 1.2
BMPZ615	60 x 150	69	0,79	unifast®	24	fig. 1.2
BMPZ620	60 x 200	92	1,02	unifast®	18	fig. 1.2
BMPZ630	60 x 300	139	1,66	unifast®	6	fig. 1.2
BMPZ640	60 x 400	185	2,41	unifast®	6	fig. 1.2
BMPZ650	60 x 500	231	2,84	unifast®	6	fig. 1.2
BMPZ660	60 x 600	277	3,26	unifast®	6	fig. 1.2
BMPZ1010	100 x 100	77	1,01	CUBZ (x3)	12	fig. 1.3
BMPZ1015	100 x 150	116	1,06	CUBZ (x3)	12	fig. 1.3
BMPZ1020	100 x 200	154	1,64	CUBZ (x3)	6	fig. 1.3
BMPZ1030	100 x 300	231	2,00	CUBZ (x3)	6	fig. 1.3
BMPZ1040	100 x 400	308	2,81	CUBZ (x4)	6	fig. 1.3
BMPZ1050	100 x 500	385	3,24	CUBZ (x4)	6	fig. 1.3
BMPZ1060	100 x 600	462	3,66	CUBZ (x4)	6	fig. 1.3

Type:

MÉTALLIQUE (fil d'acier, C4D, IEC/CEI-EN 16120).
Résistance à la traction: 70 kg/mm².
Limite d'élasticité: 60 kg/mm².

Revêtement:

ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) ECOIRIS (exclusivité Aiscan).
Épaisseur minimale de Zn: 12 µm.



unifast® compris et pré-monté.

CUBZ non compris

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.



C8

R1000+

Chemin de câbles fil métallique

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000853

E90 DIN 4102-12

non propagateur	OK	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


R1000+	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
BMPR310	35 x 100	27	0,51	CUBG (x2)	24	fig. 1.1
BMPR315	35 x 150	40	0,56	CUBG (x2)	24	fig. 1.1
BMPR320	35 x 200	54	0,79	CUBG (x3)	18	fig. 1.1
BMPR330	35 x 300	81	1,37	CUBG (x3)	6	fig. 1.1
BMPR606	60 x 60	28	0,52	CUBG (x2)	30	fig. 1.2
BMPR610	60 x 100	46	0,74	unifast®	24	fig. 1.2
BMPR615	60 x 150	69	0,79	unifast®	24	fig. 1.2
BMPR620	60 x 200	92	1,02	unifast®	18	fig. 1.2
BMPR630	60 x 300	139	1,66	unifast®	6	fig. 1.2
BMPR640	60 x 400	185	2,41	unifast®	6	fig. 1.2
BMPR650	60 x 500	231	2,84	unifast®	6	fig. 1.2
BMPR660	60 x 600	277	3,26	unifast®	6	fig. 1.2
BMPR1010	100 x 100	77	1,01	CUBG (x3)	12	fig. 1.3
BMPR1015	100 x 150	116	1,06	CUBG (x3)	12	fig. 1.3
BMPR1020	100 x 200	154	1,64	CUBG (x3)	6	fig. 1.3
BMPR1030	100 x 300	231	2,00	CUBG (x3)	6	fig. 1.3
BMPR1040	100 x 400	308	2,81	CUBG (x4)	6	fig. 1.3
BMPR1050	100 x 500	385	3,24	CUBG (x4)	6	fig. 1.3
BMPR1060	100 x 600	462	3,66	CUBG (x4)	6	fig. 1.3

Type:

MÉTALLIQUE (fil d'acier, C4D, IEC/CEI-EN 16120).
Résistance à la traction: 70 kg/mm².
Limite d'élasticité: 60 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ R1000+ (exclusivité Aiscan).
Épaisseur minimale de Zn: 12 µm.



unifast® compris et pré-monté.

CUBZ non compris

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.



BMP G.C.

Chemin de câbles fil métallique

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537
Classe ETIM: EC000853
Sur commande

non propagateur	OK	oui	classe 6	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-


G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
BMPG310	35 x 100	27	0,59	CUBG (x2)	24	fig. 1.7
BMPG315	35 x 150	40	0,65	CUBG (x2)	24	fig. 1.7
BMPG320	35 x 200	54	0,91	CUBG (x3)	18	fig. 1.7
BMPG330	35 x 300	81	1,58	CUBG (x3)	6	fig. 1.7
BMPG606	60 x 60	28	0,60	CUBG (x2)	30	fig. 1.8
BMPG610	60 x 100	46	0,86	unifast®	24	fig. 1.8
BMPG615	60 x 150	69	0,91	unifast®	24	fig. 1.8
BMPG620	60 x 200	92	1,18	unifast®	18	fig. 1.8
BMPG630	60 x 300	139	1,93	unifast®	6	fig. 1.8
BMPG640	60 x 400	185	2,79	unifast®	6	fig. 1.8
BMPG650	60 x 500	231	3,28	unifast®	6	fig. 1.8
BMPG660	60 x 600	277	3,78	unifast®	6	fig. 1.8
BMPG1010	100 x 100	77	1,10	CUBG (x3)	12	fig. 1.9
BMPG1015	100 x 150	116	1,18	CUBG (x3)	12	fig. 1.9
BMPG1020	100 x 200	154	1,90	CUBG (x3)	6	fig. 1.9
BMPG1030	100 x 300	231	2,32	CUBG (x3)	6	fig. 1.9
BMPG1040	100 x 400	308	3,25	CUBG (x4)	6	fig. 1.9
BMPG1050	100 x 500	385	3,75	CUBG (x4)	6	fig. 1.9
BMPG1060	100 x 600	462	4,24	CUBG (x4)	6	fig. 1.9

Type:

MÉTALLIQUE (fil d'acier C4D, IEC/CEI-EN 16120-2).
Résistance à la traction: 70 kg/mm².
Limite d'élasticité: 60 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 85 µm.



unifast® compris et pré-monté.

CUBG non compris.
Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.
** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.
*** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



BMP INOX.

Chemin de câbles fil métallique

Certifié par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537
Classe ETIM: EC000853
Sur commande

E90 DIN 4102-12

non propagateur	OK	oui	classe 9a	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


INOX. AISI 304	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
BMPI310	35 x 100	27	0,52	CUBI (x2)	24	fig. 1.10
BMPI315	35 x 150	40	0,69	CUBI (x2)	24	fig. 1.10
BMPI320	35 x 200	54	1,03	CUBI (x3)	18	fig. 1.10
BMPI330	35 x 300	81	1,40	CUBI (x3)	6	fig. 1.10
BMPI606	60 x 60	28	0,53	CUBI (x2)	30	fig. 1.11
BMPI610	60 x 100	46	0,76	CUBI (x2)	24	fig. 1.11
BMPI615	60 x 150	69	0,96	CUBI (x2)	24	fig. 1.11
BMPI620	60 x 200	92	1,34	CUBI (x3)	18	fig. 1.11
BMPI630	60 x 300	139	1,71	CUBI (x3)	6	fig. 1.11
BMPI640	60 x 400	185	2,08	CUBI (x4)	6	fig. 1.11
BMPI650	60 x 500	231	2,44	CUBI (x4)	6	fig. 1.11
BMPI660	60 x 600	277	2,81	CUBI (x4)	6	fig. 1.11
BMPI1020	100 x 200	154	1,68	CUBI (x3)	6	fig. 1.12
BMPI1030	100 x 300	231	2,05	CUBI (x3)	6	fig. 1.12
BMPI1040	100 x 400	308	2,42	CUBI (x4)	6	fig. 1.12
BMPI1050	100 x 500	385	2,79	CUBI (x4)	6	fig. 1.12
BMPI1060	100 x 600	462	3,16	CUBI (x4)	6	fig. 1.12

Type:

MÉTALLIQUE (fil d'acier inoxydable AISI 304).
Résistance à la traction: 80 kg/mm².
Limite d'élasticité: 65 kg/mm².

Traitement::

Passivé ASTM A380.




CUBI non compris
Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.
** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.


chemin de câble en fil


Charge de travail maximale admissible (CTA)

CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)

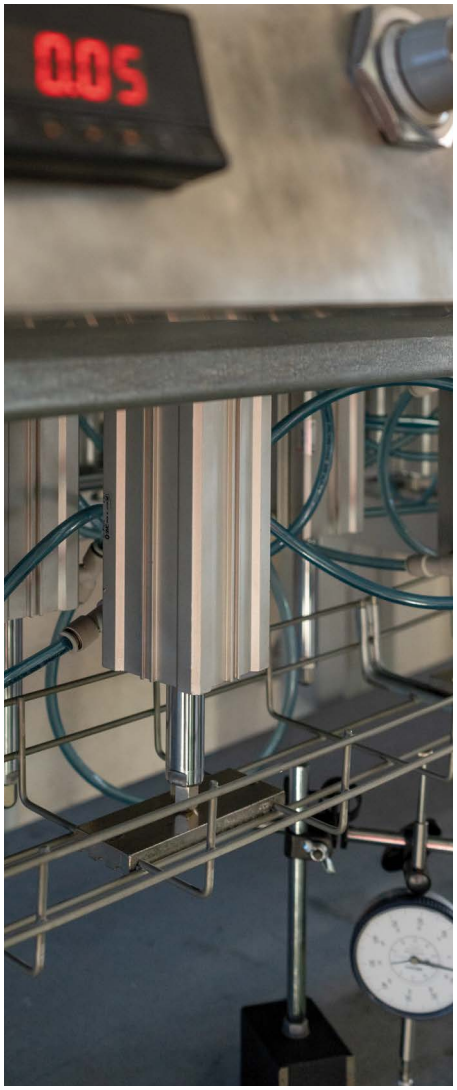


BMPZ / R1000+

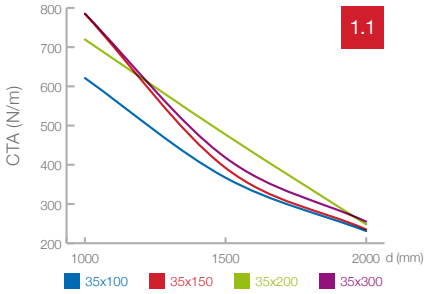


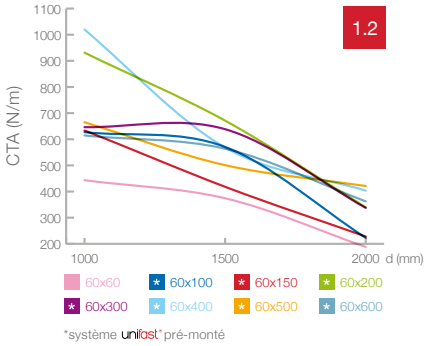


système unifast pré-monté

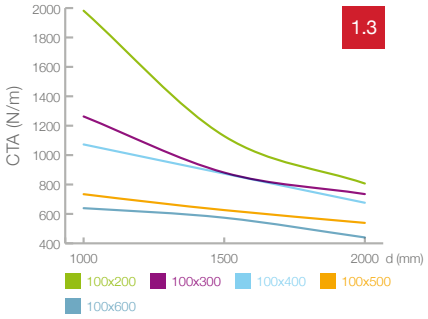


BMPG

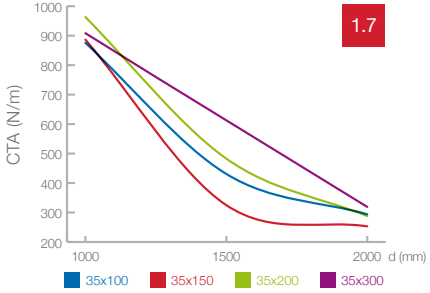


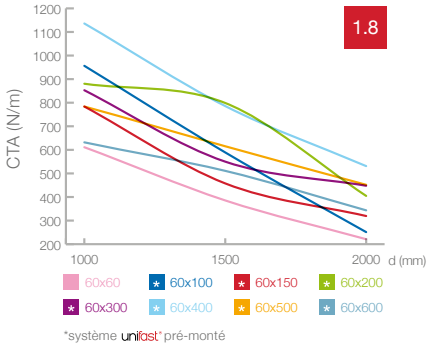



système unifast pré-monté

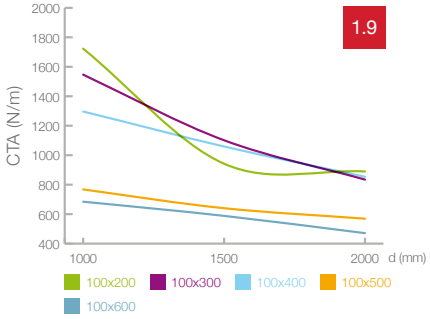

BMPI

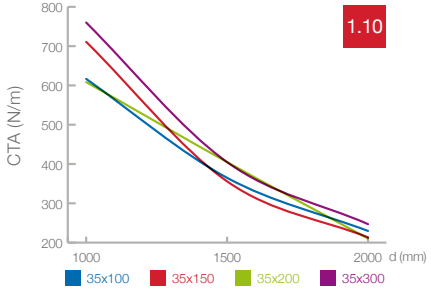

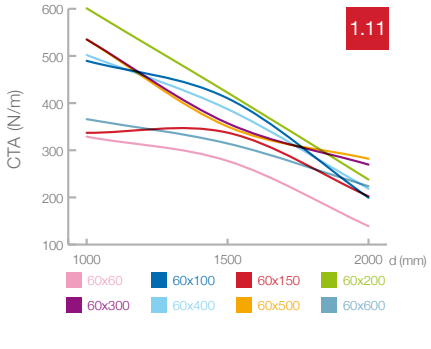

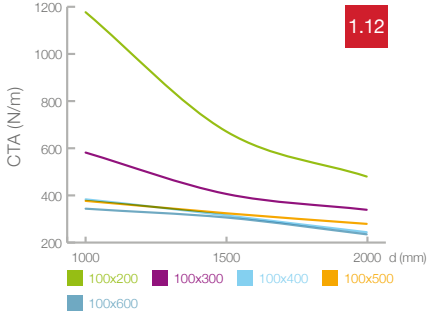

chemin de câble en tôle

unifast®



Le système de montage le plus rapide du marché

+ rapidité + résistance + sécurité

Avantages:

- Réduction du temps de montage (jusqu'à 34%)[1].
- AÉconomies sur le prix d'achat; il ne requiert pas de vis, écrous ou autres accessoires[2].
- Économies dans le traitement de la commande / livraison, car il ne requiert pas de raccords.
- Livraison de la grille pré-montée (l'une des deux extrémités) sans une hausse du PVP.
- La coupe et le remontage du raccord est possible à tout moment de l'installation[3].
- Conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537.
- Jusqu'à 22% d'augmentation de la résistance mécanique[4].
- Amélioration considérable de la continuité électrique[5].






1. Les temps ont été calculés dans une installation pilote, en les comparant avec le placement de 4 ferrures d'assemblage tous les 3 mètres.

2. Pour l'union de segments droits.

3. Valable uniquement pour le système de grille.

4. CHARGE DE TRAVAIL MAXIMALE ADMISSIBLE dérivé des essais effectués conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537. Augmentation par rapport à l'essai du chemin de câbles AISCAN, avec des segments unis moyennant visserie.

5. Amélioration par rapport aux vis d'assemblage de la grille AISCAN.



CMP G.S. standard

Chemin de câble tôle perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

E90 DIN 4102-12

non propagateur	OK	oui	classe 3	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


G.S.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMPS310	35 x 100	33	0,73	enfichable	6	fig. 2.1
CMPS315	35 x 150	49	1,01	enfichable	6	fig. 2.1
CMPS320	35 x 200	66	1,30	enfichable	6	fig. 2.1
CMPS330	35 x 300	99	1,77	enfichable	6	fig. 2.1
CMPS606	60 x 60	34	0,85	CTCZ612 (x3)	12	--
CMPS610	60 x 100	56	0,91	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS615	60 x 150	85	1,28	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS620	60 x 200	113	1,51	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS630	60 x 300	169	1,98	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS640	60 x 400	226	2,89	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS650	60 x 500	282	3,89	enfichable	6	fig. 2.2
CMPS660	60 x 600	338	4,52	enfichable	6	fig. 2.2

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².


Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.



CMP G.C. standard

Chemin de câble tôle perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 5	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-


G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMPG310	35 x 100	33	1,03	enfichable	6	fig. 2.4
CMPG315	35 x 150	49	1,42	enfichable	6	fig. 2.4
CMPG320	35 x 200	66	1,72	enfichable	6	fig. 2.4
CMPG330	35 x 300	99	2,33	enfichable	6	fi g. 2.4
CMPG606	60 x 60	34	0,85	CTCZ612 (x3)	12	--
CMPG610	60 x 100	56	1,27	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG615	60 x 150	85	1,57	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG620	60 x 200	113	1,88	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG630	60 x 300	169	2,36	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG640	60 x 400	226	3,66	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG650	60 x 500	282	4,75	enfichable	6	fig. 2.5
CMPG660	60 x 600	338	5,51	enfichable	6	fig. 2.5

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 45 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.

*** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CMC G.S. standard

Chemin de câble tôle non perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

E90 DIN 4102-12

non propagateur	OK	oui	classe 3	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


G.S.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMCS310	35 x 100	33	0,81	enfichable	6	fig. 2.7
CMCS315	35 x 150	49	1,14	enfichable	6	fig. 2.7
CMCS320	35 x 200	66	1,44	enfichable	6	fig. 2.7
CMCS330	35 x 300	99	1,91	enfichable	6	fig. 2.7
CMCS606	60 x 60	34	0,85	CTCZ612 (x3)	12	--
CMCS610	60 x 100	56	1,00	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS615	60 x 150	85	1,44	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS620	60 x 200	113	1,68	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS630	60 x 300	169	2,15	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS640	60 x 400	226	3,06	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS650	60 x 500	282	4,12	enfichable	6	fig. 2.8
CMCS660	60 x 600	338	4,75	enfichable	6	fig. 2.8

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

CTCZ612 non compris.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

chemin de câble en tôle



CMC G.C. standard

Chemin de câble tôle non perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 5	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-


G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMCG310	35 x 100	33	1,16	enfichable	6	fig. 2.10
CMCG315	35 x 150	49	1,58	enfichable	6	fig. 2.10
CMCG320	35 x 200	66	1,89	enfichable	6	fig. 2.10
CMCG330	35 x 300	99	2,51	enfichable	6	fig. 2.10
CMCG606	60 x 60	34	1,21	CTCG612 (x3)	12	--
CMCG610	60 x 100	56	1,41	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG615	60 x 150	85	1,77	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG620	60 x 200	113	2,08	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG630	60 x 300	169	2,55	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG640	60 x 400	226	3,86	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG650	60 x 500	282	5,03	enfichable	6	fig. 2.11
CMCG660	60 x 600	338	5,79	enfichable	6	fig. 2.11

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 45 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

CTCG612 non compris.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.


** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.


*** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

Charge de travail maximale admissible (CTA)


CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)


CMPS standard

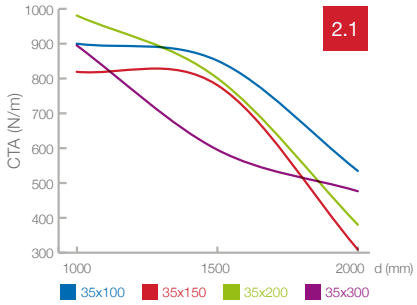

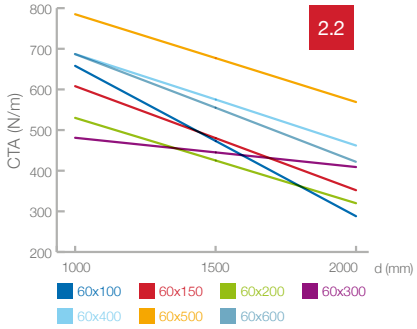

CMPG standard

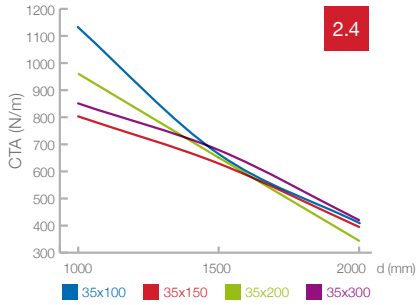


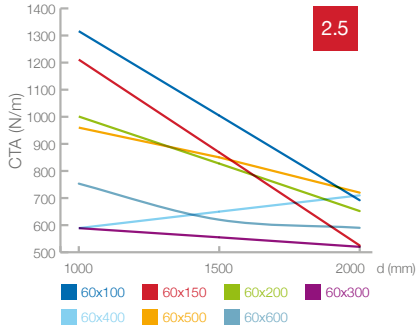


Charge de travail maximale admissible (CTA)


CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)


CMCS standard

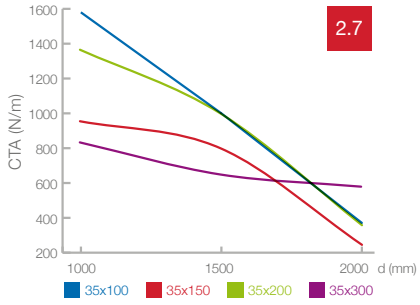


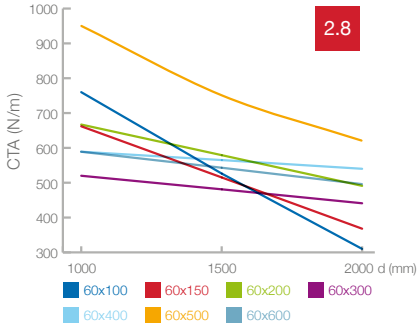


CMCG standard

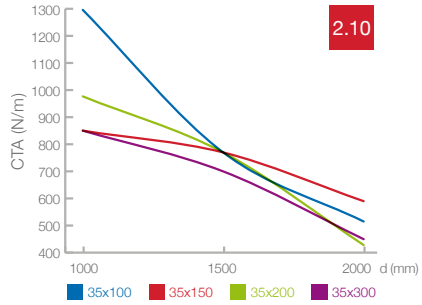

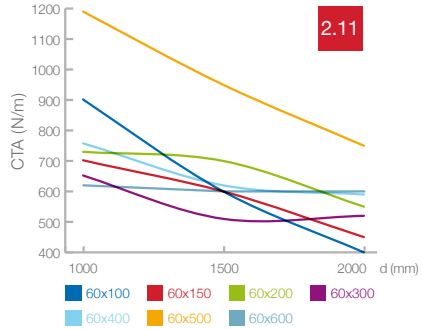

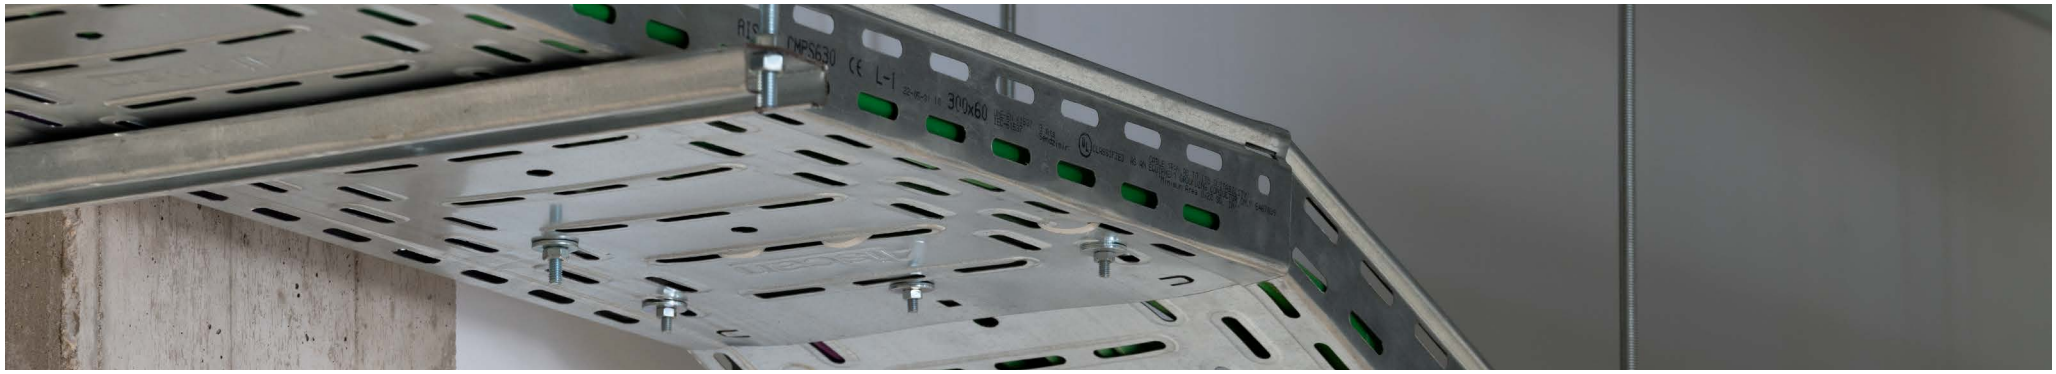



CMP G.S. certifiée

Chemin de câble tôle perforée

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 3	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


G.S.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMPS610C	60 x 100	56	1,27	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS615C	60 x 150	85	1,70	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS620C	60 x 200	113	2,02	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS630C	60 x 300	169	2,65	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS640C	60 x 400	226	3,30	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS650C	60 x 500	282	4,86	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS660C	60 x 600	338	5,65	enfichable	6	fig. 3.1
CMPS1010C	100 x 100	94	1,95	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1015C	100 x 150	141	2,21	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1020C	100 x 200	188	2,52	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1030C	100 x 300	282	3,15	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1040C	100 x 400	376	3,81	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1050C	100 x 500	470	5,49	enfichable	6	fig. 3.3
CMPS1060C	100 x 600	564	6,28	enfichable	6	fig. 3.3

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².


Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.



CMP G.C. certifiée

Chemin de câble tôle perforée

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 7	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-


G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMPG610C	60 x 100	56	1,69	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG615C	60 x 150	85	1,93	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG620C	60 x 200	113	2,37	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG630C	60 x 300	169	2,97	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG640C	60 x 400	226	4,40	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG650C	60 x 500	282	5,39	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG660C	60 x 600	338	6,27	enfichable	6	fig. 3.4
CMPG1010C	100 x 100	94	2,26	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1015C	100 x 150	141	2,58	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1020C	100 x 200	188	2,92	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1030C	100 x 300	282	4,02	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1040C	100 x 400	376	4,63	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1050C	100 x 500	470	6,12	enfichable	6	fig. 3.6
CMPG1060C	100 x 600	564	6,92	enfichable	6	fig. 3.6

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 70 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.

*** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CMC G.S. certifiée

Chemin de câble tôle non perforée

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 3	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90


G.S.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMCS610C	60 x 100	56	1,41	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS615C	60 x 150	85	1,92	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS620C	60 x 200	113	2,24	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS630C	60 x 300	169	2,86	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS640C	60 x 400	226	3,49	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS650C	60 x 500	282	5,15	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS660C	60 x 600	338	5,93	enfichable	6	fig. 3.7
CMCS1010C	100 x 100	94	2,11	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1015C	100 x 150	141	2,42	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1020C	100 x 200	188	2,74	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1030C	100 x 300	282	3,37	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1040C	100 x 400	376	3,99	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1050C	100 x 500	470	5,78	enfichable	6	fig. 3.9
CMCS1060C	100 x 600	564	6,56	enfichable	6	fig. 3.9

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.



CMC G.C. certifiée

Chemin de câble tôle non perforée

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 7	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-


G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m)
CMCG610C	60 x 100	56	1,86	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG615C	60 x 150	85	2,20	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG620C	60 x 200	113	2,62	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG630C	60 x 300	169	3,06	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG640C	60 x 400	226	4,26	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG650C	60 x 500	282	5,82	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG660C	60 x 600	338	6,70	enfichable	6	fig. 3.10
CMCG1010C	100 x 100	94	2,44	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1015C	100 x 150	141	2,84	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1020C	100 x 200	188	3,20	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1030C	100 x 300	282	4,36	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1040C	100 x 400	376	4,85	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1050C	100 x 500	470	6,60	enfichable	6	fig. 3.12
CMCG1060C	100 x 600	564	7,35	enfichable	6	fig. 3.12

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 70 µm.



Système d´union auto-enfichable, rapide et ne requiert pas de vis ou autres accessoires supplémentaires.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

** Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.


*** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

Charge de travail maximale admissible (CTA)

CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)


CMPS certifiée

3.1

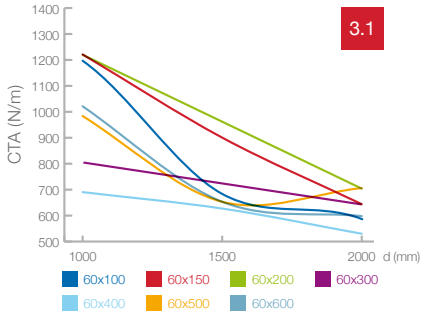


CMPG certifiée


3.4

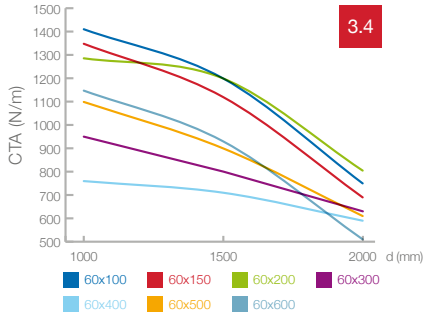

3.3

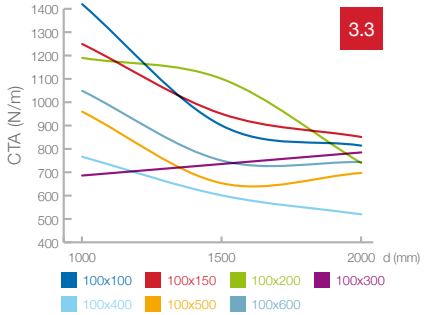

3.6

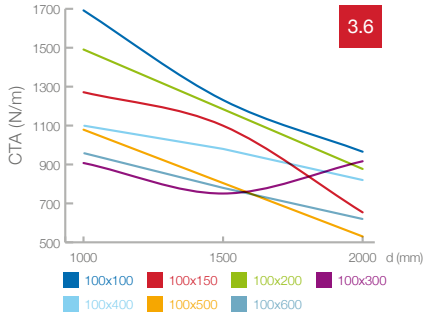


Charge de travail maximale admissible (CTA)

CTA = (Newtons/m) ; d = distance entre supports (mm)


CMCS certifiée

3.7

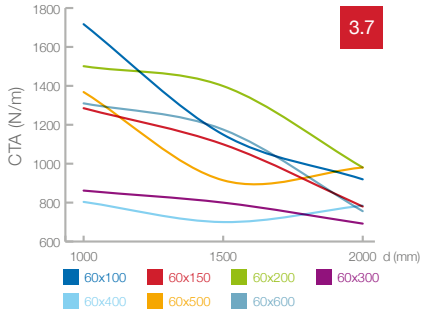


CMCG certifiée


3.10

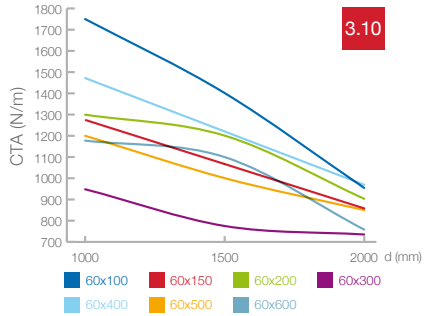

3.9

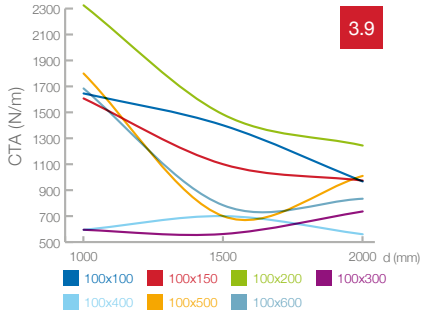


3.12

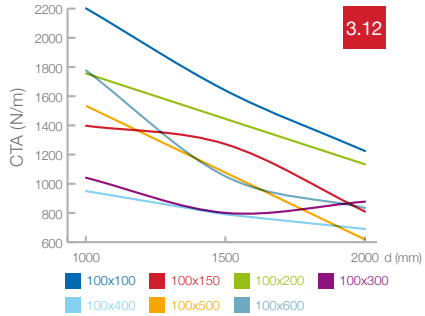


Schemas détaillés de la tôle standard et cerfifiée

Vue de dessus

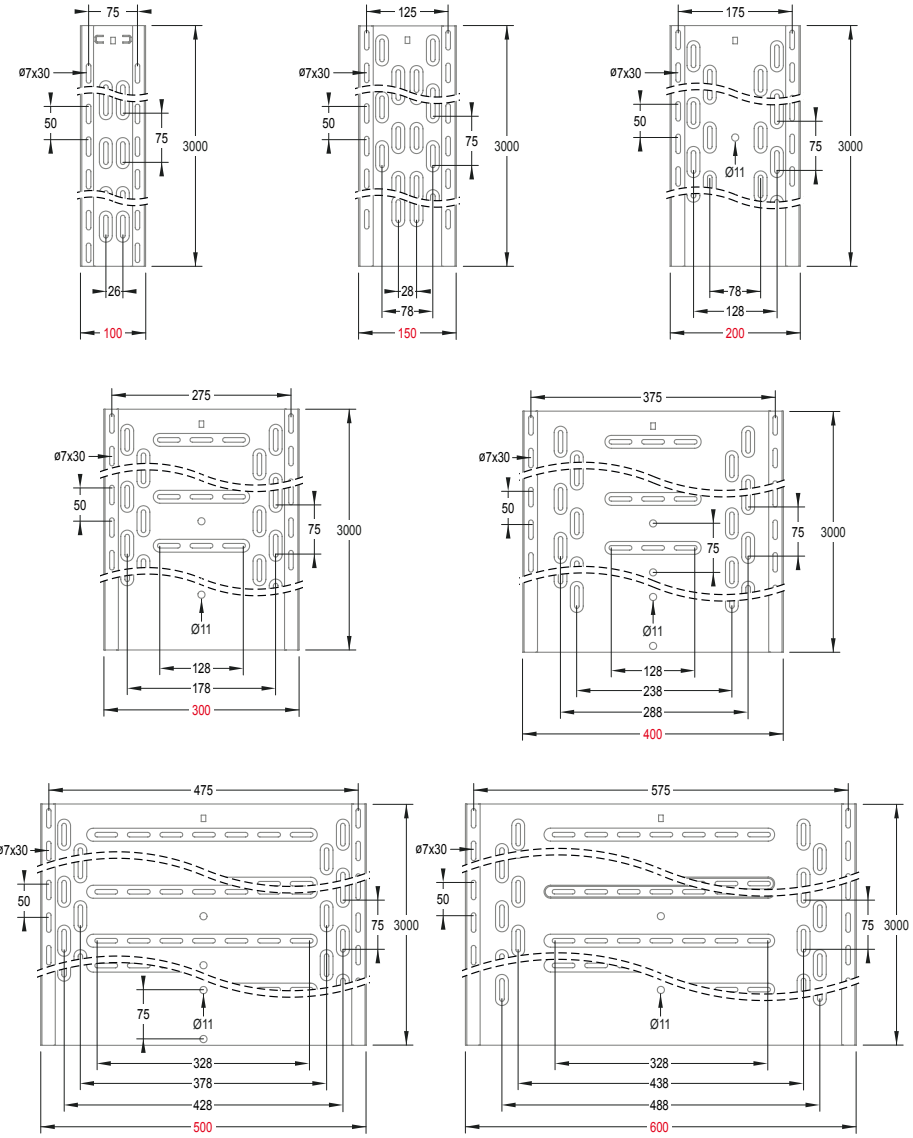

Schemas détaillés de la tôle standard et cerfifiée

Vue latérale

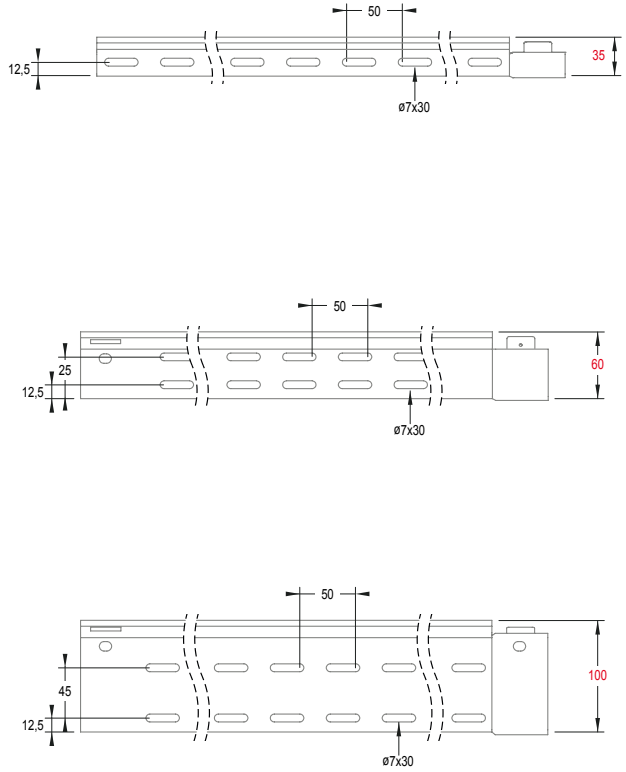




CMP G.S. renforcé CE

Chemin de câble tôle perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 3	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J	-

G.S.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)
CMPS610R	60 x 100	56	2,43	CTCZ612 (x3)	6
CMPS620R	60 x 200	113	3,49	CTCZ612 (x3)	6
CMPS630R	60 x 300	169	4,55	CTCZ612 (x3)	6
CMPS640R	60 x 400	226	5,61	CTCZ612 (x3)	6
CMPS650R	60 x 500	282	6,67	CTCZ612 (x3)	6
CMPS660R	60 x 600	338	7,73	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1010R	100 x 100	94	3,27	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1015R	100 x 150	141	3,8	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1020R	100 x 200	188	4,33	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1030R	100 x 300	282	5,39	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1040R	100 x 400	376	6,45	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1050R	100 x 500	470	7,51	CTCZ612 (x3)	6
CMPS1060R	100 x 600	564	8,57	CTCZ612 (x3)	6


Références sur demande et quantité minimale de commande

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.



Système d'union enfichable, avec vis indiquées.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.




CMP G.C. renforcé CE

Chemin de câble tôle perforée

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047

non propagateur	OK	oui	classe 7	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J	-

G.C.	AxB (mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)
CMPG610R	60 x 100	56	2,91	CTCG612 (x3)	6
CMPG620R	60 x 200	113	4,18	CTCG612 (x3)	6
CMPG630R	60 x 300	169	5,46	CTCG612 (x3)	6
CMPG640R	60 x 400	226	6,73	CTCG612 (x3)	6
CMPG650R	60 x 500	282	8	CTCG612 (x3)	6
CMPG660R	60 x 600	338	9,27	CTCG612 (x3)	6
CMPG1010R	100 x 100	94	3,93	CTCG612 (x3)	6
CMPG1015R	100 x 150	141	4,57	CTCG612 (x3)	6
CMPG1020R	100 x 200	188	5,2	CTCG612 (x3)	6
CMPG1030R	100 x 300	282	6,47	CTCG612 (x3)	6
CMPG1040R	100 x 400	376	7,74	CTCG612 (x3)	6
CMPG1050R	100 x 500	470	9,02	CTCG612 (x3)	6
CMPG1060R	100 x 600	564	10,29	CTCG612 (x3)	6


Références sur demande et quantité minimale de commande

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 70 µm.



Système d'union enfichable, avec vis indiquées.

Les systèmes de chemins de câbles d'Aiscan ont été testés par AFITI-LICOF selon DIN 4102-12.

CMP/CMC INOX. CE

Chemin de câble en tôle acier inoxydable AISI 304

Références sur demande et quantité minimale de commande

non propagateur	OK	oui	**classe 9a**	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	-

PERFORÉE INOXYDABLE AISI 304	(kg/m)	NON PERFORÉE INOXYDABLE AISI 304	(kg/m)	AxB (mm)	(cm²)	(m)
CMPI310	1,19	**CMCI310**	1,32	35 x 100	33	6
CMPI315	1,45	**CMCI315**	1,64	35 x 150	49	6
CMPI320	1,77	**CMCI320**	1,96	35 x 200	66	6
CMPI330	2,41	**CMCI330**	2,60	35 x 300	99	6
CMPI610	1,48	**CMCI610**	1,64	60 x 100	56	6
CMPI615	1,74	**CMCI615**	1,96	60 x 150	85	6
CMPI620	2,06	**CMCI620**	2,28	60 x 200	113	6
CMPI630	2,70	**CMCI630**	2,92	60 x 300	169	6
CMPI640	3,37	**CMCI640**	3,56	60 x 400	226	6
CMPI650	3,96	**CMCI650**	4,20	60 x 500	282	6
CMPI660	4,61	**CMCI660**	4,84	60 x 600	338	6
CMPI1010	1,99	**CMCI1010**	2,15	100 x 100	94	6
CMPI1015	2,25	**CMCI1015**	2,47	100 x 150	141	6
CMPI1020	2,57	**CMCI1020**	2,79	100 x 200	188	6
CMPI1030	3,21	**CMCI1030**	3,43	100 x 300	282	6
CMPI1040	3,88	**CMCI1040**	4,07	100 x 400	376	6
CMPI1050	4,48	**CMCI1050**	4,71	100 x 500	470	6
CMPI1060	5,12	**CMCI1060**	5,35	100 x 600	564	6

tôle pour installations spéciales



Nouveau produit !

Haute résistance

chemins de câbles C8

Plus de 1.000 heures d'essai au brouillard salin neutre (NSS) selon la norme ISO 9227, sans apparition d'oxyde rouge (<5% de la superficie totale).

Voici la gamme de solutions en chemins de câbles en acier galvanisé avec les plus hauts niveaux de résistance à la corrosion. Nos options de type C8 ont été conçues et fabriquées en respectant les exigences les plus strictes de la norme internationale IEC 61537. De plus, elles ont réussi tous les tests de qualité définis par le cadre réglementaire européen.

Le résultat est une gamme de plateaux porteurs offrant le **PLUS HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA CORROSION** disponible pour des plateaux en acier galvanisé. C'est pourquoi ils représentent la solution optimale pour les installations dans les environnements les plus exigeants*.

- Corrosivité moyenne ▸ environnement intérieur sec
- Corrosivité élevée ▸ environnement intérieur humide

Grâce à leur processus de fabrication spécifique, ces plateaux offrent un niveau de protection de surface sans précédent, même sur les bords, dans les environnements les plus hostiles.

De plus, leur dureté de surface est supérieure à celle des revêtements de zinc conventionnels, ce qui a un impact sur la résistance du revêtement à l'abrasion. Cette affirmation a été validée par l'exposition des plateaux dans des environnements désertiques en extérieur.

* Catégories de corrosivité selon la norme ISO 9923





résistance et sécurité · rigidité structurale maximale

CMPA C8 / CMCA C8

CE E90 DIN 4102-12

Chemin de câble tôle haute résistance

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC000047


Références sur demande et quantité minimale de commande

non propagateur	OK	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	E90

A.R. PERF. C8	(kg/m)	A.R. NON PERF. C8	(kg/m)	AxB (mm)	(cm²)		(m)
CMPA610	0,93	CMCA610	1,06	60 x 100	56	enfichable	6
CMPA615	1,28	CMCA615	1,44	60 x 150	85	enfichable	6
CMPA620	1,51	CMCA620	1,68	60 x 200	113	enfichable	6
CMPA630	1,98	CMCA630	2,15	60 x 300	169	enfichable	6
CMPA640	3,01	CMCA640	3,46	60 x 400	226	enfichable	6
CMPA650	3,89	CMCA650	4,12	60 x 500	282	enfichable	6
CMPA660	4,52	CMCA660	4,75	60 x 600	338	enfichable	6
CMPA1010	1,76	CMCA1010	1,90	100 x 100	94	enfichable	6
CMPA1015	1,99	CMCA1015	2,18	100 x 150	141	enfichable	6
CMPA1020	2,27	CMCA1020	2,47	100 x 200	188	enfichable	6
CMPA1030	2,84	CMCA1030	3,03	100 x 300	282	enfichable	6
CMPA1040	3,43	CMCA1040	3,59	100 x 400	376	enfichable	6
CMPA1050	4,94	CMCA1050	5,20	100 x 500	470	enfichable	6
CMPA1060	5,65	CMCA1060	5,90	100 x 600	564	enfichable	6

Système d'assemblage auto-enfichable, rapide et sans besoin de visserie ni accessoires supplémentaires.

Les systèmes de plateaux d'Aiscan ont été testés par l'AFITI-LICOF selon la norme DIN 4102-12.





couvercle chemin de câble



TUBC G.S./G.C.

série standard

Couvercle universel pour tôle et fil

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


G.S. standard	(mm)	(kg/m)	G.S. certifiée	(kg/m)	A (mm)	B (mm)	(m)
TUBCS06	0,6	0,45	--	--	60	17	6
TUBCS10	0,6	0,63	TUBCS10C	0,84	100	15	6
TUBCS15	0,6	0,87	TUBCS15C	1,16	150	15	6
TUBCS20	0,6	1,10	TUBCS20C	1,47	200	15	6
TUBCS30	0,6	1,57	TUBCS30C	2,10	300	15	6
TUBCS40	0,6	2,04	TUBCS40C	2,73	400	15	6
TUBCS50	0,8	3,35	TUBCS50C	4,19	500	15	6
TUBCS60	0,8	3,98	TUBCS60C	4,98	600	15	6

Type:

MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
Résistance à la traction: 36 kg/mm².
Limite d'élasticité: 30 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
Épaisseur minimale de Zn: 15 µm.




G.C. standard	(mm)	(kg/m)	G.C. certifiée	(kg/m)	A (mm)	B (mm)	(m)
TUBCG06	0,6	0,52	--	--	60	17	6
TUBCG10	0,6	0,77	TUBCG10C	1,00	100	15	6
TUBCG15	0,6	1,01	TUBCG15C	1,34	150	15	6
TUBCG20	0,6	1,29	TUBCG20C	1,73	200	15	6
TUBCG30	0,6	1,88	TUBCG30C	2,50	300	15	6
TUBCG40	0,6	2,35	TUBCG40C	3,13	400	15	6
TUBCG50	0,8	3,85	TUBCG50C	4,82	500	15	6
TUBCG60	0,8	4,71	TUBCG60C	5,89	600	15	6

Type:

MÉTALLIQUE (acier laminé à froid DC01, IEC/CEI-EN 10130).
Résistance à la traction: 31 kg/mm².
Limite d'élasticité: 20 kg/mm².

Revêtement:

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 70 µm.



* Certificat UL: seulement avec étiquetage spécifique. Devraient être tenus devront spécifier explicitement dans l'ordre.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461). Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



TUBCA C8 CE

Couvercle universel pour
Chemin de câble tôle haute résistance
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537
Références sur demande et quantité minimale de commande


A.R. C8	(kg/m)	A (mm)	B (mm)	(m)
TUBCA10	0,63	100	15	6
TUBCA15	0,87	150	15	6
TUBCA20	1,10	200	15	6
TUBCA30	1,57	300	15	6
TUBCA40	2,04	400	15	6
TUBCA50	3,35	500	15	6
TUBCA60	3,98	600	15	6

TUBC INOX. CE

Couvercle acier inoxydable AISI 304
Références sur demande et quantité minimale de commande

INOXYDABLE AISI 304	A (mm)	B (mm)	(kg/m)	(m)
TUBCI06	60	17	0,65	6
TUBCI10	100	15	0,86	6
TUBCI15	150	15	1,18	6
TUBCI20	200	15	1,50	6
TUBCI30	300	15	2,14	6
TUBCI40	400	15	2,78	6
TUBCI50	500	15	3,42	6
TUBCI60	600	15	4,06	6

couvercle chemin de câble



CFTA CE


Clip de fixation pour couvercle haute résistance

A.R. C8	A (mm)	(g/uni)	(uni.)
CFTA06	60	16	10

Solution pour éviter le décollement du couvercle sur des plateaux de 60 cm de hauteur, même dans des conditions de vent défavorables.



coudes et dérivations



CE

CR9.

Coude de grille 90° (aile 60)

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

E.Z.	G.C.	R1000+	INOX. (AISI 304)	Ax B (mm)	(uni.)
CR9Z0610*	CR9G0610*	CR9R0610*	CR9I0610 P	60x100	2
CR9Z0615*	CR9G0615*	CR9R0615*	CR9I0615 P	60x150	2
CR9Z0620*	CR9G0620*	CR9R0620*	CR9I0620 P	60x200	2
CR9Z0630*	CR9G0630*	CR9R0630*	CR9I0630 P	60x300	2

Type:

MÉTALLIQUE (fil d'acier C4D, IEC/CEI-EN 16120-2:2012).
Résistance à la traction: 70 kg/mm².
Limite d'élasticité: 60 kg/mm².

Revêtement:

ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon IEC/CEI-EN 2081.
Épaisseur minimale de Zn: 12 µm.

GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.
Épaisseur minimale de Zn: 85 µm.

ACIER INOXYDABLE: passive ASTM A380.




unifast® prémonté*

Le système UNIFAST est compris et les coudes des grilles, les finitions EZ, le bichromatage et R1000 sont pré-montés moyennant ce système.

NON disponible en acier inoxydable.

P - Sur demande.



CH9 / TCH9

Coude horizontal 90º / Couvercle coude horizontal 90º

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

CH9


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CH9S0310	0,55	CH9G0310	0,60	100	1	HAUTEUR 35
CH9S0315	0,81	CH9G0315	0,89	150	1	
CH9S0320	0,96	CH9G0320	1,06	200	1	
CH9S0330	1,86	CH9G0330	2,05	300	1	
CH9S0610	0,66	CH9G0610	0,73	100	1	HAUTEUR 60
CH9S0615	0,85	CH9G0615	0,93	150	1	
CH9S0620	1,12	CH9G0620	1,24	200	1	
CH9S0630	1,73	CH9G0630	1,91	300	1	
CH9S0640	3,01	CH9G0640	3,31	400	1	
CH9S0650	3,37	CH9G0650	3,70	500	1	
CH9S0660	5,14	CH9G0660	5,65	600	1	
CH9S1010	0,85	CH9G1010	0,94	100	1	HAUTEUR 100
CH9S1015	1,05	CH9G1015	1,15	150	1	
CH9S1020	1,50	CH9G1020	1,65	200	1	
CH9S1030	2,02	CH9G1030	2,22	300	1	
CH9S1040	2,82	CH9G1040	3,10	400	1	
CH9S1050	3,75	CH9G1050	4,12	500	1	
CH9S1060	5,74	CH9G1060	6,31	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TCH9

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TCH9S100	0,32	TCH9G100	0,35	100	1
TCH9S150	0,51	TCH9G150	0,56	150	1
TCH9S200	0,74	TCH9G200	0,82	200	1
TCH9S300	1,31	TCH9G300	1,44	300	1
TCH9S400	1,96	TCH9G400	2,15	400	1
TCH9S500	2,72	TCH9G500	3,00	500	1
TCH9S600	3,70	TCH9G600	4,07	600	1

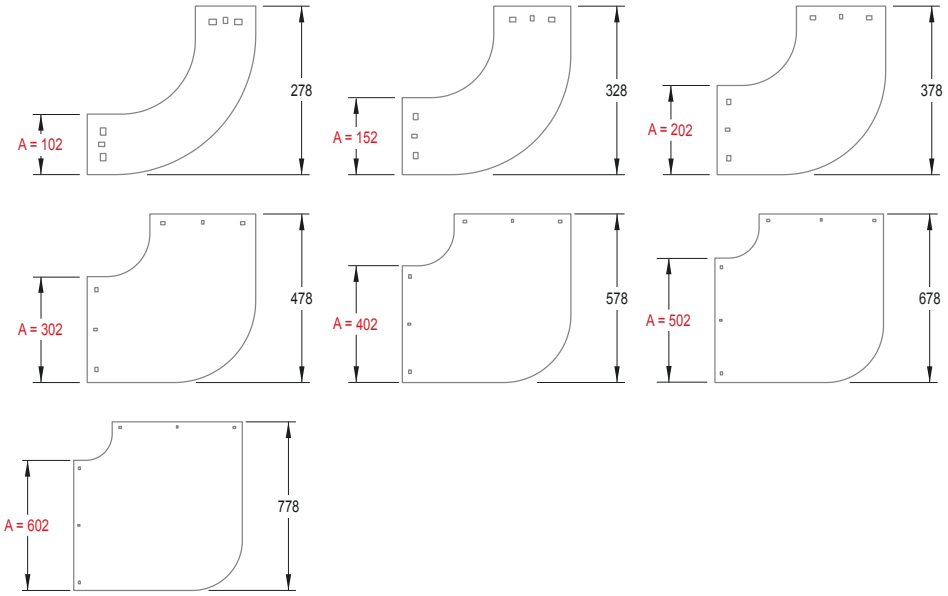

Type:

CH9S / TCH9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CH9G / TCH9G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


CH9S / TCH9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CH9G / TCH9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CH4 / TCH4

Coude horizontal 45º / Couvercle coude horizontal 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CH4


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CH4S0310	0,32	CH4G0310	0,35	100	1	HAUTEUR 35
CH4S0315	0,43	CH4G0315	0,48	150	1	
CH4S0320	0,64	CH4G0320	0,71	200	1	
CH4S0330	0,99	CH4G0330	1,09	300	1	
CH4S0610	0,43	CH4G0610	0,48	100	1	HAUTEUR 60
CH4S0615	0,56	CH4G0615	0,62	150	1	
CH4S0620	0,66	CH4G0620	0,72	200	1	
CH4S0630	0,95	CH4G0630	1,04	300	1	
CH4S0640	1,49	CH4G0640	1,64	400	1	
CH4S0650	2,00	CH4G0650	2,20	500	1	
CH4S0660	2,54	CH4G0660	2,79	600	1	
CH4S1010	0,52	CH4G1010	0,57	100	1	HAUTEUR 100
CH4S1015	0,71	CH4G1015	0,78	150	1	
CH4S1020	0,87	CH4G1020	0,95	200	1	
CH4S1030	1,28	CH4G1030	1,41	300	1	
CH4S1040	1,48	CH4G1040	1,63	400	1	
CH4S1050	2,19	CH4G1050	2,41	500	1	
CH4S1060	2,78	CH4G1060	3,06	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TCH4

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TCH4S100	0,21	TCH4G100	0,23	100	1
TCH4S150	0,31	TCH4G150	0,34	150	1
TCH4S200	0,52	TCH4G200	0,57	200	1
TCH4S300	0,69	TCH4G300	0,76	300	1
TCH4S400	1,24	TCH4G400	1,36	400	1
TCH4S500	1,40	TCH4G500	1,54	500	1
TCH4S600	2,23	TCH4G600	2,45	600	1

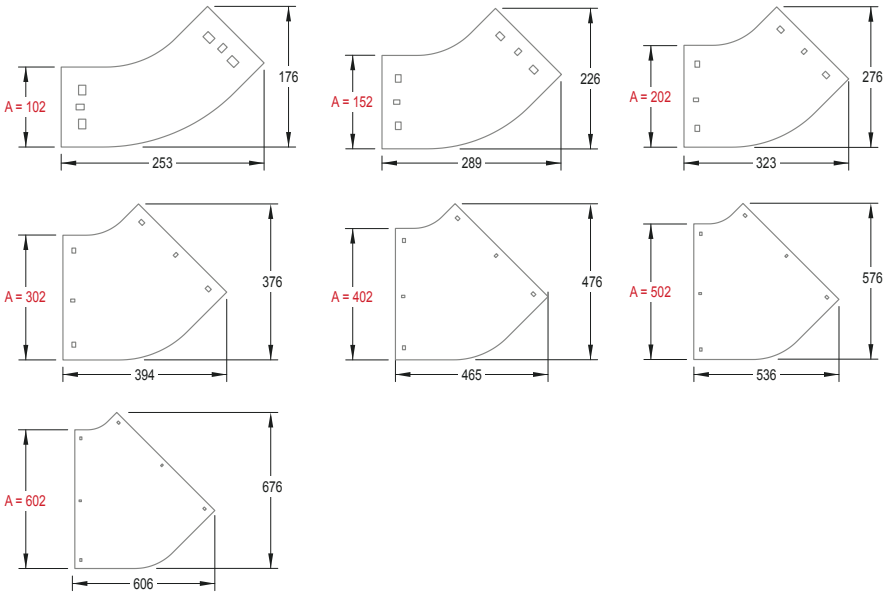

Type:

CH4S / TCH4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CH4G / TCH4G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


CH4S / TCH4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CH4G / TCH4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CV9 / TCV9

Coude vertical concave 90º / Couvercle coude vertical concave 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV9


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CV9S0310	0,56	CV9G0310	0,61	100	1	HAUTEUR 35
CV9S0315	0,70	CV9G0315	0,77	150	1	
CV9S0320	0,84	CV9G0320	0,92	200	1	
CV9S0330	1,13	CV9G0330	1,24	300	1	
CV9S0610	0,80	CV9G0610	0,88	100	1	HAUTEUR 60
CV9S0615	0,96	CV9G0615	1,06	150	1	
CV9S0620	1,11	CV9G0620	1,22	200	1	
CV9S0630	1,43	CV9G0630	1,57	300	1	
CV9S0640	1,70	CV9G0640	1,87	400	1	
CV9S0650	2,01	CV9G0650	2,21	500	1	
CV9S0660	2,34	CV9G0660	2,57	600	1	
CV9S1010	1,18	CV9G1010	1,29	100	1	HAUTEUR 100
CV9S1015	1,35	CV9G1015	1,49	150	1	
CV9S1020	1,53	CV9G1020	1,68	200	1	
CV9S1030	1,88	CV9G1030	2,07	300	1	
CV9S1040	2,24	CV9G1040	2,47	400	1	
CV9S1050	2,60	CV9G1050	2,86	500	1	
CV9S1060	2,95	CV9G1060	3,24	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TCV9

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TCV9S100	0,33	TCV9G100	0,36	100	1
TCV9S150	0,47	TCV9G150	0,51	150	1
TCV9S200	0,59	TCV9G200	0,64	200	1
TCV9S300	0,82	TCV9G300	0,90	300	1
TCV9S400	1,07	TCV9G400	1,17	400	1
TCV9S500	1,27	TCV9G500	1,40	500	1
TCV9S600	1,55	TCV9G600	1,70	600	1

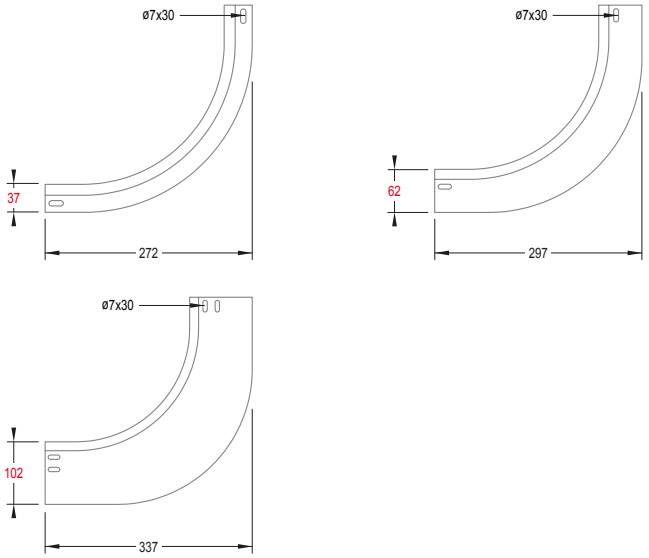

Type:

CV9S / TCV9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CV9G / TCV9G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


CV9S / TCV9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CV9G / TCV9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CV4 / TCV4

Coude vertical concave 45º / Couvercle coudevertical concave 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV4

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CV4S0310	0,34	CV4G0310	0,38	100	1	HAUTEUR 35
CV4S0315	0,43	CV4G0315	0,47	150	1	
CV4S0320	0,51	CV4G0320	0,56	200	1	
CV4S0330	0,69	CV4G0330	0,76	300	1	
CV4S0610	0,45	CV4G0610	0,50	100	1	HAUTEUR 60
CV4S0615	0,59	CV4G0615	0,65	150	1	
CV4S0620	0,63	CV4G0620	0,69	200	1	
CV4S0630	0,81	CV4G0630	0,89	300	1	
CV4S0640	1,05	CV4G0640	1,16	400	1	
CV4S0650	1,17	CV4G0650	1,29	500	1	
CV4S0660	1,36	CV4G0660	1,49	600	1	
CV4S1010	0,64	CV4G1010	0,70	100	1	HAUTEUR 100
CV4S1015	0,73	CV4G1015	0,80	150	1	
CV4S1020	0,84	CV4G1020	0,92	200	1	
CV4S1030	1,04	CV4G1030	1,15	300	1	
CV4S1040	1,23	CV4G1040	1,35	400	1	
CV4S1050	1,45	CV4G1050	1,59	500	1	
CV4S1060	1,64	CV4G1060	1,81	600	1	


** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).


Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TCV4


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TCV4S100	0,21	TCV4G100	0,23	100	1
TCV4S150	0,28	TCV4G150	0,30	150	1
TCV4S200	0,35	TCV4G200	0,39	200	1
TCV4S300	0,51	TCV4G300	0,56	300	1
TCV4S400	0,65	TCV4G400	0,71	400	1
TCV4S500	0,81	TCV4G500	0,89	500	1
TCV4S600	0,95	TCV4G600	1,04	600	1

ALA 35





ALA 60



Type:

CV4S / TCV4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CV4G / TCV4G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:

CV4S / TCV4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CV4G / TCV4G: GGALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: mínimo 4x CTCZ612.
G.C.: mínimo 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CX9

Coude vertical convexe 90º


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


CX9


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CX9S0310	0,54	CX9G0310	0,59	100	1	HAUTEUR 35
CX9S0315	0,66	CX9G0315	0,72	150	1	
CX9S0320	0,78	CX9G0320	0,86	200	1	
CX9S0330	0,65	CX9G0330	0,72	300	1	
CX9S0610	0,73	CX9G0610	0,80	100	1	HAUTEUR 60
CX9S0615	0,85	CX9G0615	0,93	150	1	
CX9S0620	0,97	CX9G0620	1,07	200	1	
CX9S0630	1,21	CX9G0630	1,33	300	1	
CX9S0640	1,46	CX9G0640	1,61	400	1	
CX9S0650	1,71	CX9G0650	1,88	500	1	
CX9S0660	1,94	CX9G0660	2,14	600	1	
CX9S1010	1,05	CX9G1010	1,15	100	1	HAUTEUR 100
CX9S1015	1,16	CX9G1015	1,27	150	1	
CX9S1020	1,47	CX9G1020	1,61	200	1	
CX9S1030	1,53	CX9G1030	1,68	300	1	
CX9S1040	1,79	CX9G1040	1,97	400	1	
CX9S1050	2,01	CX9G1050	2,21	500	1	
CX9S1060	2,45	CX9G1060	2,70	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

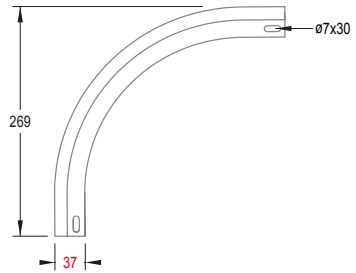

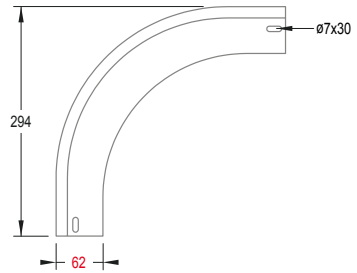

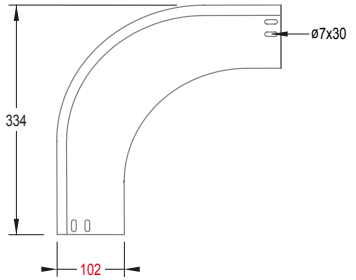

Type:

CX9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CX9G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:

CX9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CX9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessai:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



TCX9

Couvercle coude vertical convexe 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
TCX9S0310	0,35	TCX9G0310	0,39	100	1	HAUTEUR 35
TCX9S0315	0,52	TCX9G0315	0,57	150	1	
TCX9S0320	0,67	TCX9G0320	0,74	200	1	
TCX9S0330	0,97	TCX9G0330	1,07	300	1	
TCX9S0610	0,44	TCX9G0610	0,48	100	1	HAUTEUR 60
TCX9S0615	0,59	TCX9G0615	0,65	150	1	
TCX9S0620	0,76	TCX9G0620	0,83	200	1	
TCX9S0630	1,05	TCX9G0630	1,16	300	1	
TCX9S0640	1,37	TCX9G0640	1,51	400	1	
TCX9S0650	1,73	TCX9G0650	1,90	500	1	
TCX9S0660	2,04	TCX9G0660	2,24	600	1	
TCX9S1010	0,50	TCX9G1010	0,55	100	1	HAUTEUR 100
TCX9S1015	0,69	TCX9G1015	0,76	150	1	
TCX9S1020	0,87	TCX9G1020	0,95	200	1	
TCX9S1030	1,22	TCX9G1030	1,35	300	1	
TCX9S1040	1,58	TCX9G1040	1,74	400	1	
TCX9S1050	1,96	TCX9G1050	2,16	500	1	
TCX9S1060	2,29	TCX9G1060	2,52	600	1	

Type:

TCX9S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
TCX9G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


TCX9S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
TCX9G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

coudes et dérivations





CX4

Coude vertical convexe 45º


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


CX4


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CX4S0310	0,32	CX4G0310	0,36	100	1	HAUTEUR 35
CX4S0315	0,40	CX4G0315	0,44	150	1	
CX4S0320	0,49	CX4G0320	0,54	200	1	
CX4S0330	0,63	CX4G0330	0,69	300	1	
CX4S0610	0,48	CX4G0610	0,53	100	1	HAUTEUR 60
CX4S0615	0,49	CX4G0615	0,54	150	1	
CX4S0620	0,57	CX4G0620	0,63	200	1	
CX4S0630	0,78	CX4G0630	0,86	300	1	
CX4S0640	0,87	CX4G0640	0,96	400	1	
CX4S0650	1,09	CX4G0650	1,20	500	1	
CX4S0660	1,20	CX4G0660	1,32	600	1	
CX4S1010	0,58	CX4G1010	0,63	100	1	HAUTEUR 100
CX4S1015	0,66	CX4G1015	0,72	150	1	
CX4S1020	0,73	CX4G1020	0,80	200	1	
CX4S1030	0,88	CX4G1030	0,97	300	1	
CX4S1040	1,03	CX4G1040	1,14	400	1	
CX4S1050	1,11	CX4G1050	1,22	500	1	
CX4S1060	1,26	CX4G1060	1,39	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.







Type:

CX4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CX4G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:

CX4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CX4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



TCX4

Couvercle coude vertical convexe 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
TCX4S0310	0,23	TCX4G0310	0,25	100	1	HAUTEUR 35
TCX4S0315	0,32	TCX4G0315	0,36	150	1	
TCX4S0320	0,41	TCX4G0320	0,45	200	1	
TCX4S0330	0,59	TCX4G0330	0,64	300	1	
TCX4S0610	0,26	TCX4G0610	0,29	100	1	HAUTEUR 60
TCX4S0615	0,35	TCX4G0615	0,38	150	1	
TCX4S0620	0,44	TCX4G0620	0,48	200	1	
TCX4S0630	0,61	TCX4G0630	0,67	300	1	
TCX4S0640	0,80	TCX4G0640	0,88	400	1	
TCX4S0650	0,98	TCX4G0650	1,08	500	1	
TCX4S0660	1,17	TCX4G0660	1,28	600	1	
TCX4S1010	0,29	TCX4G1010	0,32	100	1	HAUTEUR 100
TCX4S1015	0,39	TCX4G1015	0,42	150	1	
TCX4S1020	0,50	TCX4G1020	0,55	200	1	
TCX4S1030	0,69	TCX4G1030	0,76	300	1	
TCX4S1040	0,90	TCX4G1040	0,99	400	1	
TCX4S1050	1,05	TCX4G1050	1,16	500	1	
TCX4S1060	1,26	TCX4G1060	1,38	600	1	

Type:

TCX4S: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
TCX4G: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


TCX4S: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
TCX4G: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

coudes et dérivations





DHT / TDHT

Dérivation “T” / Couvercle dérivation “T”

Certifiée par AENOR conformément à la norme IEC/CEI-EN 61537

DHT


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
DHTS0310	0,88	DHTG0310	0,97	100	1	HAUTEUR 35
DHTS0315	1,21	DHTG0315	1,33	150	1	
DHTS0320	1,59	DHTG0320	1,75	200	1	
DHTS0330	2,41	DHTG0330	2,65	300	1	
DHTS0610	0,94	DHTG0610	1,04	100	1	HAUTEUR 60
DHTS0615	1,13	DHTG0615	1,24	150	1	
DHTS0620	1,53	DHTG0620	1,69	200	1	
DHTS0630	2,70	DHTG0630	2,97	300	1	
DHTS0640	3,03	DHTG0640	3,33	400	1	
DHTS0650	4,69	DHTG0650	5,16	500	1	
DHTS0660	6,13	DHTG0660	6,74	600	1	
DHTS1010	1,23	DHTG1010	1,35	100	1	HAUTEUR 100
DHTS1015	1,51	DHTG1015	1,66	150	1	
DHTS1020	1,81	DHTG1020	1,99	200	1	
DHTS1030	2,91	DHTG1030	3,20	300	1	
DHTS1040	3,39	DHTG1040	3,72	400	1	
DHTS1050	5,13	DHTG1050	5,64	500	1	
DHTS1060	6,51	DHTG1060	7,16	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TDHT

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TDHTS100	0,55	TDHTG100	0,60	100	1
TDHTS150	0,79	TDHTG150	0,87	150	1
TDHTS200	1,31	TDHTG200	1,44	200	1
TDHTS300	2,12	TDHTG300	2,33	300	1
TDHTS400	2,56	TDHTG400	2,81	400	1
TDHTS500	4,19	TDHTG500	4,61	500	1
TDHTS600	5,41	TDHTG600	5,95	600	1

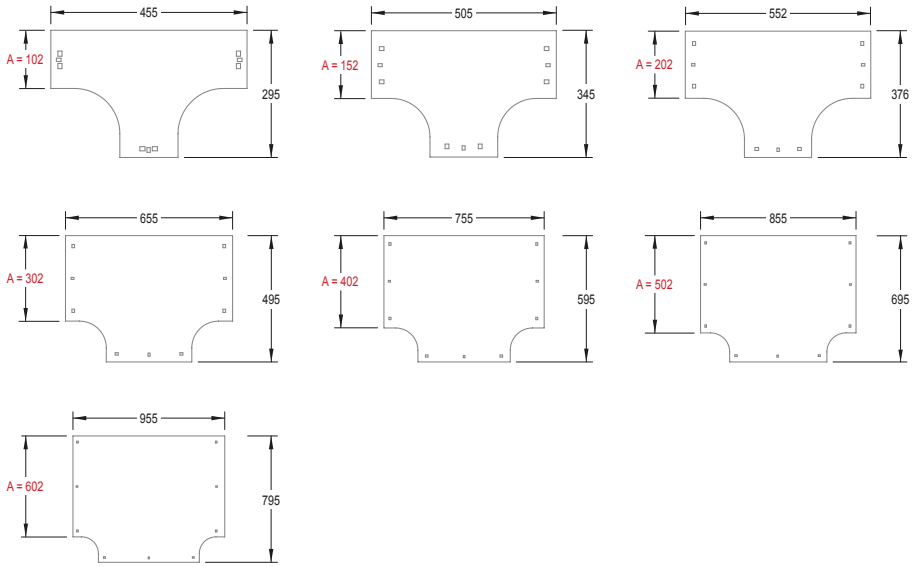

Type:

DHTS / TDHTS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
DHTG / TDHTG: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


DHTS / TDHTS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
DHTG / TDHTG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



CRC / TCRC

Croisement / Couvercle croisement

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CRC


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
CRCS0310	1,15	CRCG0310	1,26	100	1	HAUTEUR 35
CRCS0315	1,52	CRCG0315	1,67	150	1	
CRCS0320	1,89	CRCG0320	2,07	200	1	
CRCS0330	2,78	CRCG0330	3,06	300	1	
CRCS0610	1,16	CRCG0610	1,28	100	1	HAUTEUR 60
CRCS0615	1,67	CRCG0615	1,84	150	1	
CRCS0620	1,79	CRCG0620	1,96	200	1	
CRCS0630	3,00	CRCG0630	3,29	300	1	
CRCS0640	4,05	CRCG0640	4,46	400	1	
CRCS0650	5,26	CRCG0650	5,79	500	1	
CRCS0660	6,52	CRCG0660	7,17	600	1	
CRCS1010	1,60	CRCG1010	1,76	100	1	HAUTEUR 100
CRCS1015	1,99	CRCG1015	2,19	150	1	
CRCS1020	2,39	CRCG1020	2,63	200	1	
CRCS1030	3,37	CRCG1030	3,70	300	1	
CRCS1040	4,39	CRCG1040	4,83	400	1	
CRCS1050	5,58	CRCG1050	6,14	500	1	
CRCS1060	7,93	CRCG1060	8,73	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TCRC

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TCRCS100	0,89	TCRCG100	0,98	100	1
TCRCS150	1,27	TCRCG150	1,39	150	1
TCRCS200	1,68	TCRCG200	1,85	200	1
TCRCS300	2,65	TCRCG300	2,91	300	1
TCRCS400	3,00	TCRCG400	3,30	400	1
TCRCS500	3,98	TCRCG500	4,38	500	1
TCRCS600	5,13	TCRCG600	5,64	600	1

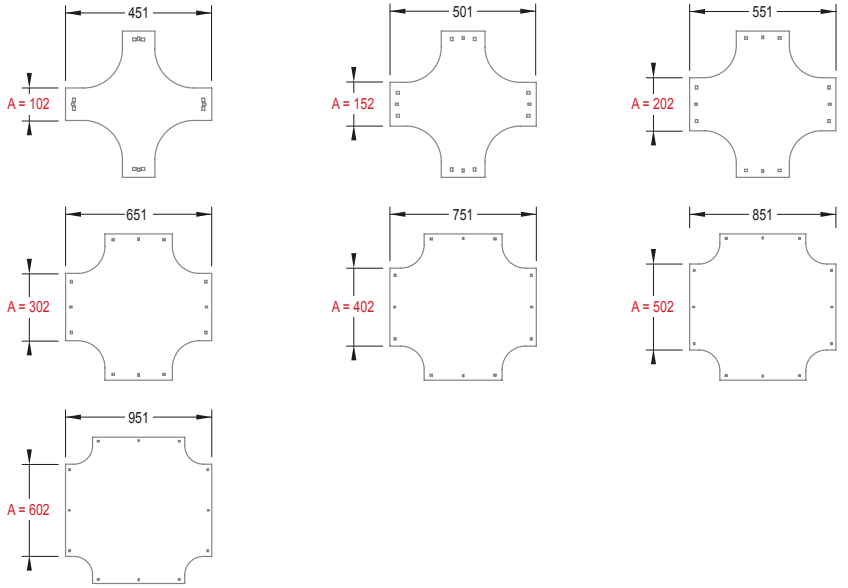

Type:

CRCS / TCRCS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
CRCG / TCRCG: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:


CRCS / TCRCS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
CRCG / TCRCG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



DC / TDC

Dérivation / Couvercle dérivation

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CRC


G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
DCS0310	0,42	DCG0310	0,46	100	1	HAUTEUR 35
DCS0315	0,48	DCG0315	0,53	150	1	
DCS0320	0,54	DCG0320	0,60	200	1	
DCS0330	0,66	DCG0330	0,73	300	1	
DCS0610	0,50	DCG0610	0,55	100	1	HAUTEUR 60
DCS0615	0,56	DCG0615	0,62	150	1	
DCS0620	0,62	DCG0620	0,69	200	1	
DCS0630	0,75	DCG0630	0,82	300	1	
DCS0640	0,86	DCG0640	0,95	400	1	
DCS0650	0,99	DCG0650	1,08	500	1	
DCS0660	1,13	DCG0660	1,24	600	1	
DCS1010	0,66	DCG1010	0,73	100	1	HAUTEUR 100
DCS1015	0,72	DCG1015	0,79	150	1	
DCS1020	0,78	DCG1020	0,86	200	1	
DCS1030	0,90	DCG1030	0,99	300	1	
DCS1040	1,02	DCG1040	1,12	400	1	
DCS1050	1,14	DCG1050	1,26	500	1	
DCS1060	1,28	DCG1060	1,41	600	1	

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

TDC

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)
TDCS100	0,22	TDCG100	0,24	100	1
TDCS150	0,28	TDCG150	0,30	150	1
TDCS200	0,34	TDCG200	0,37	200	1
TDCS300	0,46	TDCG300	0,50	300	1
TDCS400	0,58	TDCG400	0,64	400	1
TDCS500	0,70	TDCG500	0,76	500	1
TDCS600	0,81	TDCG600	0,90	600	1

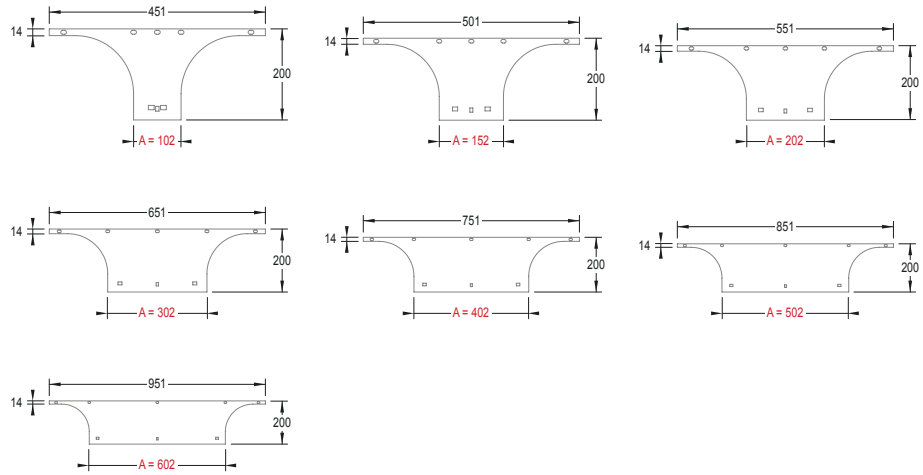

Type:

DCS / TDCS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
DCG / TDCG: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).

Revêtement:

DCS / TDCS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
DCG / TDCG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Visserie nécessaire:

G.S.: minimum 4x CTCZ612.
G.C.: minimum 4x CTCG612.

** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.



TEC
Bouchon d'extrémité en tôle
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)	A (mm)	(uni.)	
TECS0310	0,03	TECG0310	0,04	100	1	HAUTEUR 35
TECS0315	0,04	TECG0315	0,05	150	1	
TECS0320	0,06	TECG0320	0,06	200	1	
TECS0330	0,08	TECG0330	0,08	300	1	
TECS0610	0,06	TECG0610	0,06	100	1	HAUTEUR 60
TECS0615	0,08	TECG0615	0,09	150	1	
TECS0620	0,11	TECG0620	0,12	200	1	
TECS0630	0,15	TECG0630	0,17	300	1	
TECS0640	0,20	TECG0640	0,22	400	1	
TECS0650	0,25	TECG0650	0,27	500	1	
TECS0660	0,30	TECG0660	0,33	600	1	
TECS1010	0,10	TECG1010	0,11	100	1	HAUTEUR 100
TECS1015	0,13	TECG1015	0,15	150	1	
TECS1020	0,17	TECG1020	0,19	200	1	
TECS1030	0,24	TECG1030	0,27	300	1	
TECS1040	0,31	TECG1040	0,35	400	1	
TECS1050	0,39	TECG1050	0,43	500	1	
TECS1060	0,46	TECG1060	0,50	600	1	

Type:

TECS: MÉTALLIQUE (acier galvanisé DX51D+Z).
TECG: MÉTALLIQUE (acier acier laminé à froid DC01).


Revêtement:

TECS: GALVANISÉ SENDZIMIR (G.S.) selon IEC/CEI-EN 10346.
TECG: GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.


** Le poids de zinc des matériels galvanisés à chaud est approximatif et, en pratique, il peut varier légèrement car le revêtement de zinc est variable (toujours supérieur aux valeurs minimum et moyennes définies par IEC/CEI-EN 1461).

Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.

coudes et dérivations

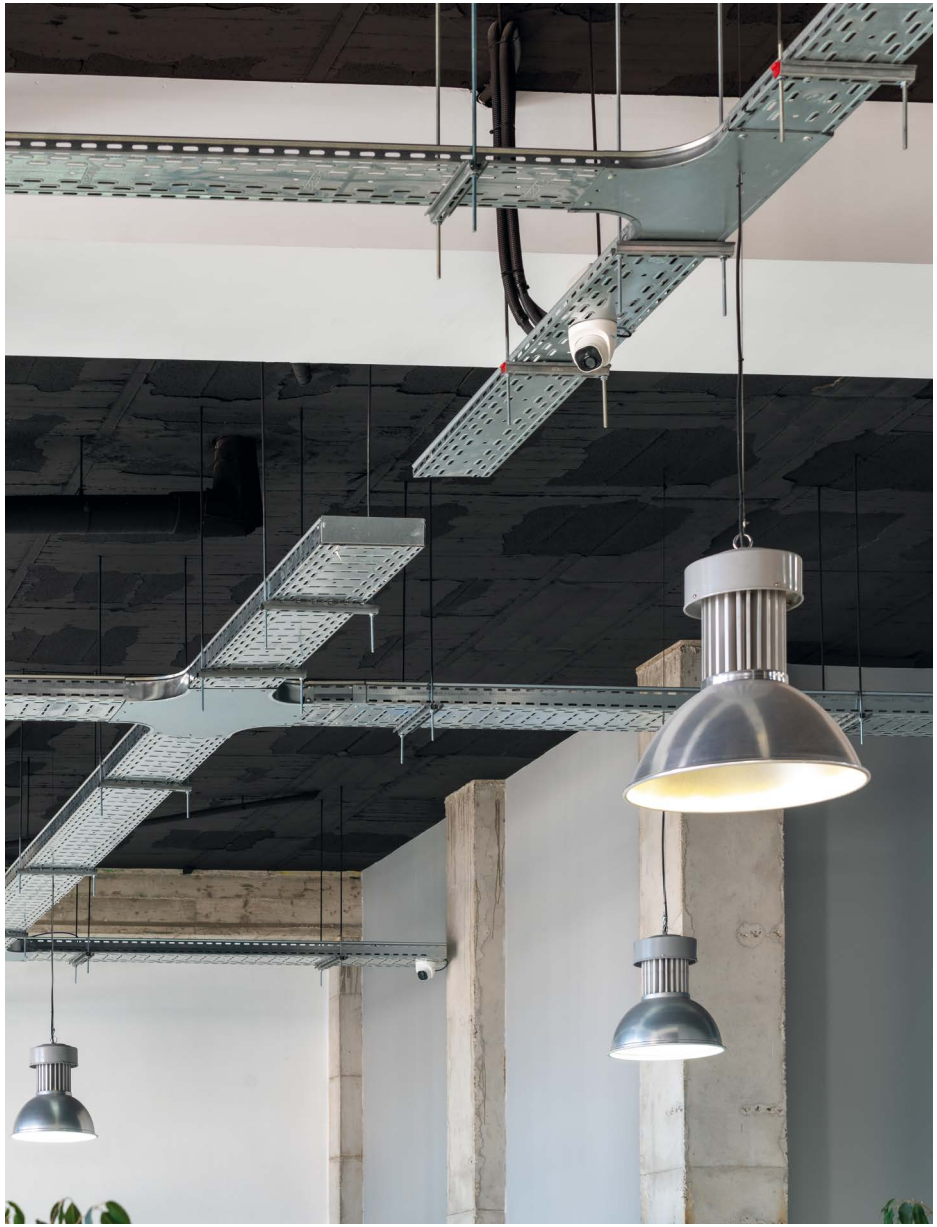


supports et accessoires



SOM
Support omega multifonction
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

G.S.	A.R. C8	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
SOMS10	SOMA10	340	170	160	5
SOMS15	SOMA15	407	220	160	5
SOMS20	SOMA20	450	270	160	5
SOMS30	SOMA30	582	370	165	5
SOMS40	SOMA40	720	470	175	5

Bouchon de protection inclu et non prémonté.



SOUM
Support omega "U" multifonction
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

G.S.	A.R. C8	(g/uni)	A (mm)	(uni.)
SOUMS10	SOUMA10	550	170	4
SOUMS15	SOUMA15	628	220	4
SOUMS20	SOUMA20	683	270	4
SOUMS30	SOUMA30	824	370	4
SOUMS40	SOUMA40	1092	470	4

Avantages (voir page suivante):

· Le système oméga inversé repose directement sur la paroi, ce qui évite d'endommager la zone d'ancrage (1).

· Pour la fixation des chemins de câble en fil: fixation rapide, simple et sécurisée, sans besoin de boulon (2).


· Pour les chemins de câble en tôle: fixation directe avec vis autotaraudeuse, sans écrou (3).


Nouvelle finition AR:

· Disponible avec la nouvelle finition AR (haute résistance à la corrosion).

· Plus performante que la galvanisation à chaud.

· Résistance à la corrosion: Classe 8.








Avantages du nouveau système de support oméga multifonction



SSTR
Support à sol pour grille

Non métallique	(g/uni)	(uni.)
SSTR	18	50



SLPT
Console légère pour murs et plafonds à ergots

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
1 SLPTS06	85	SLPTG06	88	75	75	4
2 SLPTS10	93	SLPTG10	97	100	100	4

1 Valable pour 60x60 chemins de fil.
2 Valable pour 60x100 chemins de fil.






SRA
Raidisseur de console

G.S.	G.C.	(uni.)
SRAS40	SRAG40	10
SRAS50	SRAG50	10
SRAS60	SRAG60	10




STM
Console balancelle multifonction

G.S.	(g/uni.)	A.R. C8	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
STMS10	185	STMA10	185	100	150	10
STMS15	296	STMA15	296	150	200	10
STMS20	359	STMA20	359	200	250	10
STMS30	444	STMA30	444	300	350	10
STMS40	566	STMA40	566	400	450	10
STMS50	755	STMA50	755	500	550	10
STMS60	817	STMA60	817	600	650	10



STC
Console balancelle barre transversale

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
STCS10	189	STCG10	191	100	150	10
STCS15	302	STCG15	305	150	200	10
STCS20	366	STCG20	382	200	250	10
STCS30	453	STCG30	461	300	350	10
STCS40	578	STCG40	593	400	450	10
STCS50	770	STCG50	719	500	550	10
STCS60	834	STCG60	854	600	650	10






SOPM
Support omega de suspension multifonctionnel


G.S.	(g/uni.)	A.R. C8	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
SOPMS50	764	SOPMA50	794	175	575	5
SOPMS60	893	SOPMA60	893	185	670	5

Visserie nécessaire:
2 CTO (pg. 153)




R4121
Rail 41x21

G.S.	(g/m.)	G.C.	(g/m.)	A (mm)	(m.)
R4121S30	1046	R4121G30	1130	3000	6




R4141
Rail 41x41

G.S.	(g/m.)	G.C.	(g/m.)	A (mm)	(m.)
R4141S30	1457	R4141G30	1574	3000	6




RR4141
Rail renforcée 41x41

G.S.	(g/m.)	G.C.	(g/m.)	A (mm)	(m.)
RR4141S30	2429	RR4141G30	2623	3000	6



SR41
Support rail 41x41


G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	(uni.)
SR41Z05	1437	SR41G05	1437	500	4
SR41Z10	2446	SR41G10	2446	1000	4
SR41Z20	4403	SR41G20	4755	2000	2



RU4135
Rail “U” 41x35


G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	(uni.)
RU4135S05	672	RU4135G05	725	500	8
RU4135S10	1338	RU4135G10	1445	1000	4
RU4135S20	2615	RU4135G20	2824	1500	2


Exemple de montage.
RAIL ET VISSERIE NON COMPRIS.


Console pour le montage sur RU4135.
PAS valable pour le montage direct sur le mur.


SRU
Équerre rail “U”

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	(uni.)
SRUS10	220	SRUG10	237	150	5
SRUS15	293	SRUG15	316	200	5
SRUS20	364	SRUG20	393	250	5
SRUS30	509	SRUG30	549	350	5



ESCR
Équerre support renforcée

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A.R. C8	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
ESCRS10	241	ESCRG10	259	ESCRA10	241	125	96	5
ESCRS15	316	ESCRG15	322	ESCRA15	316	175	96	5
ESCRS20	389	ESCRG20	395	ESCRA20	389	225	96	5
ESCRS30	536	ESCRG30	553	ESCRA30	536	325	96	5
ESCRS40	898	ESCRG40	931	ESCRA40	898	425	155	5
ESCRS50	1123	ESCRG50	1156	ESCRA50	1123	525	155	5
ESCRS60	1326	ESCRG60	1329	ESCRA60	1326	625	155	5



UR41
Assemblage pour rail 41

G.S.	G.C.	A (mm)	B (mm)	(uni.)
UR41S	EUR41G	30	40	10





SAV
Support pour angle variable

Ce nouveau système, breveté par AISCAN, permet une haute capacité de charge et présente l'avantage de pouvoir adapter l'angle du support d'une manière rapide, simple et très pratique. C'est le support parfait pour des grandes installations avec des surfaces penchées comme, par exemple, des tunnels.

Visserie nécessaire:

1 TSV41 (pg. 155)

+ 2 CSV (pg. 154) par support.

1 SAVR
Rails de support pour angle variable

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SAVRS200	302	SAVRG200	330	5
SAVRS550	824	SAVRG550	890	5

2 SAVM
Supports de montage pour angle variable (90º-115º)

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SAVMS10	222	SAVMG10	240	5
SAVMS20	369	SAVMG20	398	5
SAVMS30	520	SAVMG30	562	5

3 SAVMM
Supports de montage elargis pour angle variable (115°-140°)

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SAVMMS10	229	SAVMMG10	247	5
SAVMMS20	373	SAVMMG20	403	5
SAVMMS30	531	SAVMMG30	573	5



BSPD21
Base pour support de suspension double 21 X 41

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
BSPD21Z	670	BSPD21G	729	4

Visserie nécessaire:

1 TSV41 (pg. 155).




BSPS41
Base pour support de suspension simple 41 X 41

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
BSPS41Z	670	BSPS41G	729	4

Visserie nécessaire:

1 TSV41 (pg. 155).




BSPD41
Base pour support de suspension double 41 X 41

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
BSPD41Z	1040	BSPD41G	1144	4

Visserie nécessaire:

1 TSV41 (pg. 155).






Support pour montage avec RAIL 41 (pg. 139 y 140).

SP41
Gousset pendulaire 41

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SP41S	734	SP41G	800	4

Visserie nécessaire:
1 TSV41 (pg. 151).


Exemple de montage. RAIL ET VISSERIE NON COMPRIS.





Support pour montage avec RAIL 41 (pg. 139 y 140).

SPD41
Gousset pendulaire double 41

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SPD41S	759	SPD41G	820	4

Visserie nécessaire:
2 TSV41 (pg. 151).






Angle maximum 40º

SOS
Gousset oscillant équerre

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SOSS	417	SOSG	417	5

Visserie nécessaire:
1 TSOS (pg. 154).




SPSC
Étrier d'écartement séparateur murs et sol

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
SPSCS10	104	SPSCG10	111	100	170	10
SPSCS15	133	SPSCG15	142	150	220	10
SPSCS20	162	SPSCG20	172	200	270	10
SPSCS30	212	SPSCG30	234	300	370	10
SPSCS40	279	SPSCG40	321	400	470	10
SPSCS50	327	SPSCG50	353	500	570	10
SPSCS60	384	SPSCG60	415	600	670	10




SDM
Support d'entretoise

G.S.	(g/uni.)	A.R. C8	(g/uni)	(uni.)
SDMS20	104	SDMA20	111	10
SDMS40	384	SDMA40	415	10




SL 60
Étrier d'écartement latéral 60

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SL60S	69	SL60G	69	10




SCB
Suspension centrale

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SCBS	48	SCBG	42	20




TSC
Cloison séparatrice rainurée

G.S.	(g/metro)	G.C.	(g/metro)	A (mm)	(metro)
TSCS50	175	TSCG50	187	45	18
TSCS85	316	TSCG85	337	85	18




SCG
Support grande boîte

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SCGS	267	SCGG	282	5




SCU
Support boîte universelle

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
SCUS	114	SCUG	119	10



RAB
Réduction largeur

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
RABS310	42	RABG310	49	35	25	10
RABS610	54	RABG610	61	60	40	10
RABS810	89	RABG810	93	80	60	10
RABS1010	117	RABG1010	121	100	80	10




Pour la fixation de la grille de 60x60 (pg. 76 a 79).

CE

BT
Base transversale

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
BTS	59	BTG	68	5



CE


STB
Sortie tubes

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
STBS	46	STBG	54	10



éclisses et boulonnerie






CUB
Ensemble union

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	INOX.	(g/uni)		(uni.)
CUBZ	25	CUBG	25	CUBI	25	M6	100


CUBI servi en emballage de 50 unités.





UBR
Éclisse rapide


G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
UBRS60	16	UBRG60	18	20





PRU
Élément de renforcement pour unión

A.R. C8	(g/uni)	(uni.)
PRUA	47	20




UBAV
Éclisse cornière articulée verticale

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)
UBAVS035	31	UBAVG035	34	18	90	100	*	4
UBAVS060	98	UBAVG060	105	43	123	160	25	4
UBAVS080	132	UBAVG080	139	64	103	160	45	4
UBAVS100	175	UBAVG100	180	84	85	160	45	4

* Une seule ligne de coulisses.


Visserie nécessaire:
1 CTCZ612 (pg. 153) NON COMPRIS.



UBL
Éclisse cornière ajustable laterale

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
UBLS035	29	UBLG035	31	18	*	8	4
UBLS060	54	UBLG060	56	43	25	8	4
UBLS080	78	UBLG080	81	64	45	8	4
UBLS100	105	UBLG100	110	84	45	28	4


* Une seule ligne de coulisses.



UBF
Éclisse cornière

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
UBFS035	27	UBFG035	29	30	*	4
UBFS060	41	UBFG060	43	55	25	4
UBFS080	52	UBFG080	54	75	25	4
UBFS100	64	UBFG100	68	95	25	4

* Une seule ligne de coulisses.



EC
Plat d'éclisse

G.S.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
ECS035	8	ECG035	10	18	*	10
ECS060	18	ECG060	21	43	25	10
ECS080	28	ECG080	32	63	45	10
ECS100	38	ECG100	40	83	45	10

* Une seule ligne de coulisses.



CTC
Ensemble boulon carré

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
CTCZ612	8	CTCG612	8	M6x12	50

Para fijar la bandeja a los soportes.



TA
Écrou à bride

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
TAZ-6	8	TAG-6	2	M6	50
TAZ-8	8	TAG-8	4	M8	50
TAZ-10	8	TAG-10	6	M10	50



CTO
Ensemble boulon omega multifonction

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
CTOZ	34	CTOG	34	M10x25	25

Pour fixer les supports omega multifonction (SOM) aux supports omega pendulaires (SOMP).



CUBEA
Ensemble vis pour chemin de câbles échelle

G.C.	(g/uni)		(uni.)
CUBEA	16,38	M8x16	50



TFR
Vis fixation fil

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
TFRZ	18	TFRG	18	M6x20	50

Pour fixer la grille aux supports.



CTM
Ensemble boulon ressort



E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
CTM20Z*	55	CTM20G	57	M10x20	25
CTM40Z**	61	CTM40G	64	M10x40	25

* CTM20: pour fixer les équerres ESCR aux rails DIN.
** CTM40: pour fixer les consoles OMEGA aux rails DIN.



CSV
Raccord support variable

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
CSVZ	22	CSVG	22	M10	50



TSOS
Boulonnerie support oscillant équerre

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
TSOSZ	74	TSOSG	75	M10x70 / M8x20	25


Compris:
1 vis M10x70 + 1 écrou M10.
1 vis M8x20 + 1 écrou M8.



TSV41
Boulonnerie support variable 41


E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)		(uni.)
TSV41Z	104	TSV41G	105	M10x60	25

Compris:
2 vis M10x60 + 2 écrous M10.




ER
Tige filetée


E.Z.	(g/uni.)		(uni.)
ERZ-6	160	M6	6
ERZ-8	305	M8	6
ERZ-10	500	M10	6



MER
Manchon tige filetée

E.Z.	(g/uni.)		(uni.)
MERZ-6	12	M6	6
MERZ-8	14	M8	6
MERZ-10	17	M10	6






BTTB
Borne prise terre fil

Ref	(g/uni)	(uni.)
BTTB	39	50

Pour les câbles de 35 à 50 mm².





BTTC
Borne prise terre tôle

E.Z.	(g/uni.)	G.C.	(g/uni)	(uni.)
BTTCZ	12	BTTCG	39	50




GCTU
Borne prise à la terre universelle

Ref	(g/uni.)		(uni.)
GCTU	6,8	M6	50



EBGA
Plaque signalétique à clipser

NON MÉTALLIQUE	(g/uni)	(uni.)
EBGA	11	20



SCC
Sortie câbles verticale

NON MÉTALLIQUE	(g/uni)	(uni.)
SCC	20	10

easy lock





EASY LOCK
Solution de suportage de chemin de câble


Nous présentons notre nouvelle solution pour le support des chemins de câbles.


C'est une solution rapide et polyvalente. conçu pour gagner du temps et du travail, réduisant ainsi les coûts d'installation, car son placement se fait rapidement et facilement.

Dispositif de verrouillage rapide, solution pour la suspension d'une grande variété d'installations, conçu avec un mécanisme de libération innovant.

Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les systèmes traditionnels.

Ils sont fournis dans des kits prêts à être installés, éliminant le besoin de montage complexe et coûteux, et offrant une plus grande sécurité pour le projet.

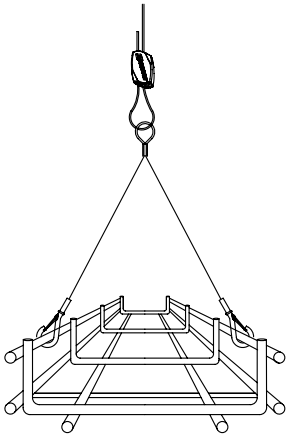

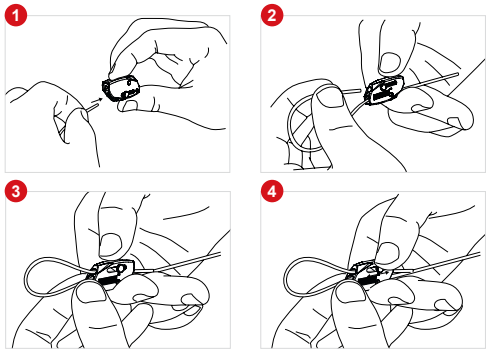

Assure au moins 75 mm de câble dépassant du support

Boucle easy lock

Ref	↕ (mm)
LEL1M	1.000
LEL3M	3.000
LEL5M	5.000

Crochet easy lock

Ref	↕ (mm)	⟷
GEL15	150	≤ 200 mm
GEL30	300	≤ 400 mm
GEL50	500	≤ 600 mm

Matériel: Surface: Zinc Classe ZA2. Bouton: Cuivre (5 Qm nickelé). Coin: acier fritté endurci min. 56 Rockwell C. Ressort: acier inoxydable (Classe 302). Couvercle: Polypropylène Homopolymère stabilisé aux UV.

qualité

Spécifications du produit:

- Tous les produits présentés dans ce catalogue sont uniquement destinés à un usage professionnel et leur installation doit être réalisée en règle avec la législation du pays de destination.
- Toutes les dimensions et mesures dans ce catalogue sont exprimées en millimètres (mm) sauf indication contraire.
- Certaines mesures exprimées dans ce catalogue peuvent être sujettes à des écarts de tolérance environ +/- 1%.
- Tous les produits dans ce catalogue ont leur propre code à barres EAN.
- Tous les produits respectent la norme harmonisée **IEC/CEI-EN 61537:2007**. Gestion du câblage. ystèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelles à câbles (**IEC 61537:2006**).
- Les finitions de surface respectent les normes suivantes:
  - · ELECTROGALVANISÉ: IEC/CEI-EN 2081:2010
  - · GALVANISÉ SENDZIMIR (GS): IEC/CEI-EN 10346:2015
  - · GALVANISÉ À CHAUD (GC): IEC/CEI-EN ISO 1461:2010
  - · ACIER INOXYDABLE AISI 304 PASSIVÉ ASTM A380
  - · GALVANISÉ HAUTE RESISTANCE A LA CORROSION (A.R.)
- Le galvanisé à chaud est une protection très efficace contre la corrosion. Les produits avec ces finitions peuvent présenter des différences esthétiques (couleur et brillance) à la surface du produit. Ceci est une conséquence normale dans ce type de finition et, en aucun cas, la qualité du produit et le revêtement seront affectés.
- Les références en ACIER INOXYDABLES sont quelquefois **SUR DEMANDE**. Veuillez contacter AISCAN pour confirmer les quantités minimales de commande et les délais de livraison.
- AISCAN, S.L se réserve le droit de modifier les dimensions ou caractéristiques des produits sans préavis.
- Veuillez consulter les dernières informations sur notre gamme de produits, des spécificités techniques et certificats de qualité sur le site www.aiscan.com

CE Il remplit les conditions essentilles des directives du Conseil 2014/35/UE (directive de commercialisation de matériel éléctrique).

AENOR Les références identifiées avec ce logo ont obtenu la garantie de qualité délivrée par AENOR. Toutes les données techniques qui se présentent comme classification d'après IEC/CEI-EN 61537 ont été rigoureusement vérifiées par cet organisme. Vous avez à votre disposition les certificats complets sur le site www.aiscan.com, où vous pouvez consulter les références qui ont été certifiées. Exigez toujours la plus haute qualité pour votre installation. Exigez le certificat d'AENOR.

UL CERTIFIED Les références identifiées ont passé les tests les plus stricts définis par le NFPA 70 National Electrical Code (NEC) et NEMA V1-2009. On garantit ainsi la continuité électrique dans le cadre de réglementation plus restrictive dans ce domaine, et est valable dans l'installation US. ainsi que dans d'autres pays où cette certification est nécessaire.

chemin de câbles échelle

Nouveau produit !

Chemin de câbles à echelle haute résistance C8

Plus de 1.000 heures d'essai au brouillard salin neutre (NSS) selon la norme ISO 9227, sans apparition d'oxyde rouge (<5% de la superficie totale).

Le résultat d'une longue période de recherche avec les matériaux les plus exigeants, et après le développement de nouvelles lignes de production dotées de technologie des plus avant-gardiste, nous avons le privilège de lancer notre gamme de chemins de câbles sur le marché le plus résistant de notre catalogue.


- Stabilité mécanique maximale. Grâce à son double rivet parallèle renforcé, l'union entre traverses et longerons, il est possible de prévoir le produit final avec une plus grande rigidité structurelle.
- Acier jusqu'à 2 mm d'épaisseur, pour un maximum de charge de travail admissible. C'est un chemin de câbles conçu pour réaliser de grandes capacité de charge du câblage.
- Matériau à très haute résistance à la corrosion pour les environnements les plus exigeants. Fabriqué avec le meilleur acier pré-galvanisé, nous obtenons un chemin de câbles capable de résister en milieu salin*.
- Plus écologique**, car fabriqués avec une quantité inférieure de zinc.
- Moins de décollement de particules de zinc**, ce qui en fait la solution optimale pour les installations dans les data-centers.

* Résistance à la corrosion Classe 8 selon IEC/CEI-EN 61537
** Par rapport aux chemins de câbles galvanisés ISO 1461





chemin de câbles échelle haute résistance

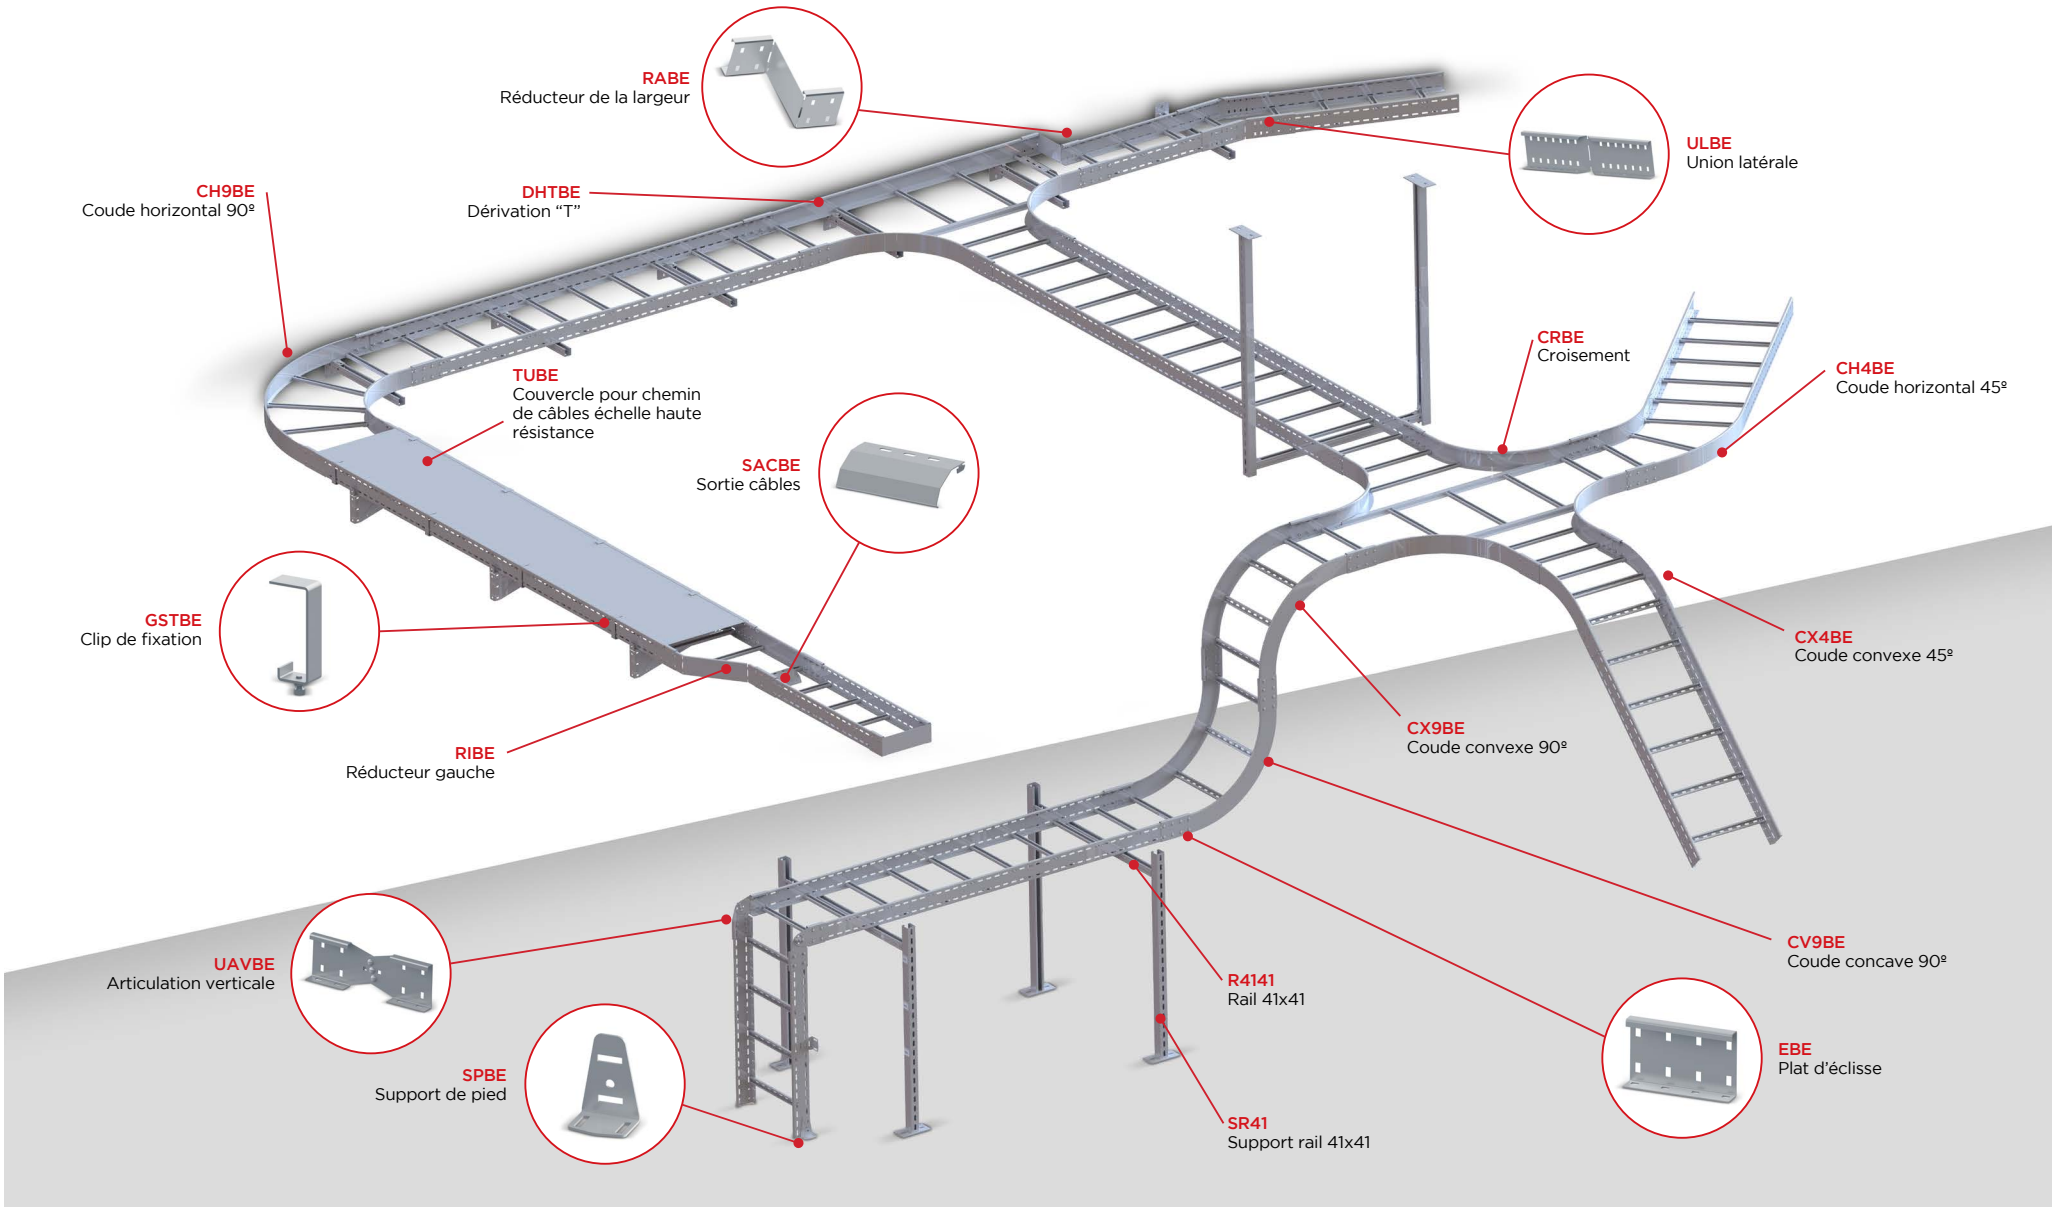



BE CE


Chemin de cable à échelle haute résistance

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC0000854

non propagateur	oui	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	à l'étude*		

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m) 3m
BEA0610	60	100	3000	2	41	3,52	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0620	60	200	3000	2	83	3,86	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0630	60	300	3000	2	126	4,20	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0640	60	400	3000	2	168	4,54	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0650	60	500	3000	2	211	4,88	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0660	60	600	3000	2	253	5,22	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0670	60	700	3000	2	296	5,56	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0680	60	800	3000	2	338	5,90	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0690	60	900	3000	2	381	6,24	CUBEA-EBEA	6	1140
BEA0810	80	100	3000	2	60	4,15	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0820	80	200	3000	2	123	4,49	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0830	80	300	3000	2	185	4,83	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0840	80	400	3000	2	248	5,17	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0850	80	500	3000	2	310	5,51	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0860	80	600	3000	2	373	5,85	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0870	80	700	3000	2	435	6,19	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0880	80	800	3000	2	498	6,53	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA0890	80	900	3000	2	560	6,87	CUBEA-EBEA	6	1275
BEA1010	100	100	3000	2	79	4,78	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1020	100	200	3000	2	162	5,12	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1030	100	300	3000	2	244	5,46	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1040	100	400	3000	2	327	5,80	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1050	100	500	3000	2	409	6,14	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1060	100	600	3000	2	492	6,48	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1070	100	700	3000	2	574	6,81	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1080	100	800	3000	2	657	7,15	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1090	100	900	3000	2	739	7,49	CUBEA-EBEA	6	1450
BEA1210	120	100	3000	2	98	5,41	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1220	120	200	3000	2	201	5,75	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1230	120	300	3000	2	303	6,09	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1240	120	400	3000	2	406	6,43	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1250	120	500	3000	2	508	6,77	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1260	120	600	3000	2	611	7,10	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1270	120	700	3000	2	713	7,46	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1280	120	800	3000	2	816	7,78	CUBEA-EBEA	6	1720
BEA1290	120	900	3000	2	918	8,12	CUBEA-EBEA	6	1720

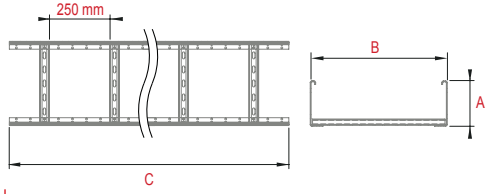

chemin de câbles échelle haute résistance




BE CE

Chemin de cable à échelle haute résistance

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC0000854

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)	(N/m) 3m
BEA1510	150	100	3000	2	127	6,35	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1520	150	200	3000	2	260	6,69	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1530	150	300	3000	2	392	7,03	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1540	150	400	3000	2	525	7,37	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1550	150	500	3000	2	657	7,71	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1560	150	600	3000	2	790	8,05	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1570	150	700	3000	2	922	8,38	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1580	150	800	3000	2	1055	8,72	CUBEA-EBEA	6	2400
BEA1590	150	900	3000	2	1187	9,06	CUBEA-EBEA	6	2400

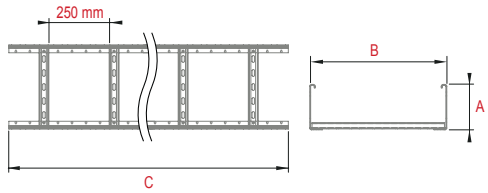

Caractéristiques selon la norme **IEC/CEI-EN 61537**

métallique	non propagateur	oui	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	3m

- Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (IEC/CEI-EN 10346)
- Propagateur de la flamme
- Continuité électrique
- Conductivité électrique
- Résistance à la corrosion
- Selon la température: Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
- Résistance à l'impact
- Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée

Principaux accessoires

• TUBE, DHTBE, TDHTBE, CH4BE, TCH4BE, CH9BE, TCH9BE, CV4BE, TCV4BE, CV9BE, TCV9BE, CX4BE, TCX4BE, CX9BE, TCX9BE, CRBE, TCRBE, DBE, TDBE, EBE, ULBE, UFBE, UAVBE, RABE, TSBE, UTSBE, RCBE, RDBE, RIBE, FSBE

• Visserie: CUBEA, CTCA612



BE S CE


Chemin de cable à échelle haute résistance

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC0000854

non propagateur	oui	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	à l'étude*

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)
BEA0610S	60	100	3000	1,5	41	2,53	CUBEA	6
BEA0620S	60	200	3000	1,5	84	2,85	CUBEA	6
BEA0630S	60	300	3000	1,5	126	3,16	CUBEA	6
BEA0640S	60	400	3000	1,5	169	3,48	CUBEA	6
BEA0650S	60	500	3000	1,5	211	3,79	CUBEA	6
BEA0660S	60	600	3000	1,5	254	4,11	CUBEA	6
BEA0670S	60	700	3000	1,5	296	4,43	CUBEA	6
BEA0680S	60	800	3000	1,5	339	4,74	CUBEA	6
BEA0690S	60	900	3000	1,5	381	5,06	CUBEA	6
BEA0810S	80	100	3000	1,5	61	2,98	CUBEA	6
BEA0820S	80	200	3000	1,5	123	3,28	CUBEA	6
BEA0830S	80	300	3000	1,5	186	3,60	CUBEA	6
BEA0840S	80	400	3000	1,5	248	3,92	CUBEA	6
BEA0850S	80	500	3000	1,5	311	4,23	CUBEA	6
BEA0860S	80	600	3000	1,5	373	4,55	CUBEA	6
BEA0870S	80	700	3000	1,5	436	4,86	CUBEA	6
BEA0880S	80	800	3000	1,5	498	5,18	CUBEA	6
BEA0890S	80	900	3000	1,5	561	5,50	CUBEA	6
BEA1010S	100	100	3000	1,5	80	3,41	CUBEA	6
BEA1020S	100	200	3000	1,5	163	3,73	CUBEA	6
BEA1030S	100	300	3000	1,5	245	4,04	CUBEA	6
BEA1040S	100	400	3000	1,5	328	4,35	CUBEA	6
BEA1050S	100	500	3000	1,5	410	4,67	CUBEA	6
BEA1060S	100	600	3000	1,5	493	4,98	CUBEA	6
BEA1070S	100	700	3000	1,5	575	5,30	CUBEA	6
BEA1080S	100	800	3000	1,5	658	5,62	CUBEA	6
BEA1090S	100	900	3000	1,5	740	5,93	CUBEA	6
BEA1210S	120	100	3000	1,5	99	3,85	CUBEA	6
BEA1220S	120	200	3000	1,5	202	4,17	CUBEA	6
BEA1230S	120	300	3000	1,5	304	4,48	CUBEA	6
BEA1240S	120	400	3000	1,5	407	4,79	CUBEA	6
BEA1250S	120	500	3000	1,5	509	5,11	CUBEA	6
BEA1260S	120	600	3000	1,5	612	5,42	CUBEA	6
BEA1270S	120	700	3000	1,5	714	5,74	CUBEA	6
BEA1280S	120	800	3000	1,5	817	6,05	CUBEA	6
BEA1290S	120	900	3000	1,5	919	6,37	CUBEA	6

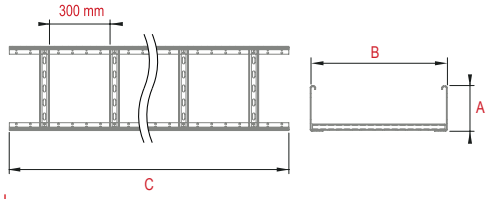

chemin de câbles échelle haute résistance




BE S CE

Chemin de cable à échelle haute résistance

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC0000854

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(cm²)	(kg/m)		(m)
BEA1510S	150	100	3000	1,5	129	4,50	CUBEA	6
BEA1520S	150	200	3000	1,5	261	4,82	CUBEA	6
BEA1530S	150	300	3000	1,5	394	5,13	CUBEA	6
BEA1540S	150	400	3000	1,5	526	5,45	CUBEA	6
BEA1550S	150	500	3000	1,5	659	5,77	CUBEA	6
BEA1560S	150	600	3000	1,5	791	6,08	CUBEA	6
BEA1570S	150	700	3000	1,5	924	6,40	CUBEA	6
BEA1580S	150	800	3000	1,5	1056	6,71	CUBEA	6
BEA1590S	150	900	3000	1,5	1189	7,03	CUBEA	6

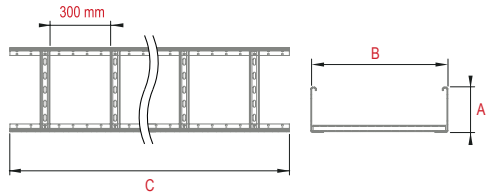

Caractéristiques selon la norme **IEC/CEI-EN 61537**

métallique	non propagateur	oui	oui	classe 8	-40ºC / 150ºC	jusqu'à 20 J	3m

- Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (IEC/CEI-EN 10346)
- Propagateur de la flamme
- Continuité électrique
- Conductivité électrique
- Résistance à la corrosion
- Selon la température: Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
- Résistance à l'impact
- Essai de CTA/Charge de travail admissible/sections de bacs/portée testée

Principaux accessoires

• TUBE, DHTBE, TDHTBE, CH4BE, TCH4BE, CH9BE, TCH9BE, CV4BE, TCV4BE, CV9BE, TCV9BE, CX4BE, TCX4BE, CX9BE, TCX9BE, CRBE, TCRBE, DBE, TDBE, EBE, ULBE, UFBE, UAVBE, RABE, TSBE, UTSBE, RCBE, RDBE, RIBE, FSBE

• Visserie: CUBEA, CTCA612



TUBE

Couvercle pour chemin de câbles échelle haute résistance


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

Classe ETIM: EC0000854

non propagateur	oui	oui	**classe 8**	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J	à l'étude*

A.R. C8	(mm)	(kg/m)	A (mm)	B (mm)	(m)
TUBEA100	1,5	1,63	109	3000	6
TUBEA200	1,5	2,81	209	3000	6
TUBEA300	1,5	3,98	309	3000	6
TUBEA400	1,5	5,16	409	3000	6
TUBEA500	1,5	6,34	509	3000	6
TUBEA600	1,5	7,52	609	3000	6

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE

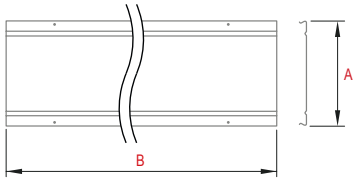

Caractéristiques selon la norme **IEC/CEI-EN 61537**

metallique	non propagateur	oui	oui	**classe 8**	-40°C / 150°C	jusqu'à 20 J

- Acier DX51D - Zinc magnésium ZM310 (IEC/CEI-EN 10346)
- Propagateur de la flamme
- Continuité électrique
- Conductivité électrique
- Résistance à la corrosion
- Selon la température: Température minimale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation. Température maximale de transport, de stockage, d'installation et d'utilisation
- Résistance à l'impact

chemin de câbles échelle haute résistance



coudes, dérivations, réductions et accessoires chemin de câbles échelle haute résistance



CE


CH9BE / TCH9BE

Coude horizontal 90º / Couvercle coude horizontal 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CH9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CH9BEA0610	670	100	60	2	3,06	1	HAUTEUR 60
CH9BEA0620	770	200	60	2	3,67	1	
CH9BEA0630	870	300	60	2	4,28	1	
CH9BEA0640	970	400	60	2	4,89	1	
CH9BEA0650	1070	500	60	2	5,50	1	
CH9BEA0660	1170	600	60	2	7,26	1	
CH9BEA0670	1270	700	60	2	7,80	1	
CH9BEA0680	1370	800	60	2	8,59	1	
CH9BEA0690	1470	900	60	2	9,33	1	
CH9BEA0810	670	100	80	2	3,68	1	HAUTEUR 80
CH9BEA0820	770	200	80	2	4,34	1	
CH9BEA0830	870	300	80	2	5,00	1	
CH9BEA0840	970	400	80	2	5,66	1	
CH9BEA0850	1070	500	80	2	6,32	1	
CH9BEA0860	1170	600	80	2	8,13	1	
CH9BEA0870	1270	700	80	2	8,79	1	
CH9BEA0880	1370	800	80	2	9,65	1	
CH9BEA0890	1470	900	80	2	10,07	1	
CH9BEA1010	670	100	100	2	4,33	1	HAUTEUR 100
CH9BEA1020	770	200	100	2	5,03	1	
CH9BEA1030	870	300	100	2	5,78	1	
CH9BEA1040	970	400	100	2	6,45	1	
CH9BEA1050	1070	500	100	2	7,16	1	
CH9BEA1060	1170	600	100	2	9,03	1	
CH9BEA1070	1270	700	100	2	10,21	1	
CH9BEA1080	1370	800	100	2	10,58	1	
CH9BEA1090	1470	900	100	2	11,39	1	
CH9BEA1210	670	100	120	2	4,98	1	HAUTEUR 120
CH9BEA1220	770	200	120	2	5,04	1	
CH9BEA1230	870	300	120	2	5,75	1	
CH9BEA1240	970	400	120	2	6,46	1	
CH9BEA1250	1070	500	120	2	7,17	1	
CH9BEA1260	1170	600	120	2	9,93	1	
CH9BEA1270	1270	700	120	2	10,67	1	
CH9BEA1280	1370	800	120	2	11,63	1	
CH9BEA1290	1470	900	120	2	12,43	1	

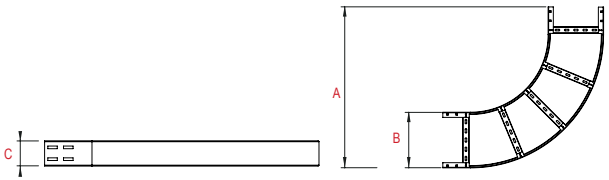




CH9BE / TCH9BE


Coude horizontal 90° / Couvercle coude horizontal 90°

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CH9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CH9BEA1510	670	100	150	2	5,96	1	HAUTEUR 150
CH9BEA1520	770	200	150	2	6,79	1	
CH9BEA1530	870	300	150	2	7,62	1	
CH9BEA1540	970	400	150	2	8,46	1	
CH9BEA1550	1070	500	150	2	9,29	1	
CH9BEA1560	1170	600	150	2	11,28	1	
CH9BEA1570	1270	700	150	2	12,09	1	
CH9BEA1580	1370	800	150	2	13,21	1	
CH9BEA1590	1470	900	150	2	14,00	1	





TCH9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCH9BEA100	674,75	109	1,5	1,38	1
TCH9BEA200	774,5	209	1,5	2,79	1
TCH9BEA300	874,5	309	1,5	4,39	1
TCH9BEA400	974,5	409	1,5	6,17	1
TCH9BEA500	1074,5	509	1,5	8,13	1
TCH9BEA600	1174,5	609	1,5	10,28	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE




CH4BE / TCH4BE


Coude horizontal 45° / Couvercle coude horizontal 45°

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CH4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CH4BEA0610	624	100	330	60	2	1,98	1	HAUTEUR 60
CH4BEA0620	694	200	430	60	2	2,33	1	
CH4BEA0630	765	300	530	60	2	2,67	1	
CH4BEA0640	836	400	630	60	2	3,02	1	
CH4BEA0650	907	500	730	60	2	3,37	1	
CH4BEA0660	977	600	830	60	2	4,37	1	
CH4BEA0670	1081	700	930	60	2	4,76	1	
CH4BEA0680	1119	800	1030	60	2	5,16	1	
CH4BEA0690	1189	900	1125	60	2	5,52	1	
CH4BEA0810	624	100	330	80	2	2,56	1	HAUTEUR 80
CH4BEA0820	694	200	430	80	2	2,93	1	
CH4BEA0830	765	300	530	80	2	3,31	1	
CH4BEA0840	836	400	630	80	2	3,97	1	
CH4BEA0850	907	500	730	80	2	4,05	1	
CH4BEA0860	977	600	828	80	2	4,86	1	
CH4BEA0870	1000	700	980	80	2	5,23	1	
CH4BEA0880	1119	800	1030	80	2	5,73	1	
CH4BEA0890	1189	900	1125	80	2	6,11	1	
CH4BEA1010	624	100	330	100	2	3,00	1	HAUTEUR 100
CH4BEA1020	694	200	430	100	2	3,39	1	
CH4BEA1030	765	300	530	100	2	3,79	1	
CH4BEA1040	836	400	630	100	2	4,19	1	
CH4BEA1050	907	500	730	100	2	4,59	1	
CH4BEA1060	977	600	828	100	2	5,83	1	
CH4BEA1070	986	700	980	100	2	6,26	1	
CH4BEA1080	1119	800	1030	100	2	6,74	1	
CH4BEA1090	1189	900	1125	100	2	7,13	1	
CH4BEA1210	624	100	330	120	2	3,31	1	HAUTEUR 120
CH4BEA1220	694	200	430	120	2	3,73	1	
CH4BEA1230	765	300	530	120	2	4,15	1	
CH4BEA1240	836	400	630	120	2	4,58	1	
CH4BEA1250	907	500	730	120	2	5,00	1	
CH4BEA1260	977	600	828	120	2	5,96	1	
CH4BEA1270	1081	700	980	120	2	6,39	1	
CH4BEA1280	1119	800	1030	120	2	6,93	1	
CH4BEA1290	1189	900	1125	120	2	7,34	1	







CE


CH4BE / TCH4BE


Coude horizontal 45º / Couvercle coude horizontal 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CH4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CH4BEA1510	624	100	330	150	2	3,94	1	HAUTEUR 150
CH4BEA1520	694	200	430	150	2	4,40	1	
CH4BEA1530	765	300	530	150	2	4,86	1	
CH4BEA1540	835	400	630	150	2	5,32	1	
CH4BEA1550	906	500	730	150	2	5,78	1	
CH4BEA1560	977	600	828	150	2	6,78	1	
CH4BEA1570	996	700	980	150	2	7,27	1	
CH4BEA1580	1118	800	1030	150	2	7,84	1	
CH4BEA1590	1189	900	1125	150	2	8,27	1	





TCH4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCH4BEA100	627	109	337	1,5	0,93	1
TCH4BEA200	698	209	437	1,5	1,81	1
TCH4BEA300	768	309	537	1,5	2,78	1
TCH4BEA400	839	409	637	1,5	3,85	1
TCH4BEA500	910	509	737	1,5	5,01	1
TCH4BEA600	981	609	837	1,5	6,26	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE

coudes et dérivations échelle



CE


CV9BE / TCV9BE

Coude concave 90º / Couvercle coude concave 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CV9BEA0610	589	100	60	2	2,75	1	HAUTEUR 60
CV9BEA0620	589	200	60	2	3,09	1	
CV9BEA0630	589	300	60	2	3,43	1	
CV9BEA0640	589	400	60	2	3,77	1	
CV9BEA0650	589	500	60	2	4,11	1	
CV9BEA0660	589	600	60	2	4,44	1	
CV9BEA0670	589	700	60	2	4,78	1	
CV9BEA0680	589	800	60	2	4,15	1	
CV9BEA0690	589	900	60	2	5,46	1	
CV9BEA0810	599	100	80	2	3,31	1	HAUTEUR 80
CV9BEA0820	599	200	80	2	3,65	1	
CV9BEA0830	599	300	80	2	3,99	1	
CV9BEA0840	599	400	80	2	4,33	1	
CV9BEA0850	599	500	80	2	4,67	1	
CV9BEA0860	599	600	80	2	5,01	1	
CV9BEA0870	599	700	80	2	5,34	1	
CV9BEA0880	599	800	80	2	5,69	1	
CV9BEA0890	599	900	80	2	6,03	1	
CV9BEA1010	609	100	100	2	3,90	1	HAUTEUR 100
CV9BEA1020	609	200	100	2	4,24	1	
CV9BEA1030	609	300	100	2	4,58	1	
CV9BEA1040	609	400	100	2	4,92	1	
CV9BEA1050	609	500	100	2	5,25	1	
CV9BEA1060	609	600	100	2	5,59	1	
CV9BEA1070	609	700	100	2	5,93	1	
CV9BEA1080	609	800	100	2	6,27	1	
CV9BEA1090	609	900	100	2	7,19	1	
CV9BEA1210	619	100	120	2	4,48	1	HAUTEUR 120
CV9BEA1220	619	200	120	2	4,82	1	
CV9BEA1230	619	300	120	2	5,16	1	
CV9BEA1240	619	400	120	2	5,50	1	
CV9BEA1250	619	500	120	2	5,84	1	
CV9BEA1260	619	600	120	2	6,18	1	
CV9BEA1270	619	700	120	2	6,52	1	
CV9BEA1280	619	800	120	2	6,94	1	
CV9BEA1290	619	900	120	2	7,28	1	

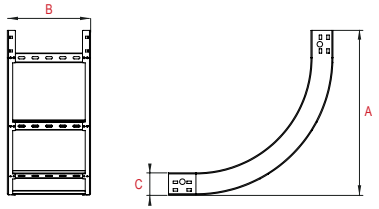



CE

CV9BE / TCV9BE


Coude concave 90º / Couvercle coude concave 90º


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CV9BEA1510	634	100	150	2	5,36	1	HAUTEUR 150
CV9BEA1520	634	200	150	2	5,70	1	
CV9BEA1530	634	300	150	2	6,04	1	
CV9BEA1540	634	400	150	2	6,37	1	
CV9BEA1550	634	500	150	2	6,71	1	
CV9BEA1560	634	600	150	2	7,05	1	
CV9BEA1570	634	700	150	2	7,39	1	
CV9BEA1580	634	800	150	2	7,73	1	
CV9BEA1590	634	900	150	2	8,07	1	







TCV9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCV9BEA100	518	109	1,5	1,12	1
TCV9BEA200	518	209	1,5	2,13	1
TCV9BEA300	518	309	1,5	3,13	1
TCV9BEA400	518	409	1,5	4,14	1
TCV9BEA500	518	509	1,5	5,15	1
TCV9BEA600	518	609	1,5	6,16	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE



CE


CV4BE / TCV4BE


Coude concave 45º / Couvercle coude concave 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CV4BEA0610	535	100	264	60	2	1,69	1	HAUTEUR 60
CV4BEA0620	535	200	264	60	2	1,95	1	
CV4BEA0630	535	300	264	60	2	2,20	1	
CV4BEA0640	535	400	264	60	2	2,45	1	
CV4BEA0650	535	500	264	60	2	2,71	1	
CV4BEA0660	535	600	264	60	2	2,96	1	
CV4BEA0670	535	700	264	60	2	3,21	1	
CV4BEA0680	535	800	264	60	2	4,45	1	
CV4BEA0690	535	900	264	60	2	3,73	1	
CV4BEA0810	548	100	284	80	2	1,99	1	HAUTEUR 80
CV4BEA0820	548	200	284	80	2	2,24	1	
CV4BEA0830	548	300	284	80	2	2,50	1	
CV4BEA0840	548	400	284	80	2	2,75	1	
CV4BEA0850	548	500	284	80	2	3,01	1	
CV4BEA0860	548	600	284	80	2	3,26	1	
CV4BEA0870	548	700	284	80	2	3,51	1	
CV4BEA0880	548	800	284	80	2	7,29	1	
CV4BEA0890	548	900	284	80	2	4,85	1	
CV4BEA1010	562	100	303	100	2	2,38	1	HAUTEUR 100
CV4BEA1020	562	200	303	100	2	2,64	1	
CV4BEA1030	562	300	303	100	2	2,89	1	
CV4BEA1040	562	400	303	100	2	3,15	1	
CV4BEA1050	562	500	303	100	2	3,40	1	
CV4BEA1060	562	600	303	100	2	3,66	1	
CV4BEA1070	562	700	303	100	2	3,91	1	
CV4BEA1080	562	800	303	100	2	3,47	1	
CV4BEA1090	562	900	303	100	2	5,45	1	
CV4BEA1210	576	100	323	120	2	2,79	1	HAUTEUR 120
CV4BEA1220	576	200	323	120	2	3,04	1	
CV4BEA1230	576	300	323	120	2	3,30	1	
CV4BEA1240	576	400	323	120	2	3,55	1	
CV4BEA1250	576	500	323	120	2	3,81	1	
CV4BEA1260	576	600	323	120	2	4,06	1	
CV4BEA1270	576	700	323	120	2	4,32	1	
CV4BEA1280	576	800	323	120	2	4,56	1	
CV4BEA1290	576	900	323	120	2	4,82	1	







CE

CV4BE / TCV4BE


Coude concave 45º / Couvercle coude concave 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CV4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CV4BEA1510	597	100	354	150	2	3,42	1	HAUTEUR 150
CV4BEA1520	597	200	354	150	2	3,67	1	
CV4BEA1530	597	300	354	150	2	3,93	1	
CV4BEA1540	597	400	354	150	2	4,18	1	
CV4BEA1550	597	500	354	150	2	4,44	1	
CV4BEA1560	597	600	354	150	2	4,69	1	
CV4BEA1570	597	700	354	150	2	4,94	1	
CV4BEA1580	597	800	354	150	2	5,20	1	
CV4BEA1590	597	900	354	150	2	5,45	1	



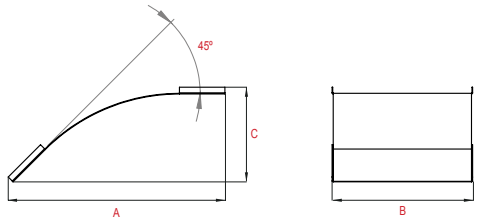

TCV4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCV4BEA100	476	109	208	1,5	0,72	1
TCV4BEA200	476	209	208	1,5	1,34	1
TCV4BEA300	476	309	208	1,5	1,96	1
TCV4BEA400	476	409	208	1,5	2,58	1
TCV4BEA500	476	509	208	1,5	3,20	1
TCV4BEA600	476	609	208	1,5	3,82	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE



CE


CX9BE / TCX9BE

Coude convexe 90º / Couvercle coude convexe 90º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CX9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CX9BEA0610	580	100	60	2	2,68	1	HAUTEUR 60
CX9BEA0620	580	200	60	2	3,02	1	
CX9BEA0630	580	300	60	2	3,36	1	
CX9BEA0640	580	400	60	2	3,70	1	
CX9BEA0650	580	500	60	2	4,04	1	
CX9BEA0660	580	600	60	2	4,38	1	
CX9BEA0670	580	700	60	2	4,71	1	
CX9BEA0680	580	800	60	2	5,06	1	
CX9BEA0690	580	900	60	2	5,40	1	
CX9BEA0810	600	100	80	2	3,28	1	HAUTEUR 80
CX9BEA0820	600	200	80	2	3,62	1	
CX9BEA0830	600	300	80	2	3,96	1	
CX9BEA0840	600	400	80	2	4,30	1	
CX9BEA0850	600	500	80	2	4,64	1	
CX9BEA0860	600	600	80	2	4,98	1	
CX9BEA0870	600	700	80	2	5,35	1	
CX9BEA0880	600	800	80	2	5,65	1	
CX9BEA0890	600	900	80	2	5,99	1	
CX9BEA1010	560	100	100	2	3,92	1	HAUTEUR 100
CX9BEA1020	560	200	100	2	4,25	1	
CX9BEA1030	560	300	100	2	4,59	1	
CX9BEA1040	560	400	100	2	4,93	1	
CX9BEA1050	560	500	100	2	5,27	1	
CX9BEA1060	560	600	100	2	5,61	1	
CX9BEA1070	560	700	100	2	5,95	1	
CX9BEA1080	560	800	100	2	6,29	1	
CX9BEA1090	560	900	100	2	6,63	1	
CX9BEA1210	640	100	120	2	4,57	1	HAUTEUR 120
CX9BEA1220	640	200	120	2	4,91	1	
CX9BEA1230	640	300	120	2	5,25	1	
CX9BEA1240	640	400	120	2	5,59	1	
CX9BEA1250	640	500	120	2	5,93	1	
CX9BEA1260	640	600	120	2	6,27	1	
CX9BEA1270	640	700	120	2	6,60	1	
CX9BEA1280	640	800	120	2	6,94	1	
CX9BEA1290	640	900	120	2	7,28	1	

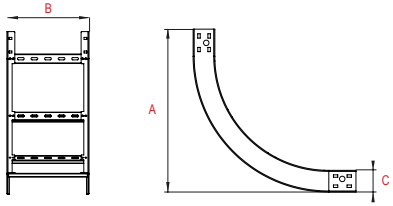



CE

CX9BE / TCX9BE

Coude convexe 90º / Couvercle coude convexe 90º


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


CX9BEA

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CX9BEA1510	670	100	150	2	5,59	1	HAUTEUR 150
CX9BEA1520	670	200	150	2	5,93	1	
CX9BEA1530	670	300	150	2	6,27	1	
CX9BEA1540	670	400	150	2	6,61	1	
CX9BEA1550	670	500	150	2	6,94	1	
CX9BEA1560	670	600	150	2	7,28	1	
CX9BEA1570	670	700	150	2	7,62	1	
CX9BEA1580	670	800	150	2	7,96	1	
CX9BEA1590	670	900	150	2	8,30	1	









TCX9BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCX9BEA0610	590	109	1,5	1,26	1
TCX9BEA0620	590	209	1,5	2,40	1
TCX9BEA0630	590	309	1,5	3,54	1
TCX9BEA0640	590	409	1,5	4,68	1
TCX9BEA0650	590	509	1,5	5,81	1
TCX9BEA0660	590	609	1,5	6,95	1
TCX9BEA0810	610	109	1,5	1,30	1
TCX9BEA0820	610	209	1,5	2,47	1
TCX9BEA0830	610	309	1,5	3,65	1
TCX9BEA0840	610	409	1,5	4,82	1
TCX9BEA0850	610	509	1,5	6,00	1
TCX9BEA0860	610	609	1,5	7,18	1
TCX9BEA1010	630	109	1,5	1,33	1
TCX9BEA1020	630	209	1,5	2,55	1
TCX9BEA1030	630	309	1,5	3,76	1
TCX9BEA1040	630	409	1,5	4,97	1
TCX9BEA1050	630	509	1,5	6,19	1
TCX9BEA1060	630	609	1,5	7,40	1
TCX9BEA1210	644	109	1,5	1,36	1
TCX9BEA1220	644	209	1,5	2,60	1
TCX9BEA1230	644	309	1,5	3,84	1
TCX9BEA1240	644	409	1,5	5,08	1
TCX9BEA1250	644	509	1,5	6,32	1
TCX9BEA1260	644	609	1,5	7,56	1
TCX9BEA1510	680	109	1,5	1,43	1
TCX9BEA1520	680	209	1,5	2,74	1
TCX9BEA1530	680	309	1,5	4,04	1
TCX9BEA1540	680	409	1,5	5,35	1
TCX9BEA1550	680	509	1,5	6,65	1
TCX9BEA1560	680	609	1,5	7,96	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE



CE


CX4BE / TCX4BE

Coude convexe 45º / Couvercle coude convexe 45º

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CX4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CX4BEA0610	510	100	253	60	2	1,69	1	HAUTEUR 60
CX4BEA0620	510	200	253	60	2	1,95	1	
CX4BEA0630	510	300	253	60	2	2,20	1	
CX4BEA0640	510	400	253	60	2	2,45	1	
CX4BEA0650	510	500	253	60	2	2,71	1	
CX4BEA0660	510	600	253	60	2	2,96	1	
CX4BEA0670	510	700	253	60	2	3,22	1	
CX4BEA0680	510	800	253	60	2	3,47	1	
CX4BEA0690	510	900	253	60	2	3,73	1	
CX4BEA0810	524	100	224	80	2	2,04	1	HAUTEUR 80
CX4BEA0820	524	200	224	80	2	2,30	1	
CX4BEA0830	524	300	224	80	2	2,55	1	
CX4BEA0840	524	400	224	80	2	2,81	1	
CX4BEA0850	524	500	224	80	2	3,06	1	
CX4BEA0860	524	600	224	80	2	3,32	1	
CX4BEA0870	524	700	224	80	2	3,57	1	
CX4BEA0880	524	800	224	80	2	3,82	1	
CX4BEA0890	524	900	224	80	2	4,08	1	
CX4BEA1010	538	100	293	100	2	2,42	1	HAUTEUR 100
CX4BEA1020	538	200	293	100	2	2,68	1	
CX4BEA1030	538	300	293	100	2	2,93	1	
CX4BEA1040	538	400	293	100	2	3,19	1	
CX4BEA1050	538	500	293	100	2	3,44	1	
CX4BEA1060	538	600	293	100	2	3,70	1	
CX4BEA1070	538	700	293	100	2	3,95	1	
CX4BEA1080	538	800	293	100	2	4,21	1	
CX4BEA1090	538	900	293	100	2	4,46	1	
CX4BEA1210	553	100	314	120	2	2,81	1	HAUTEUR 120
CX4BEA1220	553	200	314	120	2	3,07	1	
CX4BEA1230	553	300	314	120	2	3,32	1	
CX4BEA1240	553	400	314	120	2	3,58	1	
CX4BEA1250	553	500	314	120	2	3,83	1	
CX4BEA1260	553	600	314	120	2	4,09	1	
CX4BEA1270	553	700	314	120	2	4,34	1	
CX4BEA1280	553	800	314	120	2	4,59	1	
CX4BEA1290	553	900	314	120	2	4,85	1	

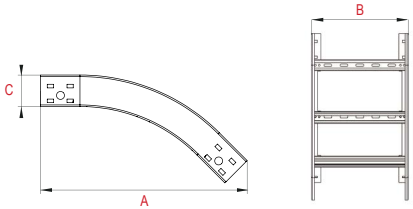

coudes et dérivations échelle



CE

CX4BE / TCX4BE

Coude convexe 45º / Couvercle coude convexe 45º


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CX4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CX4BEA1510	574	100	344	150	2	3,42	1	HAUTEUR 150
CX4BEA1520	574	200	344	150	2	3,67	1	
CX4BEA1530	574	300	344	150	2	3,93	1	
CX4BEA1540	574	400	344	150	2	4,18	1	
CX4BEA1550	574	500	344	150	2	4,43	1	
CX4BEA1560	574	600	344	150	2	4,69	1	
CX4BEA1570	574	700	344	150	2	4,94	1	
CX4BEA1580	574	800	344	150	2	5,20	1	
CX4BEA1590	574	900	344	150	2	5,45	1	









TCX4BE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCX4BEA0610	517	109	225	1,5	0,79	1
TCX4BEA0620	517	209	225	1,5	1,47	1
TCX4BEA0630	517	309	225	1,5	2,16	1
TCX4BEA0640	517	409	225	1,5	2,85	1
TCX4BEA0650	517	509	225	1,5	3,54	1
TCX4BEA0660	517	609	225	1,5	4,22	1
TCX4BEA0810	520	109	231	1,5	0,81	1
TCX4BEA0820	520	209	231	1,5	1,51	1
TCX4BEA0830	520	309	231	1,5	2,22	1
TCX4BEA0840	520	409	231	1,5	2,92	1
TCX4BEA0850	520	509	231	1,5	3,63	1
TCX4BEA0860	520	609	231	1,5	4,34	1
TCX4BEA1010	545	109	236	1,5	0,83	1
TCX4BEA1020	545	209	236	1,5	1,55	1
TCX4BEA1030	545	309	236	1,5	2,27	1
TCX4BEA1040	545	409	236	1,5	3,00	1
TCX4BEA1050	545	509	236	1,5	3,72	1
TCX4BEA1060	545	609	236	1,5	4,45	1
TCX4BEA1210	555	109	241	1,5	0,84	1
TCX4BEA1220	555	209	241	1,5	1,58	1
TCX4BEA1230	555	309	241	1,5	2,31	1
TCX4BEA1240	555	409	241	1,5	3,05	1
TCX4BEA1250	555	509	241	1,5	3,79	1
TCX4BEA1260	555	609	241	1,5	4,53	1
TCX4BEA1510	580	109	251	1,5	0,87	1
TCX4BEA1520	580	209	251	1,5	1,64	1
TCX4BEA1530	580	309	251	1,5	2,41	1
TCX4BEA1540	580	409	251	1,5	3,19	1
TCX4BEA1550	580	509	251	1,5	3,96	1
TCX4BEA1560	580	609	251	1,5	4,73	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE

coudes et dérivations échelle



CE


DHTBE / TDHTBE


Dérivation "T" / Couvercle dérivation "T"

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

DHTBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
DHTBEA0610	1240	100	670	60	2	6,71	1	HAUTEUR 60
DHTBEA0620	1340	200	770	60	2	7,59	1	
DHTBEA0630	1440	300	870	60	2	8,47	1	
DHTBEA0640	1540	400	970	60	2	9,36	1	
DHTBEA0650	1640	500	1070	60	2	10,24	1	
DHTBEA0660	1740	600	1170	60	2	11,12	1	
DHTBEA0670	1840	700	1270	60	2	12,00	1	
DHTBEA0680	1940	800	1370	60	2	12,87	1	
DHTBEA0690	2040	900	1470	60	2	13,77	1	
DHTBEA0810	1240	100	670	80	2	7,67	1	HAUTEUR 80
DHTBEA0820	1340	200	770	80	2	8,58	1	
DHTBEA0830	1440	300	870	80	2	9,50	1	
DHTBEA0840	1540	400	970	80	2	10,41	1	
DHTBEA0850	1640	500	1070	80	2	11,33	1	
DHTBEA0860	1740	600	1170	80	2	12,24	1	
DHTBEA0870	1840	700	1270	80	2	12,58	1	
DHTBEA0880	1940	800	1370	80	2	14,05	1	
DHTBEA0890	2040	900	1470	80	2	14,98	1	
DHTBEA1010	1240	100	670	100	2	8,66	1	HAUTEUR 100
DHTBEA1020	1340	200	770	100	2	9,61	1	
DHTBEA1030	1440	300	870	100	2	10,55	1	
DHTBEA1040	1540	400	970	100	2	11,50	1	
DHTBEA1050	1640	500	1070	100	2	12,44	1	
DHTBEA1060	1740	600	1170	100	2	13,39	1	
DHTBEA1070	1840	700	1270	100	2	13,50	1	
DHTBEA1080	1940	800	1370	100	2	15,26	1	
DHTBEA1090	2040	900	1470	100	2	16,23	1	
DHTBEA1210	1240	100	670	120	2	9,65	1	HAUTEUR 120
DHTBEA1220	1340	200	770	120	2	10,63	1	
DHTBEA1230	1440	300	870	120	2	11,61	1	
DHTBEA1240	1540	400	970	120	2	12,59	1	
DHTBEA1250	1640	500	1070	120	2	13,56	1	
DHTBEA1260	1740	600	1170	120	2	14,54	1	
DHTBEA1270	1840	700	1270	120	2	15,52	1	
DHTBEA1280	1940	800	1370	120	2	16,48	1	
DHTBEA1290	2040	900	1470	120	2	17,47	1	

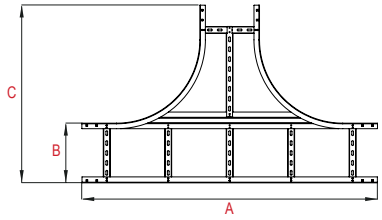






DHTBE / TDHTBE


Dérivation “T” / Couvercle dérivation “T”

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

DHTBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
DHTBEA1510	1240	100	670	150	2	11,14	1	HAUTEUR 150
DHTBEA1520	1340	200	770	150	2	12,17	1	
DHTBEA1530	1440	300	870	150	2	13,19	1	
DHTBEA1540	1540	400	970	150	2	14,22	1	
DHTBEA1550	1640	500	1070	150	2	15,24	1	
DHTBEA1560	1740	600	1170	150	2	16,27	1	
DHTBEA1570	1840	700	1270	150	2	17,29	1	
DHTBEA1580	1940	800	1370	150	2	18,29	1	
DHTBEA1590	2040	900	1470	150	2	19,34	1	





TDHTBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TDHTBEA100	1240	109	674	1,5	3,26	1
TDHTBEA200	1340	209	774	1,5	5,63	1
TDHTBEA300	1440	309	874	1,5	8,23	1
TDHTBEA400	1540	409	974	1,5	11,07	1
TDHTBEA500	1640	509	1074	1,5	14,15	1
TDHTBEA600	1740	609	1174	1,5	17,46	1

Utilisation nécessaire de l’élément de fixation GSTBE

coudes et dérivations échelle




DBE / TDBE

Dérivation / Couvercle dérivation

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

DBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
DBEA0610	1240	100	598	60	2	8,81	1	HAUTEUR 60
DBEA0620	1340	200	598	60	2	9,66	1	
DBEA0630	1440	300	598	60	2	10,51	1	
DBEA0640	1540	400	598	60	2	11,36	1	
DBEA0650	1640	500	598	60	2	12,22	1	
DBEA0660	1740	600	598	60	2	13,07	1	
DBEA0670	1840	700	598	60	2	13,92	1	
DBEA0680	1940	800	598	60	2	14,73	1	
DBEA0690	2040	900	598	60	2	15,63	1	
DBEA0810	1240	100	598	80	2	9,95	1	HAUTEUR 80
DBEA0820	1340	200	598	80	2	10,80	1	
DBEA0830	1440	300	598	80	2	11,65	1	
DBEA0840	1540	400	598	80	2	12,51	1	
DBEA0850	1640	500	598	80	2	13,36	1	
DBEA0860	1740	600	598	80	2	14,21	1	
DBEA0870	1840	700	598	80	2	15,06	1	
DBEA0880	1940	800	598	80	2	15,88	1	
DBEA0890	2040	900	598	80	2	16,77	1	
DBEA1010	1240	100	598	100	2	11,16	1	HAUTEUR 100
DBEA1020	1340	200	598	100	2	12,01	1	
DBEA1030	1440	300	598	100	2	12,86	1	
DBEA1040	1540	400	598	100	2	13,71	1	
DBEA1050	1640	500	598	100	2	14,57	1	
DBEA1060	1740	600	598	100	2	15,42	1	
DBEA1070	1840	700	598	100	2	16,28	1	
DBEA1080	1940	800	598	100	2	17,08	1	
DBEA1090	2040	900	598	100	2	17,98	1	
DBEA1210	1240	100	598	120	2	17,11	1	HAUTEUR 120
DBEA1220	1340	200	598	120	2	17,37	1	
DBEA1230	1440	300	598	120	2	14,07	1	
DBEA1240	1540	400	598	120	2	14,92	1	
DBEA1250	1640	500	598	120	2	15,77	1	
DBEA1260	1740	600	598	120	2	16,63	1	
DBEA1270	1840	700	598	120	2	17,48	1	
DBEA1280	1940	800	598	120	2	18,29	1	
DBEA1290	2040	900	598	120	2	19,18	1	

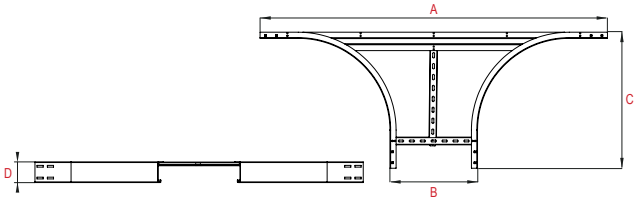




DBE / TDBE


Dérivation / Couvercle dérivation

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

DBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
DBEA1510	1240	100	598	150	2	14,18	1	HAUTEUR 150
DBEA1520	1340	200	598	150	2	15,03	1	
DBEA1530	1440	300	598	150	2	15,88	1	
DBEA1540	1540	400	598	150	2	16,73	1	
DBEA1550	1640	500	598	150	2	17,59	1	
DBEA1560	1740	600	598	150	2	18,44	1	
DBEA1570	1840	700	598	150	2	19,29	1	
DBEA1580	1940	800	598	150	2	20,10	1	
DBEA1590	2040	900	598	150	2	20,40	1	






TDBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg/m)	(uni.)
TDBEA100	745	109	570	1,5	1,65	1
TDBEA200	845	209	570	1,5	2,33	1
TDBEA300	945	309	570	1,5	3,00	1
TDBEA400	1045	409	570	1,5	3,67	1
TDBEA500	1145	509	570	1,5	4,34	1
TDBEA600	1245	609	570	1,5	5,01	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE




CRBE / TCRBE

Croisement / Couvercle croisement

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CRBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CRBEA0610	1240	100	60	2	8,81	1	HAUTEUR 60
CRBEA0620	1340	200	60	2	9,66	1	
CRBEA0630	1440	300	60	2	10,51	1	
CRBEA0640	1540	400	60	2	11,36	1	
CRBEA0650	1640	500	60	2	12,22	1	
CRBEA0660	1740	600	60	2	13,07	1	
CRBEA0670	1840	700	60	2	13,92	1	
CRBEA0680	1940	800	60	2	14,73	1	
CRBEA0690	2040	900	60	2	15,63	1	
CRBEA0810	1240	100	80	2	9,95	1	HAUTEUR 80
CRBEA0820	1340	200	80	2	10,80	1	
CRBEA0830	1440	300	80	2	11,65	1	
CRBEA0840	1540	400	80	2	12,51	1	
CRBEA0850	1640	500	80	2	13,36	1	
CRBEA0860	1740	600	80	2	14,21	1	
CRBEA0870	1840	700	80	2	15,06	1	
CRBEA0880	1940	800	80	2	15,88	1	
CRBEA0890	2040	900	80	2	16,77	1	
CRBEA1010	1240	100	100	2	11,16	1	HAUTEUR 100
CRBEA1020	1340	200	100	2	12,01	1	
CRBEA1030	1440	300	100	2	12,86	1	
CRBEA1040	1540	400	100	2	13,71	1	
CRBEA1050	1640	500	100	2	14,57	1	
CRBEA1060	1740	600	100	2	15,42	1	
CRBEA1070	1840	700	100	2	16,27	1	
CRBEA1080	1940	800	100	2	17,08	1	
CRBEA1090	2040	900	100	2	17,98	1	
CRBEA1210	1240	100	120	2	12,36	1	HAUTEUR 120
CRBEA1220	1340	200	120	2	13,22	1	
CRBEA1230	1440	300	120	2	14,07	1	
CRBEA1240	1540	400	120	2	14,92	1	
CRBEA1250	1640	500	120	2	15,77	1	
CRBEA1260	1740	600	120	2	16,63	1	
CRBEA1270	1840	700	120	2	17,73	1	
CRBEA1280	1940	800	120	2	18,29	1	
CRBEA1290	2040	900	120	2	19,18	1	

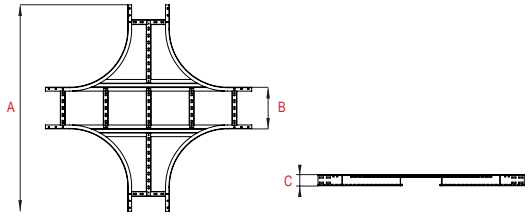



CE


CRBE / TCRBE


Croisement / Couvercle croisement

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

CRBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
CRBEA1510	1240	100	150	2	14,18	1	HAUTEUR 150
CRBEA1520	1340	200	150	2	15,03	1	
CRBEA1530	1440	300	150	2	15,88	1	
CRBEA1540	1540	400	150	2	16,73	1	
CRBEA1550	1640	500	150	2	17,59	1	
CRBEA1560	1740	600	150	2	18,44	1	
CRBEA1570	1840	700	150	2	19,29	1	
CRBEA1580	1940	800	150	2	20,10	1	
CRBEA1590	2040	900	150	2	21,00	1	






TCRBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TCRBEA100	1240	109	1,5	3,86	1
TCRBEA200	1340	209	1,5	6,26	1
TCRBEA300	1440	309	1,5	8,85	1
TCRBEA400	1540	409	1,5	11,62	1
TCRBEA500	1640	509	1,5	14,58	1
TCRBEA600	1740	609	1,5	17,22	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE



CE


RCBE / TRCBE

Réducteur central / Couvercle pour réducteur central

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

RCBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RCBEA062010	60	200	100	575	2	1,94	1	HAUTEUR 60
RCBEA063010	60	300	100	575	2	2,06	1	
RCBEA063020	60	300	200	575	2	2,11	1	
RCBEA064020	60	400	200	575	2	2,23	1	
RCBEA064030	60	400	300	575	2	2,28	1	
RCBEA065030	60	500	300	575	2	2,40	1	
RCBEA065040	60	500	400	575	2	2,45	1	
RCBEA066040	60	600	400	575	2	2,57	1	
RCBEA066050	60	600	500	575	2	2,62	1	
RCBEA067050	60	700	500	575	2	2,74	1	
RCBEA067060	60	700	600	575	2	2,79	1	
RCBEA068060	60	800	600	575	2	2,91	1	
RCBEA068070	60	800	700	575	2	2,96	1	
RCBEA069070	60	900	700	575	2	3,08	1	
RCBEA069080	60	900	800	575	2	3,13	1	
RCBEA082010	80	200	100	575	2	2,25	1	HAUTEUR 80
RCBEA083010	80	300	100	575	2	2,39	1	
RCBEA083020	80	300	200	575	2	2,42	1	
RCBEA084020	80	400	200	575	2	2,56	1	
RCBEA084030	80	400	300	575	2	2,59	1	
RCBEA085030	80	500	300	575	2	2,73	1	
RCBEA085040	80	500	400	575	2	2,76	1	
RCBEA086040	80	600	400	575	2	2,89	1	
RCBEA086050	80	600	500	575	2	2,93	1	
RCBEA087050	80	700	500	575	2	3,06	1	
RCBEA087060	80	700	600	575	2	3,10	1	
RCBEA088060	80	800	600	575	2	3,23	1	
RCBEA088070	80	800	700	575	2	3,27	1	
RCBEA089070	80	900	700	575	2	3,40	1	
RCBEA089080	80	900	800	575	2	3,44	1	
RCBEA102010	100	200	100	575	2	2,60	1	HAUTEUR 100
RCBEA103010	100	300	100	575	2	2,74	1	
RCBEA103020	100	300	200	575	2	2,77	1	
RCBEA104020	100	400	200	575	2	2,91	1	
RCBEA104030	100	400	300	575	2	2,94	1	
RCBEA105030	100	500	300	575	2	3,08	1	

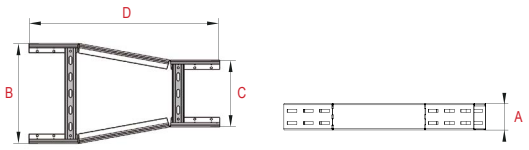



CE


RCBE / TRCBE

Réducteur central / Couvercle pour réducteur central

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


RCBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RCBEA105040	100	500	400	575	2	3,11	1	HAUTEUR 100
RCBEA106040	100	600	400	575	2	3,25	1	
RCBEA106050	100	600	500	575	2	3,28	1	
RCBEA107050	100	700	500	575	2	3,42	1	
RCBEA107060	100	700	600	575	2	3,45	1	
RCBEA108060	100	800	600	575	2	3,59	1	
RCBEA108070	100	800	700	575	2	3,62	1	
RCBEA109070	100	900	700	575	2	3,76	1	
RCBEA109080	100	900	800	575	2	3,79	1	
RCBEA122010	120	200	100	575	2	2,95	1	HAUTEUR 120
RCBEA123010	120	300	100	575	2	3,10	1	
RCBEA123020	120	300	200	575	2	3,12	1	
RCBEA124020	120	400	200	575	2	3,27	1	
RCBEA124030	120	400	300	575	2	3,29	1	
RCBEA125030	120	500	300	575	2	3,44	1	
RCBEA125040	120	500	400	575	2	3,46	1	
RCBEA126040	120	600	400	575	2	3,61	1	
RCBEA126050	120	600	500	575	2	3,63	1	
RCBEA127050	120	700	500	575	2	3,78	1	
RCBEA127060	120	700	600	575	2	3,80	1	
RCBEA128060	120	800	600	575	2	3,95	1	
RCBEA128070	120	800	700	575	2	3,97	1	
RCBEA129070	120	900	700	575	2	4,12	1	
RCBEA129080	120	900	800	575	2	4,14	1	
RCBEA152010	150	200	100	575	2	3,31	1	HAUTEUR 150
RCBEA153010	150	300	100	575	2	3,47	1	
RCBEA153020	150	300	200	575	2	3,48	1	
RCBEA154020	150	400	200	575	2	3,64	1	
RCBEA154030	150	400	300	575	2	3,65	1	
RCBEA155030	150	500	300	575	2	3,81	1	
RCBEA155040	150	500	400	575	2	3,82	1	
RCBEA156040	150	600	400	575	2	3,97	1	
RCBEA156050	150	600	500	575	2	3,99	1	
RCBEA157050	150	700	500	575	2	4,14	1	
RCBEA157060	150	700	600	575	2	4,16	1	
RCBEA158060	150	800	600	575	2	4,31	1	
RCBEA158070	150	800	700	575	2	4,33	1	
RCBEA159070	150	900	700	575	2	4,48	1	
RCBEA159080	150	900	800	575	2	4,50	1	

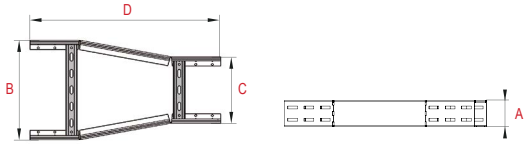

réductions et accessoires échelle






TRCBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TRCBEA2010	575	209	109	1,5	1,171	1
TRCBEA3010	575	309	109	1,5	1,509	1
TRCBEA3020	575	309	209	1,5	1,848	1
TRCBEA4020	575	409	209	1,5	2,186	1
TRCBEA4030	575	409	309	1,5	2,426	1
TRCBEA5030	575	509	309	1,5	2,863	1
TRCBEA5040	575	509	409	1,5	3,202	1
TRCBEA6040	575	609	409	1,5	3,540	1
TRCBEA6050	575	609	509	1,5	3,879	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE






RDBE / TRDBE

Réducteur droite / Couvercle pour réducteur droite


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

RDBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RDBEA062010	60	200	100	575	2	1,963	1	HAUTEUR 60
RDBEA063010	60	300	100	575	2	2,116	1	
RDBEA063020	60	300	200	575	2	2,132	1	
RDBEA064020	60	400	200	575	2	2,286	1	
RDBEA064030	60	400	300	575	2	2,302	1	
RDBEA065030	60	500	300	575	2	2,455	1	
RDBEA065040	60	500	400	575	2	2,471	1	
RDBEA066040	60	600	400	575	2	2,625	1	
RDBEA066050	60	600	500	575	2	2,641	1	
RDBEA067050	60	700	500	575	2	2,795	1	
RDBEA067060	60	700	600	575	2	2,811	1	
RDBEA068060	60	800	600	575	2	2,964	1	
RDBEA068070	60	800	700	575	2	2,980	1	
RDBEA069070	60	900	700	575	2	3,134	1	
RDBEA069080	60	900	800	575	2	3,150	1	
RDBEA082010	80	200	100	575	2	3,384	1	HAUTEUR 80
RDBEA083010	80	300	100	575	2	3,636	1	
RDBEA083020	80	300	200	575	2	4,476	1	
RDBEA084020	80	400	200	575	2	4,728	1	
RDBEA084030	80	400	300	575	2	4,645	1	
RDBEA085030	80	500	300	575	2	4,897	1	
RDBEA085040	80	500	400	575	2	4,815	1	
RDBEA086040	80	600	400	575	2	5,067	1	
RDBEA086050	80	600	500	575	2	4,984	1	
RDBEA087050	80	700	500	575	2	5,236	1	
RDBEA087060	80	700	600	575	2	5,154	1	
RDBEA088060	80	800	600	575	2	5,406	1	
RDBEA088070	80	800	700	575	2	5,323	1	
RDBEA089070	80	900	700	575	2	5,575	1	
RDBEA089080	80	900	800	575	2	5,493	1	
RDBEA102010	100	200	100	575	2	2,631	1	HAUTEUR 100
RDBEA103010	100	300	100	575	2	2,814	1	
RDBEA103020	100	300	200	575	2	2,801	1	
RDBEA104020	100	400	200	575	2	2,983	1	
RDBEA104030	100	400	300	575	2	2,970	1	
RDBEA105030	100	500	300	575	2	3,153	1	

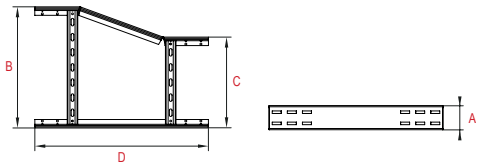

réductions et accessoires échelle




RDBE / TRDBE


Réducteur droite / Couvercle pour réducteur droite

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

RDBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RDBEA105040	100	500	400	575	2	3,140	1	HAUTEUR 100
RDBEA106040	100	600	400	575	2	3,323	1	
RDBEA106050	100	600	500	575	2	3,310	1	
RDBEA107050	100	700	500	575	2	3,492	1	
RDBEA107060	100	700	600	575	2	3,479	1	
RDBEA108060	100	800	600	575	2	3,662	1	
RDBEA108070	100	800	700	575	2	3,649	1	
RDBEA109070	100	900	700	575	2	3,831	1	
RDBEA109080	100	900	800	575	2	3,818	1	
RDBEA122010	120	200	100	575	2	4,281	1	HAUTEUR 120
RDBEA123010	120	300	100	575	2	4,590	1	
RDBEA123020	120	300	200	575	2	5,910	1	
RDBEA124020	120	400	200	575	2	6,220	1	
RDBEA124030	120	400	300	575	2	6,080	1	
RDBEA125030	120	500	300	575	2	6,389	1	
RDBEA125040	120	500	400	575	2	6,249	1	
RDBEA126040	120	600	400	575	2	6,559	1	
RDBEA126050	120	600	500	575	2	6,419	1	
RDBEA127050	120	700	500	575	2	6,728	1	
RDBEA127060	120	700	600	575	2	6,588	1	
RDBEA128060	120	800	600	575	2	6,898	1	
RDBEA128070	120	800	700	575	2	6,758	1	
RDBEA129070	120	900	700	575	2	7,068	1	
RDBEA129080	120	900	800	575	2	6,928	1	
RDBEA152010	150	200	100	575	2	4,823	1	HAUTEUR 150
RDBEA153010	150	300	100	575	2	5,341	1	
RDBEA153020	150	300	200	575	2	6,632	1	
RDBEA154020	150	400	200	575	2	6,971	1	
RDBEA154030	150	400	300	575	2	6,802	1	
RDBEA155030	150	500	300	575	2	7,140	1	
RDBEA155040	150	500	400	575	2	6,971	1	
RDBEA156040	150	600	400	575	2	7,310	1	
RDBEA156050	150	600	500	575	2	7,141	1	
RDBEA157050	150	700	500	575	2	7,480	1	
RDBEA157060	150	700	600	575	2	6,234	1	
RDBEA158060	150	800	600	575	2	7,649	1	
RDBEA158070	150	800	700	575	2	7,480	1	
RDBEA159070	150	900	700	575	2	7,819	1	
RDBEA159080	150	900	800	575	2	7,649	1	






TRDBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TRDBEA2010	575	209	109	1,5	1,15	1
TRDBEA3010	575	309	109	1,5	1,49	1
TRDBEA3020	575	309	209	1,5	1,83	1
TRDBEA4020	575	409	209	1,5	2,17	1
TRDBEA4030	575	409	309	1,5	2,50	1
TRDBEA5030	575	509	309	1,5	2,84	1
TRDBEA5040	575	509	409	1,5	3,18	1
TRDBEA6040	575	609	409	1,5	3,52	1
TRDBEA6050	575	609	509	1,5	3,86	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE

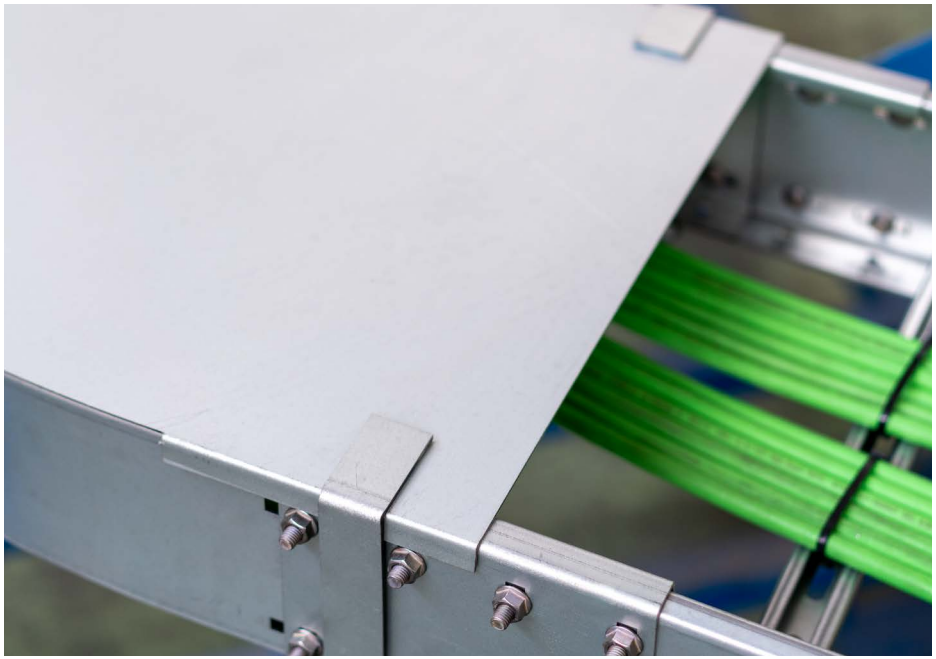



CE


RIBE / TRIBE

Réducteur gauche / Couvercle pour réducteur gauche

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

RIBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RIBEA062010	60	200	100	575	2	1,963	1	HAUTEUR 60
RIBEA063010	60	300	100	575	2	2,116	1	
RIBEA063020	60	300	200	575	2	2,132	1	
RIBEA064020	60	400	200	575	2	2,286	1	
RIBEA064030	60	400	300	575	2	2,302	1	
RIBEA065030	60	500	300	575	2	2,455	1	
RIBEA065040	60	500	400	575	2	2,471	1	
RIBEA066040	60	600	400	575	2	2,625	1	
RIBEA066050	60	600	500	575	2	2,641	1	
RIBEA067050	60	700	500	575	2	2,795	1	
RIBEA067060	60	700	600	575	2	2,811	1	
RIBEA068060	60	800	600	575	2	2,964	1	
RIBEA068070	60	800	700	575	2	2,980	1	
RIBEA069070	60	900	700	575	2	3,134	1	
RIBEA069080	60	900	800	575	2	3,150	1	
RIBEA082010	80	200	100	575	2	3,384	1	HAUTEUR 80
RIBEA083010	80	300	100	575	2	3,636	1	
RIBEA083020	80	300	200	575	2	4,476	1	
RIBEA084020	80	400	200	575	2	4,728	1	
RIBEA084030	80	400	300	575	2	4,645	1	
RIBEA085030	80	500	300	575	2	4,897	1	
RIBEA085040	80	500	400	575	2	4,815	1	
RIBEA086040	80	600	400	575	2	5,067	1	
RIBEA086050	80	600	500	575	2	4,984	1	
RIBEA087050	80	700	500	575	2	5,236	1	
RIBEA087060	80	700	600	575	2	5,154	1	
RIBEA088060	80	800	600	575	2	5,406	1	
RIBEA088070	80	800	700	575	2	5,323	1	
RIBEA089070	80	900	700	575	2	5,575	1	
RIBEA089080	80	900	800	575	2	5,493	1	
RIBEA102010	100	200	100	575	2	2,631	1	HAUTEUR 100
RIBEA103010	100	300	100	575	2	2,814	1	
RIBEA103020	100	300	200	575	2	2,801	1	
RIBEA104020	100	400	200	575	2	2,983	1	
RIBEA104030	100	400	300	575	2	2,970	1	
RIBEA105030	100	500	300	575	2	3,153	1	

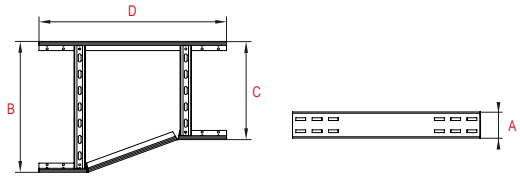



CE


RIBE / TRIBE


Réducteur gauche / Couvercle pour réducteur gauche


Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

RIBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)	
RIBEA105040	100	500	400	575	2	4,281	1	HAUTEUR 100
RIBEA106040	100	600	400	575	2	4,590	1	
RIBEA106050	100	600	500	575	2	5,910	1	
RIBEA107050	100	700	500	575	2	6,220	1	
RIBEA107060	100	700	600	575	2	6,080	1	
RIBEA108060	100	800	600	575	2	6,389	1	
RIBEA108070	100	800	700	575	2	6,249	1	
RIBEA109070	100	900	700	575	2	6,559	1	
RIBEA109080	100	900	800	575	2	6,419	1	
RIBEA122010	120	200	100	575	2	6,728	1	HAUTEUR 120
RIBEA123010	120	300	100	575	2	6,588	1	
RIBEA123020	120	300	200	575	2	6,898	1	
RIBEA124020	120	400	200	575	2	6,758	1	
RIBEA124030	120	400	300	575	2	7,068	1	
RIBEA125030	120	500	300	575	2	6,928	1	
RIBEA125040	120	500	400	575	2	4,823	1	
RIBEA126040	120	600	400	575	2	5,341	1	
RIBEA126050	120	600	500	575	2	6,632	1	
RIBEA127050	120	700	500	575	2	6,971	1	
RIBEA127060	120	700	600	575	2	6,802	1	
RIBEA128060	120	800	600	575	2	7,140	1	
RIBEA128070	120	800	700	575	2	6,971	1	
RIBEA129070	120	900	700	575	2	7,310	1	
RIBEA129080	120	900	800	575	2	7,141	1	
RIBEA152010	150	200	100	575	2	7,480	1	HAUTEUR 150
RIBEA153010	150	300	100	575	2	6,234	1	
RIBEA153020	150	300	200	575	2	7,649	1	
RIBEA154020	150	400	200	575	2	7,480	1	
RIBEA154030	150	400	300	575	2	7,819	1	
RIBEA155030	150	500	300	575	2	7,649	1	
RIBEA155040	150	500	400	575	2	6,971	1	
RIBEA156040	150	600	400	575	2	7,310	1	
RIBEA156050	150	600	500	575	2	7,141	1	
RIBEA157050	150	700	500	575	2	7,480	1	
RIBEA157060	150	700	600	575	2	6,234	1	
RIBEA158060	150	800	600	575	2	7,649	1	
RIBEA158070	150	800	700	575	2	7,480	1	
RIBEA159070	150	900	700	575	2	7,819	1	
RIBEA159080	150	900	800	575	2	7,649	1	

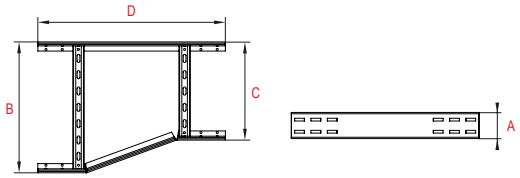





TRIBE

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
TRIBEA2010	575	209	109	1,5	1,15	1
TRIBEA3010	575	309	109	1,5	1,49	1
TRIBEA3020	575	309	209	1,5	1,83	1
TRIBEA4020	575	409	209	1,5	2,17	1
TRIBEA4030	575	409	309	1,5	2,50	1
TRIBEA5030	575	509	309	1,5	2,84	1
TRIBEA5040	575	509	409	1,5	3,18	1
TRIBEA6040	575	609	409	1,5	3,52	1
TRIBEA6050	575	609	509	1,5	3,86	1

Utilisation nécessaire de l'élément de fixation GSTBE




CE

RABE

Réducteur de la largeur

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537





A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
RABEA0610	100	133	100	205	60	2	0,443	1
RABEA0620	200	233	100	205	60	2	0,544	1
RABEA0810	100	133	100	205	80	2	0,536	1
RABEA0820	200	233	100	205	80	2	0,658	1
RABEA1010	100	133	100	205	100	2	0,630	1
RABEA1020	200	233	100	205	100	2	0,785	1
RABEA1210	100	133	100	205	120	2	0,723	1
RABEA1220	200	233	100	205	120	2	0,909	1
RABEA1510	100	133	100	205	150	2	0,863	1
RABEA1520	200	233	100	205	150	2	1,095	1



EBE
Plat d'éclisse
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
EBEA06	66	32	175	2	0,32	1
EBEA08	86	32	175	2	0,37	1
EBEA10	106	32	598	2	0,42	1
EBEA12	126	32	598	2	0,47	1
EBEA15	156	32	598	2	0,53	1

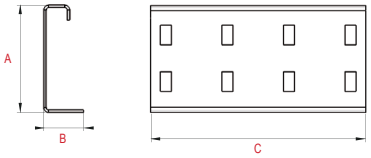



UAVBE
Articulation verticale
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
UAVBEA06	66	148	30	18	2	0,48	1
UAVBEA08	86	148	30	18	2	0,57	1
UAVBEA10	106	148	30	18	2	0,68	1
UAVBEA12	126	148	30	18	2	0,8	1
UAVBEA15	156	148	30	18	2	0,98	1

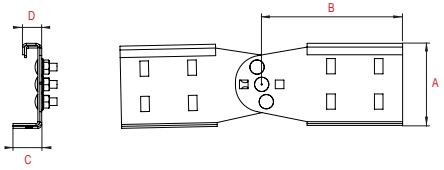




GSTBE
Clip de fixation
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537


A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
GSTBEA06	77	52	41	3	0,12	1
GSTBEA08	97	52	41	3	0,14	1
GSTBEA10	117	52	41	3	0,15	1
GSTBEA12	137	52	41	3	0,17	1
GSTBEA15	137	52	41	3	0,19	1





ULBE
Union latérale
Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
ULBEA06	66	513	2	0,85	1
ULBEA08	86	513	2	0,98	1
ULBEA10	106	513	2	1,14	1
ULBEA12	126	513	2	1,34	1
ULBEA15	156	513	2	1,58	1

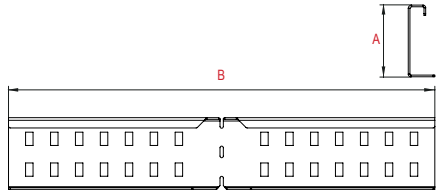




CE

SPBE

Support de pied

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
SPBEA	103	52	70	3	0,85	1

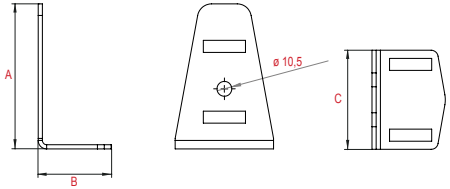




CE

SACBE

Sortie câbles

Selon la norme IEC/CEI-EN 61537

A.R. C8	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(mm)	(kg)	(uni.)
SACBEA20	140	36,8	67,8	1,5	0,13	1
SACBEA30	214	53,65	92	1,5	0,294	1

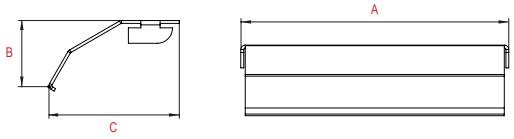

Nouvelle bibliothèque de chemins de câbles pour projet sur BIM


Obtenez notre bibliothèque pour vos projets sur BIM sur notre page web **aiscan.com**.

AUTODESK® REVIT®



annotations

annotations

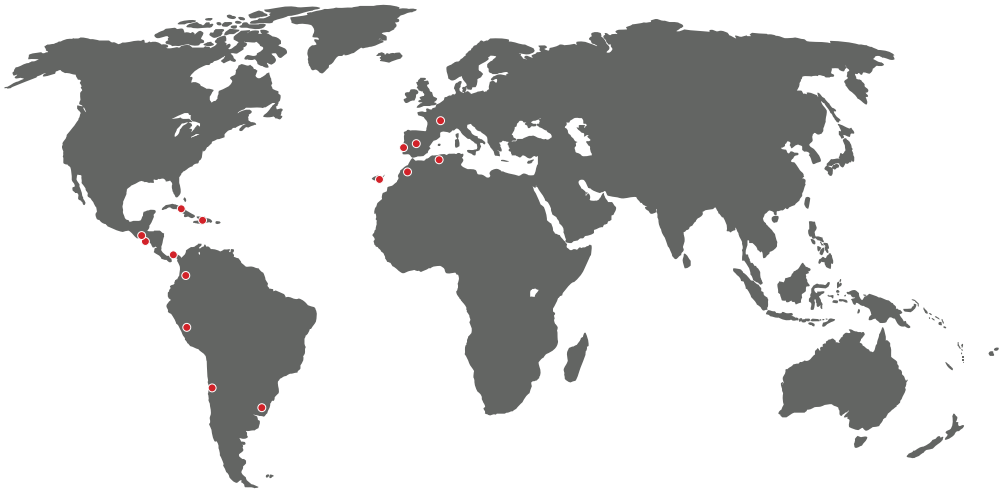

Espagne I France I Portugal

Pérou I Cuba I République Dominicaine I Chili I Colombie

Uruguay I Panama I Salvador I Guatemala

Maroc I Algérie

export@aiscan.com

Aiscan®

canalisation de l'énergie

AISCAN, S.L.

Camino Cabesols, S/N · Apdo. 41

03410 - Biar (Alicante) - ESPAÑA

T: +34 965 811 920 · post@aiscan.com

www.aiscan.com

*La portée de la marque est uniquement pour des conduites non métalliques.

** Applicable aux chemins de câbles.

Suivez-nous sur

www.aiscan.com

SPAIN

AISCAN, S.L.
Camino Cabesols, S/N · PO box 41
03410 Biar (Alicante)
T: +34 965 811 920
post@aiscan.com

AISCANAR · AISLANTES CANARIOS, S.L.
Pol. Ind. Arinaga · C/ Las Mimosas, 63A
35118 Agüimes (Las Palmas)
T: +34 928 184 344
aiscanar@aiscan.com

NORTH AFRICA

MOROCCO
ENERCA SARL
Tanger Automotive City (TAC)
Commune de Jouamaa, Fahs-Anjra
maroc@aiscan.com

Magasin Casablanca
Route Lisasfa Douar Ouled Azzouz Laatiq
Dar Bouazza 20220

CGA7FR · JANVIER 2025